2024/25

SCHÄPER
SPORTGERÄTEBAU

AUSSCHREIBUNGSTEXTE BALLSPORT 1

Fußballtore und Zubehör

Stand 01.01.2024

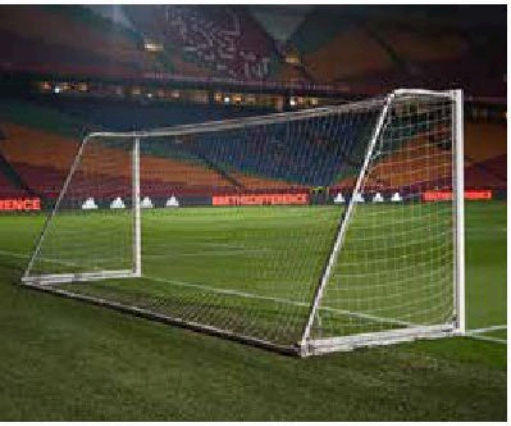

1

BALLSPORT 1

- Großfeldtore
- Trainingstore
- Jugendtore
- Kleinfeldtore
- Minifußballtore
- Bolzplatztore
- Beach Soccer-Tore
- und vieles mehr...

HEIMSPIEL
Über 60 JAHRE Qualität aus Münster

→ Mit uns beginnt Begeisterung.

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de/shop

Vorwort

→ Schäper Sportgerätebau GmbH: Die Familie Hesse und Schäper.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden,

seit über 63 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH qualitativ hochwertige Sportgeräte her. Die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben dazu geführt, dass die Bekanntheit der Schäper-Produkte nicht nur auf Deutschland und den deutschsprachigen Raum begrenzt blieb. Unsere Produkte finden Sie heute in etlichen Sportanlagen, Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Sportgeräte unseres Hauses finden ihren Einsatz bei Welt-, Europa- sowie Deutschen-Meisterschaften und tragen ihren Teil zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela wissen unsere Kunden die Sportgeräte von Schäper zu schätzen – Qualität hat eben Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit gestern, sondern seit über 60 Jahren!

Liebe Sportfreunde,
wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit überzeugte und künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute, langfristig rentable und vor allem nachhaltige Entscheidung. Denn nur Sportgeräte, die lange halten, verhindern Neuanschaffungen, schonen die Ressourcen und sind auch für unsere Umwelt eine nachhaltige Entscheidung. Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen gern auch einen persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens.

Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie sich über unsere Produkte!

Einige Stimmen aus der Praxis:

billig kauft man zweimal

„Wenn man die Tore einmal in der Hand gehabt hat, so merkt man deutlich die hohe Qualität, die hier geliefert wurde. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich die Tore einfach anzusehen und die Qualität zu vergleichen.
Wie sagt man doch so schön: „billig kauft man zweimal" – bei den Toren aus dem Hause Schäper mache ich mir hier aber keine Sorgen".

→ Carsten Ramelow, ehemaliger Nationalspieler und Fußballprofi

„Bei den Produkten der Firma Schäper handelt es sich um den „Mercedes" unter den Sportgeräten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Qualität der Produkte ist wirklich super. Durch die Schäper Produkte gewinnen die Sportanlagen der Stadt Neu-Isenburg an Flexibilität, da die Produktkompatibilität ein schnelles Austauschen der Produkte zwischen den Sportanlagen unserer Stadt ermöglicht."

→ **Detlef Leukroth,** Stadt Neu-Isenburg
Fachbereich Sport

„Die Blindenfußballabteilung des MTV Stuttgart 1843 e. V. ist sehr zufrieden mit den Toren der Firma Schäper aus Münster. Die Tore sind speziell für uns angefertigt worden. Ein Fußballtor mit den Maßen eines Hockeytores – das gab es in der Form zuvor nicht. Eine Regeländerung im Blindenfußball sieht seit 2017 aber eben solche Torgrößen vor. Die Abstimmung mit dem Unternehmen war sehr offen und insbesondere die schnelle Auslieferung der Tore hat unseren Trainingsablauf enorm verbessert."

→ **Alexander Fangmann,** MTV-Spieler und Kapitän der Deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft

„Für mich sind Schäper-Sportgeräte das Ultimative! Sie entsprechen nicht nur allen sportlichen Standards, sondern sind auch besonders sicher und spitzenmäßig verarbeitet. Kurzum: Qualität die Spaß macht!"

→ **Michael Koziol,** Stadt Berlin – BZA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Familie, Jugend und Sport

Ansprechpartner

Ulrich Schäper
Geschäftsführung / Produktion

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
uschaeper@sportschaeper.de

Cornelia Hesse
Geschäftsführung / Internationaler Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-18
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
chesse@sportschaeper.de

Marco Langhorst
Niederlassung Süd / Innendienst

Telefon: +49 (0)2534 6217-38
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
mlanghorst@sportschaeper.de

Daniel Westphal
Technischer Leiter

Telefon: +49 (0)2534 6217-19
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
dwestphal@sportschaeper.de

Maarten Hinze
Logistik

Telefon: +49 (0)2534 6217-24
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
mhinze@sportschaeper.de

Sabrina Müller
Internationaler Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-26
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
smueller@sportschaeper.de

Dr. Josef Hesse
Geschäftsführung / Marketing & Vertrieb

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
jhesse@sportschaeper.de

Sabine Voss
Zentrale

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
info@sportschaeper.de



Andreas Freitag
Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-33
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
afreitag@sportschaeper.de

Phillipp König
Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-52
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
pkoenig@sportschaeper.de

Alexander Kontomanolis
Manager of operations

Telefon: +49 (0)2534 6217-22
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
alexako@sportschaeper.de

Christiane Santen
Rechnungswesen

Telefon: +49 (0)2534 6217-15
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
csanten@sportschaeper.de

Ballsport

1. Fußball 6
1.1 Fußballtore Typ 1 (7,32 x 2,44 m) 6
1.2 Fußballtore Typ 2 (7,32 x 2,44) 38
1.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m) 63
1.3.1 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standart.....63
1.3.2 Fußball- Trainingstore Typ 3 (732 x 2,44 m)
Modell mit ovalem Bodenrahmen.....80
1.3.3 Fußball- Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m)
Modell Bundeswehrstandart.....97
1.3.4 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherung
Für Fußball- Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m) 118
1.4 Zubehör für Fußball.....134
1.5 Spieler und Betreuerkabinen 139
1.5.1 Spieler und Betreuerkabinen, mit geneigter Dachform.....139
1.5.2 Spieler und Betreuerkabinen mit wellenförmiger Dachform 151
1.5.3 Spieler und Betreuerkabinen mit gerader Dachform 158
1.5.4 Spieler und Betreuerkabinen, Bundeswehrstandart.....166
1.5.5 Spieler und Betreuerkabinen, mit gerader Dachform, als Bausatz.....172
1.5.6 Schiedsrichterkabine 179
1.5.7 Spieler und Betreuerkabine für Baseball.....187
1.6 Spielertunnel und Kopfballpendel 190
1.6.1 Spielertunnel 190
1.6.2 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (jeweils 2,5 m) 193
1.6.3 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m).....197
1.7 Torschusswände 202
1.7.1 Torschusswand aus massiven und imprägnierten Hölzern 202
1.7.2 Torschusswand aus 18mm starken, wetterfesten,
braunen Multiplexplatten 206
1.7.3 Torschusswand, aus 18 mm starken, wetterfesten,
weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar.....210
1.7.4 Torschusswand aus Stahl 212
1.8 Minitore 216

2. Jugendfußballtore (5 x 2 m) 222
2.1 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1m, 1,5 m oder 2m 222
2.2 Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m 244
2.3 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1m, 1,5 m oder 2 m 267
2.4 Jugendfußballtore (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2 294
2.5 Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m) 312
2.6 Fußballtore, schwenkbar (3 x 2 m, 5 x 2 m, 7,32 x 2,44 m) 327
2.7 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Jugendtore (5 x 2 m) 342

3. Bolzplatz- und Kleinfeldtore (3 x 2 m) 360
3.1 Bolzplatztore (3 x 2 m oder 5 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen..... 360
3.2 Bolzplatztore (3 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt 368
3.3 Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), einfache Bauweise eingefräster Netzaufhängung 377
3.4 Mini Bolzplatztore (120 x 80 cm, 180 x 120 cm), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen 415
3.5 Bodenhülsen, Verankerungen & Kippsicherungen für Kleinfeldtore 418

4. Bolzplatztore „Unbreakable“ 435
4.1 Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl..... 435
4.2 Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl..... 441
4.3 Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm. 447
4.4 Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm. 451

5.Services 455

1. Fußball

1.1 Fußballtore Typ 1 (7,32 x 2,44 m)

Fußballtore Typ 1 (7,32 x 2,44 m)

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

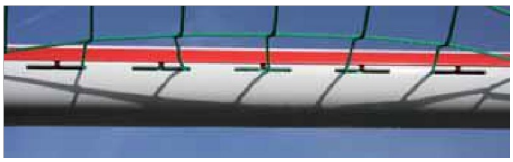

Oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

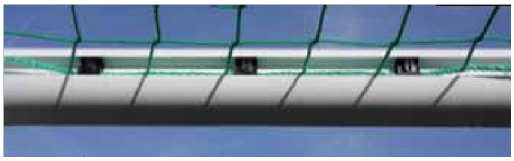

Kurzerklärung:
Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 7**

Alternativ:
Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 9**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 11
Bodenhülsen für Spannstangen ..... Seite 13
Bodenrahmen ..... Seite 15
Tornetze ..... Seite 25

Sonderzubehör

Pfostenmanschette ..... Seite 26
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 27
Torhebegeräte ..... Seite 32
Eck- und Mittelfahnen ..... Seite 33
Transportwagen ..... Seite 37

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • 2 Spannstangen pro Tor. • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000205**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • 2 Spannstangen pro Tor. • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM205**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Torrahmen in Aluminium blank, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • 2 Spannstangen pro Tor. • Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26002052**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Torrahmen in Aluminium blank mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • 2 Spannstangen pro Tor. • Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM252**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Bodenhülse, Typ Spezial**, mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 1. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 1. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Partner. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard**, **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore vom Typ 1. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Bodenhülse für Spannstangen, Typ Spezial, mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Spannstangen der Tore vom Typ 1. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Hülse mit Deckelkammer. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse für Spannstangen, Typ Spezial, mit Deckelkammer, in Neigung und Höhe verstellbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Spannstangen der Tore vom Typ 1. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Hülse mit Deckelkammer. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 02SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse für Spannstangen, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Spannstangen der Tore vom Typ 1 **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster	___ Stück	EP ..... GP .....

	Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02002**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. • Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 2,0 m. • Netzbefestigung durch Stangensystem. • Inklusive Stangensystem. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002019**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. • Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 1,5 m. • Netzbefestigung durch Stangensystem. • Inklusive Stangensystem. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06052019**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 2,0 m. • Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002071**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 1,5 m. • Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.	___ Stück	EP ..... GP .....

	Hersteller oder gleichwertig: Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002072**		

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 2,0 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • 3-teilig zerlegbar. • Auslage 2,0 m. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002007**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 1,5 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • 3-teilig zerlegbar. • Auslage 1,5 m. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002027**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Bodenrahmen „Competition“ für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen "Competition", komplett im Boden integriert. Auslage: 200 cm. Das Netz kann in gewohnter Weise an einem hochklappbaren Bodenrahmen befestigt werden. Der Bodenrahmen wird komplett „in den Boden" abgeklappt und „versenkt". Optisch wirkt es, als ob das Netz aus dem Boden „wächst". Zur Rasenpflege werden spezielle Fixierpunkte gelöst und der gesamte Bodenrahmen kann wie gewohnt nach oben geklappt werden. Für die Spielfreie Zeit kann die Nut (die den Bodenrahmen aufnimmt) nachträglich verschlossen werden, so dass die Nut gegen eindringenden Schmutz geschützt ist. Bodenrahmen aus Aluminium Rechteckprofil 40 x 80 x 3 mm (B x H) mit abgerundeten Kanten R=3 mm und seitlich eingelassener Nut zur Aufnahme des Netzes mittels spezieller Kunststoffnetzhaken. Inkl. Schlüssel zum Öffnen und Schließen der Fixierungspunkte. UProfil aus Aluminium als Einfassung zur Aufnahme des Bodenrahmens. Aluminium Spezialprofil zum passgenauen Einlegen des in den Boden eingelassenen UProfils als Schutz vor Verschmutzung. **Vorteile:** Das Netz kann wie gewohnt an einem Bodenrahmen befestigt werden / Der Bodenrahmen kann in gewohnter Weise - bspw. zur Rasenpflege - und ohne großen Aufwand nach oben geklappt werden / Das Tor kann immer noch schnell komplett aus den Hülsen genommen werden, ohne vorherige Demontage des Netzes vom Tor- und Bodenrahmen / Keine Verletzungsgefahr durch auf dem Rasen aufliegendem Bodenrahmen, da dieses System komplett im Boden integriert ist. Bodenrahmen fest verbunden mit Gelenk am Torpfosten unterhalb der Geländeoberkante. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen "Competition", komplett im Boden integriert. Auslage: 200 cm. • Das Netz kann in gewohnter Weise an einem hochklappbaren Bodenrahmen befestigt werden. Der Bodenrahmen wird komplett „in den Boden" abgeklappt und „versenkt". • Optisch wirkt es, als ob das Netz aus dem Boden „wächst".	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Zur Rasenpflege werden spezielle Fixierpunkte gelöst und der gesamte Bodenrahmen kann wie gewohnt nach oben geklappt werden. • Für die Spielfreie Zeit kann die Nut (die den Bodenrahmen aufnimmt) nachträglich verschlossen werden, so dass die Nut gegen eindringenden Schmutz geschützt ist. • Bodenrahmen fest verbunden mit Gelenk am Torpfosten unterhalb der Geländeoberkante. • Bodenrahmen aus Aluminium Rechteckprofil 40 x 80x 3 mm (B x H) mit abgerundeten Kanten R=3 mm und seitlich eingelassener Nut zur Aufnahme des Netzes mittels spezieller Kunststoffnetzhaken. • Inkl. Schlüssel zum Öffnen und Schließen der Fixierungspunkte. • U-Profil aus Aluminium als Einfassung zur Aufnahme des Bodenrahmens. • Aluminium Spezialprofil zum passgenauen Einlegen des in den Boden eingelassenen U-Profils als Schutz vor Verschmutzung. • Vorteile: - Das Netz kann wie gewohnt an einem Bodenrahmen befestigt werden - Der Bodenrahmen kann in gewohnter Weise – bspw. Zur Rasenpflege – und ohne großen Aufwand nach oben geklappt werden - Das Tor kann immer noch schnell komplett aus den Hülsen genommen werden, ohne vorherige Demontage des Netzes vom Tor- und Bodenrahmen - Keine Verletzungsgefahr durch auf dem Rasen aufliegenden Bodenrahmen, da dieses System komplett im Boden integriert ist. - • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217 – 10 Fax: 02534 / 6217 – 20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06100100**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 1, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000378**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06002019. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Für Bodenrahmen 06002019. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06S29378**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06002071. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Für Bodenrahmen 06002071. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SBO378**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 1, Standard, mit einer Auslage von 1,5 m. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000378**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06052019. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Für Bodenrahmen 06052019. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06S29278**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06002072. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Für Bodenrahmen 06002072. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SBO278**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage oben und unten: 2,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2131**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage oben und unten: 2,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060G2131**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherungen / Netz-sicherungen für aufrechte Pfosten, weiß einbrennlackiert** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für die Querlatte, weiß einbrennlackiert** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06WQ2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Torhebegerät mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Wuchtiges Torhebegerät aus Aluminium mit Hebelarm. Ansatzwinkel verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Wuchtiges Torhebegerät aus Aluminium. • Mit Hebelarm. • Ansatzwinkel verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000208**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfaches Torhebegerät** **Kurzbeschreibung:** Einfaches Torhebegerät aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfaches Torhebegerät aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000207**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahnen in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: **Transportwagen für Fußballtore vom Typ 1** **Kurzbeschreibung:** Transportwagen für Fußballtore vom Typ 1. Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Einseitig eine Kupplung für Traktoren. Ladehöhe der Tore max. 500 mm. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportwagen für Fußballtore vom Typ 1. • Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. • Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. • 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. • Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. • Einseitig eine Kupplung für Traktoren. • Ladehöhe der Tore max. 500 mm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002010**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.2 Fußballtore Typ 2 (7,32 x 2,44 m)

Fußballtore Typ 2 (7,32 x 2,44 m)

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

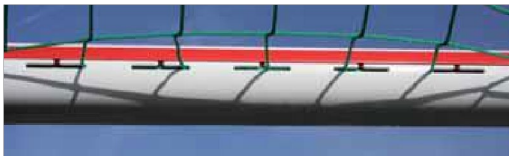

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

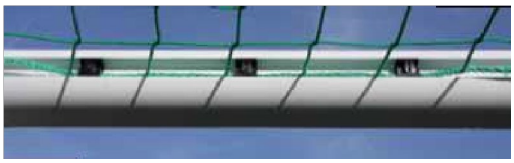

Kurzerklärung:
Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 39**

Alternativ:
Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 41**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 43
Bodenrahmen ..... Seite 45
Tornetze ..... Seite 49

Sonderzubehör

Pfostenmanschette ..... Seite 50
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 52
Torhebegeräte ..... Seite 57
Eck- und Mittelfahnen ..... Seite 58
Transportwagen ..... Seite 62

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 2 Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000204**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 2** **Torrahmen weiß einbrennlackiert mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM204**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 2 Torrahmen in Aluminium blank, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). • Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26002042**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 2** **Torrahmen in Aluminium blank mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). • Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM242**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 2: **Bodenhülse, Typ Spezial,** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 2. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 2. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore vom Typ 2. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 2: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. • Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 2,0 m. • Netzbefestigung durch Stangensystem. • Inklusive Stangensystem. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002019**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 2,0 m. • Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06052019**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 2,0 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • 3-teilig zerlegbar. • Auslage 2,0 m. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002007**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 2: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. • Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 1,5 m. • Netzbefestigung durch Stangensystem. • Inklusive Stangensystem. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002091**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 1,5 m. • Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002072**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, Auslage von 1,5 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 6,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • 3-teilig zerlegbar. • Auslage 1,5 m. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002027**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 2: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage oben: 0,8 m, unten: 2,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage oben: 0,8 m, unten: 2,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060G2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten sind in den Torpfosten eingelassen, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatte, die in den Torpfosten eingelassen wird. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten, weiß einbrennlackiert** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für die Querlatte, weiß einbrennlackiert** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06WQ2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Großfeldtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Torhebegerät mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Wuchtiges Torhebegerät aus Aluminium mit Hebelarm. Ansatzwinkel verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Wuchtiges Torhebegerät aus Aluminium. • Mit Hebelarm. • Ansatzwinkel verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000208**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfaches Torhebegerät** **Kurzbeschreibung:** Einfaches Torhebegerät aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfaches Torhebegerät aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000207**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit AluSpezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahnen in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: **Transportwagen für Fußballtore vom Typ 2** **Kurzbeschreibung:** Transportwagen für Fußballtore vom Typ 2. Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Einseitig eine Kupplung für Traktoren. Ladehöhe der Tore max. 500 mm. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportwagen für Fußballtore vom Typ 2. • Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. • Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. • 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. • Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. • Einseitig eine Kupplung für Traktoren. • Ladehöhe der Tore max. 500 mm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002010**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m)

1.3.1 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard

Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken



Kurzerklärung:
Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Standard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748 Typ 3. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 64**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 66

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 67
Einschiebbares Stangensystem ..... Seite 71
Eck- und Mittelfahnen ..... Seite 72
Räder / Transportrollen..... Seite 76
Pfostenmanschette ..... Seite 77
Transportwagen ..... Seite 78

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Standard, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Standard. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (50 x 75 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Bodenrahmen. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26002031**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Standard, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken**. **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Standard. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (50 x 75 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • Angeschweißte Tragegriffe. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM1R3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 3: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060G2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Großfeldtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06S00378**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 3, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000378**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit AluSpezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahnen in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Angeschweißte Räder.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY • Der Breite nach fahrbar • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD772**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • Der Breite nach fahrbar • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3 **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Universeller Transportwagen für Fußballtore vom Typ 3** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Universeller Transportwagen für Fußballtore mit Gewichten vom Typ 3** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.3.2 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen

Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

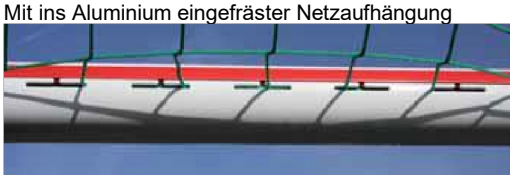

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

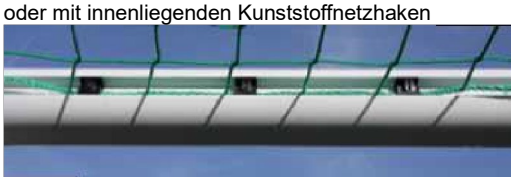

Kurzerklärung:
Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748, Typ 3 Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 81**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 83

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 84
Eck- und Mittelfahnen ..... Seite 89
Räder / Transportrollen..... Seite 93
Pfostenmanschette ..... Seite 94
Transportwagen .....Seite 95

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26001177**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • Angeschweißte Tragegriffe. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. im Tor- und Bodenrahmen. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM1O3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060G2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für den Bodenrahmen** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Beim Bodenrahmen werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002BO6**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit AluSpezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahnen in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Angeschweißte Räder.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • der Breite nach fahrbar • Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD772**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • der Breite nach fahrbar • inkl. Bohrer um die Netzstange zu bohren (um die Aufnahme anzuschrauben) • Aufnahmen für Bodenrahmen: _____ x _____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3 **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Universeller Transportwagen für Fußballtore vom Typ 3** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Universeller Transportwagen für Fußballtore mit Gewichten vom Typ 3** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.3.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard

Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard / Art Bundeswehr

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

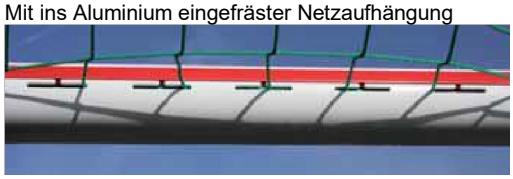

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

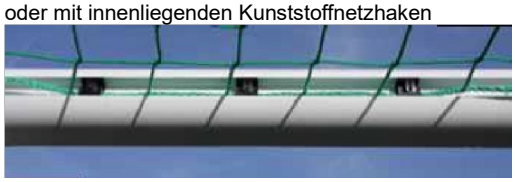

Kurzerklärung:
Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748, Typ 3. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 98**

Alternativ:
Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Art Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748, Typ 3. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 100**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 102

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen..... Seite 104
Einschiebbares Stangensystem ..... Seite 109
Eck- und Mittelfahnen..... Seite 110
Räder/ Transportrollen..... Seite 114
Pfostenmanschette..... Seite 115
Transportwagen..... Seite 116

	Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Bundeswehrstandard, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26002003**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Bundeswehrstandard, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • Angeschweißte Tragegriffe. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM1B3**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €

	Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Art Bundeswehrstandard, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Art Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26002004**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Art Bundeswehrstandard, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Art Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Angeschweißte Tragegriffe. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM1O3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060W2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060G2121**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. Stahlseil Länge: 11,35 m, Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06S00378**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 3, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000378**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit AluSpezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahnen in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Angeschweißte Räder.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • der Breite nach fahrbar • Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD772**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • der Breite nach fahrbar • inkl. Bohrer um die Netzstange zu bohren (um die Aufnahme anzuschrauben) • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3 **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Universeller Transportwagen für Fußballtore vom Typ 3** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: **Universeller Transportwagen für Fußballtore mit Gewichten vom Typ 3** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.3.4 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m),

Gewichtslösungen für bewegliche Tore

Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen bzw. KippSicherungen vorgeschrieben! So muss ein bewegliches Tor einer Kraft von 1100 N standhalten, ohne zu kippen.

Dies bedeutet bspw. für ein Jugend- bzw. Trainingstor (hintere Tiefe 200 cm) ein Gegengewicht von ca. 100 kg oder für ein Jugend- oder Trainingstor (hintere Tiefe 150 cm) ein Gegengewicht von ca. 120 kg (Jugendtor) bzw. 170 kg (Trainingstor).

Die notwendigen Gewichtsgrößen hängen also nicht nur vom Typ, sondern eben auch von der hinteren Tiefe des Tores ab.

Tortyp	Auslage (hintere Tiefe)	Kontergewicht
Jugendtor	1,0 Meter	200 kg
Jugendtor	1,5 Meter	125 kg
Jugendtor	2,0 Meter	100 kg
Bolzplatztor	1,0 Meter	200 kg
Bolzplatztor	1,5 Meter	125 kg
Trainingstor	1,5 Meter	170 kg
Trainingstor	2,0 Meter	100 kg

Der TÜV seine Anforderungen an Gewichte noch einmal verschärft. So entsprechen Gewichte "zum nachträglichen Befüllen" sowie Gewichte "zum Auflegen" nicht mehr den TÜV Anforderungen. Gewichte müssen zum einen fest mit dem Tor verbunden sein (entweder in den Bodenrahmen integriert oder fest angeschraubt) und zum anderen müssen die Gewichte schon "ab Werk" des Herstellers den erforderlichen Gewichtsgrößen entsprechen. Eine nachträgliche Befüllung beim Verein ist nicht mehr zulässig.

Bodenhülsen und Anker

Bodenhülsen ..... Seite 119
Spannanker ..... Seite 122
Integrierte Bodenhülsenadapter ..... Seite 124

Gewichte

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen ..... Seite 125
Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit ovalem Bodenrahmen ..... Seite 126
Ab Werk befüllte Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 127
Vor Ort befüllbare Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 128
Gewichte „2 in 1“, Typ A und Typ B ..... Seite 129
Gewichte zum Auflegen ..... Seite 131
Gewichte für Minitore ..... Seite 133

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (120 x 100 mm): **Bodenhülse, Typ Spezial, für Fußballtore mit ovalem Torrahmen** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (120 x 100 mm)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore mit ovalem Torrahmen **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Adapter für Bodenhülsen, um bewegliche Tore mit ovalem Torrahmen in Hülsen zu stellen **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Tore mit ovalem Torrahmen in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm) **Kurzbeschreibung:** Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren mit rechteckigem Bodenrahmen. Der Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker und zudem beschichtbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV- Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Spannanker aus Aluminium mit Überwurf. • Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker. • Deckel bauseits beschichtbar. • Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000761**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)** **Kurzbeschreibung:** Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen (50 x 75 mm) für bewegliche Fußballtore. Der Hülsendeckel ist verriegelbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Spannanker aus Aluminium mit Überwurf. • Hülsendeckel ist verriegelbar. • Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000076**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Erdnägel für bewegliche Fußballtore** **Kurzbeschreibung:** Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen. • 1 Ausziehhebel. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000070**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Bodenhülsenadapter für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). **Anforderungen / Bauweise:** • Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. • Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. • Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ADP100**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RIR170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RIR100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RIR200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RIR125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RIR100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RIR200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RIR125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RIR100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, Inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (120 x 100 mm), Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RIO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RIO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RIO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RIO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RIO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RIO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RIO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RIO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Ab Werk befüllte Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RSO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RSO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RSO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RSO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RSO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RSO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RSO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RSO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RBO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RBO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RBO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RBO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RBO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RBO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RBO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RBO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ A **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar,**Bestell Nr. 06321S40** Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07321S40** Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08321S40**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ B **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Für Trainingstor, bis 130 kg befüllbar,**Bestell Nr. 06FG0S83** Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar,**Bestell Nr. 06FG0S84**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Für Jugendtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07FG0S83** Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07FG0S84** Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08FG0S83** Für Kleinfeldtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08FG0S84**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00001S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg **Bestell Nr. 00120A83** Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg **Bestell Nr. 00180A83** Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg **Bestell Nr. 00240A83**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.4 Zubehör für Fußball

Zubehör für Fußball

Zubehör

Einmesshilfen ..... Seite 135
Nassmarkierwagen und Farben ..... Seite 136
Trockenmarkierwagen und Kreide ..... Seite 137

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Einmesshilfe „PLiFiX“ ® **Kurzbeschreibung:** Synthetisches Grasimplantat zur Markierung und Kennzeichnung (Linierung etc.) von Spielfeldern (wie bspw. Fußball, Faustball etc.). **Anforderungen / Bauweise:** • Synthetisches Grasimplantat zur Markierung und Kennzeichnung (Linierung etc.) von Spielfeldern (wie bspw. Fußball, Faustball etc.). 1 Satz = 25 Stück Inkl. Eintriebhilfe. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Weiß: **Bestell Nr. 06PLI025** Gelb: **Bestell Nr. 06PLI125** Rot: **Bestell Nr. 06PLI225** Blau: **Bestell Nr. 06PLI325** Orange: **Bestell Nr. 06PLI425**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Nassmarkierwagen **Kurzbeschreibung:** Nassmarkierwagen Supermatic GM 10. Auf der Hinterachse ist ein integriertes Pumpensystem installiert, dass für einen konstanten Spritzdruck während des Betriebes sorgt. Der Spritzdruck kann nach Bedarf eingestellt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Nassmarkierwagen Supermatic GM 10. • 4 Stück luftbereifte Räder. • Pumpensystem ist auf der Hinterachse integriert. • Konstanter Spritzdruck während des Betriebes gewährleistet. • Spritzdruck kann eingestellt werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002202**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zu Nassmarkierwagen: **Markierungsfarbe „Rasenweiß Direkt“** **Kurzbeschreibung:** Markierungsfarbe „Rasenweiß Direkt“ auf Wasserbasis verdünnt, sofort anwendbar. 30 kg Gebinde. **Anforderungen / Bauweise:** • Markierungsfarbe „Rasenweiß Direkt“. • Auf Wasserbasis verdünnt sofort anwendbar. • 30 Kg Gebinde. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06FR2204**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Markierungsfarbe „Rasenweiß Extra“** **Kurzbeschreibung:** Markierungsfarbe „Rasenweiß Extra“. Farbe kann im Verhältnis 1:5 verdünnt werden. 15 kg Gebinde. **Anforderungen / Bauweise:** Markierungsfarbe „Rasenweiß Extra“. • Farbe kann im Verhältnis 1:5 verdünnt werden. • 15 Kg Gebinde. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06FR2205**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Trockenmarkierwagen aus Stahl **Kurzbeschreibung:** Trockenmarkierwagen aus Stahl mit 4 luftbereiften Rädern. Streubreite einstellbar von 5 auf 12 cm. Fassungsvermögen ca. 50 Liter. Markierung erfolgt über ein Rüttlersystem, dass über die Hinterachse angetrieben wird. **Anforderungen / Bauweise:** • Trockenmarkierwagen aus Stahl. • 4 Stück luftbereifte Räder. • Streubreite von 5 auf 12 cm einstellbar. • Fassungsvermögen ca. 50 Liter. • Markierung erfolgt über ein Rüttlersystem, dass über die Hinterachse angetrieben wird. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002204**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zu Trockenmarkierwagen: **Markierungskreide** **Kurzbeschreibung:** Markierungskreide für Trockenmarkierwagen. **Anforderungen / Bauweise:** • Markierungskreide für Trockenmarkierwagen. • 15 kg Sack. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002206**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.5 Spieler und Betreuerkabinen

1.5.1 Spieler und Betreuerkabinen, mit geneigter Dachform

Spieler und Betreuerkabinen mit geneigter Dachform

Kurzerklärung:
Spieler- und Betreuerkabine, Modell Exklusiv, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 140**

Alternativ:
Wie zuvor, jedoch mit 3 mm Lexan. **Seite 141**

Alternativ:
Spieler- und Betreuerkabine, Modell Exklusiv, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (Hohlkammerplatten / Polycarbonat), Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). Rückwand und Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 142**

Alternativ:
Spieler- und Betreuerkabine, Modell Standard, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 143**

Alternativ:
Wie zuvor, jedoch mit 3 mm Lexan. **Seite 144**

Alternativ:
Spieler- und Betreuerkabine, Modell Standard, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (Hohlkammerplatten / Polycarbonat) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 145**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 146

Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 146

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Exklusiv, 4 mm Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 36 cm Untere Tiefe: 100 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Kabine, 3 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02203** Kabine, 4 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02204** Kabine, 5 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02205** Kabine, 6 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02206** Kabine, 7 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02207** Kabine, 8 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02208** Kabine, 9 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02209** Kabine, 12 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02212**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Exklusiv, 3 mm Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (3 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (3 mm stark) ausgestattet. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 36 cm Untere Tiefe: 100 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Kabine, 3 Meter lang: **Bestell Nr. W6652523** Kabine, 4 Meter lang: **Bestell Nr. W6652524** Kabine, 5 Meter lang: **Bestell Nr. W6652525** Kabine, 6 Meter lang: **Bestell Nr. W6652526** Kabine, 7 Meter lang: **Bestell Nr. W6652527** Kabine, 8 Meter lang: **Bestell Nr. W6652528** Kabine, 9 Meter lang: **Bestell Nr. W6652529** Kabine, 12 Meter lang: **Bestell Nr. W6655212**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Exklusiv, Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan, Rückwand aus Hohlkammerplatten **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. Rückwand aus Hohlkammerplatten im oberen Bereich. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet. • Rückwand im oberen Bereich aus Hohlkammerplatten. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Hohlkammerplatten (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil, Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße: Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 36 cm Untere Tiefe: 100 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Kabine, 3 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02203** Kabine, 4 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02204** Kabine, 5 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02205** Kabine, 6 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02206** Kabine, 7 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02207** Kabine, 8 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02208** Kabine, 9 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02209** Kabine, 12 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02212**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Standard, 4 mm Rückwand komplett aus transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Kabinenrückwand komplett mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas (4 mm stark) ausgestattet. • Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). • Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 46 cm Untere Tiefe: 85 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Kabine, 3 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02403** Kabine, 4 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02404** Kabine, 5 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02405** Kabine, 6 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02406** Kabine, 7 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02407** Kabine, 8 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02408** Kabine, 9 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02409** Kabine, 12 Meter lang: **Bestell Nr. 06K02412**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Standard, 3 mm Rückwand komplett aus transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (3 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Kabinenrückwand komplett mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas (3 mm stark) ausgestattet. • Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). • Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 46 cm Untere Tiefe: 85 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Kabine, 3 Meter lang: **Bestell Nr. 06332403** Kabine, 4 Meter lang: **Bestell Nr. 06332404** Kabine, 5 Meter lang: **Bestell Nr. 06332405** Kabine, 6 Meter lang: **Bestell Nr. 06332406** Kabine, 7 Meter lang: **Bestell Nr. 06332407** Kabine, 8 Meter lang: **Bestell Nr. 06332408** Kabine, 9 Meter lang: **Bestell Nr. 06332409** Kabine, 12 Meter lang: **Bestell Nr. 06332412**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Standard, Rückwand komplett aus transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfesten sowie UV-beständigen Hohlkammerplatten (Polycarbonat, 6 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Kabinenrückwand komplett mit transparenten, schlag- und bruchfesten Hohlkammerplatten (Polycarbonat, 6 mm stark) ausgestattet. • Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). • Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 46 cm Untere Tiefe: 85 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Kabine, 3 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02403** Kabine, 4 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02404** Kabine, 5 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02405** Kabine, 6 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02406** Kabine, 7 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02407** Kabine, 8 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02408** Kabine, 9 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02409** Kabine, 12 Meter lang: **Bestell Nr. 06H02412**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform: **Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform: **Transporthilfen, Rollbretter** **Kurzbeschreibung:** Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • 2 Rollbretter aus Aluminium. • 4 stabile Lenkrollen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002401**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform: **Transporthilfen, Hub- und Transportgestell** **Kurzbeschreibung:** Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportgestell aus Aluminium. • Rangierteil mit stabilen Lenkrollen. • Konterteil mit starren Rädern. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002402**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Hubwagen mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. • Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. • Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. • 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.	___ Satz	EP ..... GP .....

	• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060024H1**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Beleuchtungssatz** **Kurzbeschreibung:** Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. • Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. • Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. • Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. • Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. • Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000LED**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Fahrbares Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. • Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt. • Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. • Empfohlen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06KAB083**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5.2 Spieler und Betreuerkabinen mit wellenförmiger Dachform

Spieler und Betreuerkabinen mit wellenförmiger Dachform

Kurzerklärung:
Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 152**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 153

Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 154

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Macrolonglas (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Wellenförmige Dachform. • Kabine komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden in der Dachkonstruktion je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. In den Seitenteilen sowie in der Rückwand sind die Lexangläser eingelassen und vernietet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 230 cm Untere Tiefe: 100 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002100**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform: **Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform: **Transporthilfen, Rollbretter** **Kurzbeschreibung:** Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • 2 Rollbretter aus Aluminium. • 4 stabile Lenkrollen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002401**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform: **Transporthilfen, Hub- und Transportgestell** **Kurzbeschreibung:** Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportgestell aus Aluminium. • Rangierteil mit stabilen Lenkrollen. • Konterteil mit starren Rädern. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002402**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Hubwagen mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. • Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. • Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. • 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060024H2**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Beleuchtungssatz** **Kurzbeschreibung:** Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. • Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. • Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. • Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. • Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. • Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000LED**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Fahrbares Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. • Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt. • Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. • Empfohlen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06KAB083**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5.3 Spieler und Betreuerkabinen mit gerader Dachform

Spieler und Betreuerkabinen mit gerader Dachform

Kurzerklärung:
Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 159**

Alternativ:
Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand der Kabine komplett aus Aluminium. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.
Seite 160

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 161

Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 162

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Gerade Dachform mit Gefälle für Wasserablauf. • Kabine komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem und UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark). • Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Dach der Kabine aus Aluminium-Bordwandprofilen. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden eingelassen und vernietet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 205 cm Dachüberstand: 20 cm Untere Tiefe: 100 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002000**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand der Kabine komplett aus Aluminium. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Gerade Dachform mit Gefälle für Wasserablauf. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Rückwand der Kabine besteht komplett aus Aluminium. • Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). • Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1, 4 mm stark) werden eingelassen und vernietet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofilen. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 205 cm Dachüberstand: 20 cm Untere Tiefe: 100 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000210**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform: **Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform: **Transporthilfen, Rollbretter** **Kurzbeschreibung:** Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • 2 Rollbretter aus Aluminium. • 4 stabile Lenkrollen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002401**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform: **Transporthilfen, Hub- und Transportgestell** **Kurzbeschreibung:** Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportgestell aus Aluminium. • Rangierteil mit stabilen Lenkrollen. • Konterteil mit starren Rädern. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002402**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Hubwagen mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. • Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. • Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. • 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060024H1**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Beleuchtungssatz** **Kurzbeschreibung:** Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. • Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. • Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. • Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. • Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. • Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000LED**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Fahrbares Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. • Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt. • Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. • Empfohlen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06KAB083**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5.4 Spieler und Betreuerkabinen, Bundeswehrstandard,

Spieler und Betreuerkabinen, Bundeswehrstandard

Kurzerklärung:
Spieler- und Betreuerkabine nach Bundeswehrstandard mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. Die Sitzbank aus Aluminium ist gleichzeitig ein Stauraum zum Abschließen. Inklusive Schloss. **Seite 167**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 168

Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 169

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabine nach Bundeswehrstandard mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium Bordwandprofilen verkleidet. Im oberen Bereich ist eine Leiste mit mind. 14 Kleiderhaken angebracht. Die Sitzbank aus Aluminium ist gleichzeitig ein Stauraum zum Abschließen. Inklusive Schloss. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem und UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark). • Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. • Lexangläser werden im hinteren Bereich eingelassen und vernietet. • Seitengläser werden passgenau zugeschnitten und aufgenietet. • Im oberen Bereich ist eine Leiste mit mind. 14 Kleiderhaken angebracht. • Kabine rundum mit Silikon versiegelt. • Maße Standardlänge: 302 cm Höhe: 210 cm Dachüberstand: 36 cm Untere Tiefe: 150 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Die Sitzbank aus Aluminium als Stauraum zum Abschließen. • Maße 300 x 60 x 50 cm □ Inklusive Schloss. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06BW2200**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard: **Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard: **Transporthilfen, Rollbretter** **Kurzbeschreibung:** Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • 2 Rollbretter aus Aluminium. • 4 stabile Lenkrollen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002401**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Hubwagen mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. • Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. • Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. • 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060024H2**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Beleuchtungssatz** **Kurzbeschreibung:** Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. • Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. • Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. • Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. • Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. • Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000LED**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Fahrbares Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. • Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt. • Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. • Empfohlen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06KAB083**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5.5 Spieler und Betreuerkabinen, mit gerader Dachform, als Bausatz

Spieler und Betreuerkabinen, runder Dachform, Bausatz
Kurzerklärung: Spieler- und Betreuerkabine mit runder Dachform als Bausatz. Die Kabine besteht aus 2 Seitenteilen, Rückwänden und Sitzbänken mit den dazugehörigen Schrauben. Die Konstruktion besteht aus Aluminiumprofilen, die mit Macrolonglas verkleidet sind. Die einzelnen Teile können leicht mit einander verschraubt werden. **Seite 173**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 174

Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 175

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine mit runder Dachform, als Bausatz. Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Aus Aluminium, tailliert, teilverschweißt. Diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können. TÜV geprüft.1 Meter breiten Module werden vor Ort verschraubt und können auch im Nachhinein nachbestellt. Die Kabine kann „meterweise“ erweitert werden. Einzelne Elemente aus Aluminium. Scheiben aus durchsichtigen Macrolongläser. Vor Ort werden die Seitenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und Silikon im Lieferumfang enthalten). Sitzbank und Rückenlehne aus speziellen Alu-Sitzbankprofilen **Anforderungen / Bauweise:** • Aus Aluminium, tailliert, teilverschweißt. • Diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können. • TÜV geprüft. • 1 Meter breiten Module werden vor Ort verschraubt und können auch im Nachhinein nachbestellt. • Die Kabine kann „meterweise“ erweitert werden. Einzelne Elemente aus Aluminium. • Scheiben aus durchsichtigen Macrolongläser. • Vor Ort werden die Seitenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und Silikon im Lieferumfang enthalten). • Sitzbank und Rückenlehne aus speziellen Alu-Sitzbankprofilen • Standardmaße Kabine tailliert: - Höhe: 207 cm - Dachüberstand: 33,5 cm - Untere Tiefe: 86 cm • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Tailliert, 3 m: **Bestell Nr.: 26SAM555** Tailliert, Segment, 1 m: **Bestell Nr.: 26SAM55M**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform: **Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform: **Transporthilfen, Rollbretter** **Kurzbeschreibung:** Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • 2 Rollbretter aus Aluminium. • 4 stabile Lenkrollen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002401**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform: **Transporthilfen, Hub- und Transportgestell** **Kurzbeschreibung:** Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportgestell aus Aluminium. • Rangierteil mit stabilen Lenkrollen. • Konterteil mit starren Rädern. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002402**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Hubwagen mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. • Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. • Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. • 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060024H1**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Beleuchtungssatz** **Kurzbeschreibung:** Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. • Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. • Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. • Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. • Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. • Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000LED**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Fahrbares Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. • Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt. • Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. • Empfohlen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06KAB083**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5.6 Schiedsrichterkabine

Schiedsrichterkabine

Kurzerklärung:
Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 180**

Alternativ:
Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfesten sowie UV-beständigen Hohlkammerplatten (Polycarbonat) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 181**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 182

Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 183

	Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform Rückwand komplett aus transparentem Lexan **Kurzbeschreibung:** Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Kabinenrückwand komplett mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas ausgestattet. • Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). • Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium Bordwandprofil verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1, 4 mm stark) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten. • Der eingebaute Tisch ist ca. 120cm lang und auch mit einer 18mm starken, braunen Multiplexplatte belegt. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 200 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 46 cm Untere Tiefe: 85 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060S2401**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform Rückwand komplett aus transparenten Hohlkammerplatten **Kurzbeschreibung:** Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfesten sowie UV-beständigen Hohlkammerplatten (Polycarbonat, 6 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium Bordwandprofilen verkleidet. **Anforderungen / Bauweise:** • Geneigte Dachform. • Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Kabinenrückwand komplett mit transparenten, schlag- und bruchfesten Hohlkammerplatten (Polycarbonat) ausgestattet. • Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). • Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium Bordwandprofil verkleidet. • Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1, 6 mm stark) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, braunen Multiplexplatten. • Der eingebaute Tisch ist ca. 120cm lang und auch mit einer 18mm starken, braunen Multiplexplatte belegt. • Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil. • Seitlich angeschweißte Tragegriffe. • Maße Standardlänge: 200 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 46 cm Untere Tiefe: 85 cm. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06HS2401**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform: **Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform: **Transporthilfen, Rollbretter** **Kurzbeschreibung:** Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • 2 Rollbretter aus Aluminium. • 4 stabile Lenkrollen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002401**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zur Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform: **Transporthilfen, Hub- und Transportgestell** **Kurzbeschreibung:** Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportgestell aus Aluminium. • Rangierteil mit stabilen Lenkrollen. • Konterteil mit starren Rädern. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06002402**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Hubwagen mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. • Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. • Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. • 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060024H1**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Beleuchtungssatz** **Kurzbeschreibung:** Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Energiesparende und leistungsoptimierte LED Technik. • Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. • Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. • Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. • Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. • Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000LED**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine: **Fahrbares Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen** **Kurzbeschreibung:** Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. • Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt. • Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. • Empfohlen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06KAB083**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5.7 Spieler- und Betreuerkabine für Baseball

Spieler- und Betreuerkabine für Baseball

Kurzerklärung:
Unsere hochwertigen Spieler- und Betreuerkabinen für Baseball bestechen durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. Durch den Einsatz der hochwertigen, dunklen TRESPA wird den Anforderungen der Baseballverbände entsprochen. Auch die Maße entsprechen den aktuellen Verbandsvorgaben. Die Kabine bzw. die Aluminiumkonstruktion ist vollverschweißt, wird aber auf Grund der erforderlichen Länge zweigeteilt geliefert und vor Ort verschraubt. **Seite 188**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Erdanker ..... Seite 189

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spieler- und Betreuerkabine für Baseball **Kurzbeschreibung:** Spieler- und Betreuerkabinen für Baseball, aus hochwertigen TRESPA Platten. Entsprechend den Anforderungen der Baseballverbände. Die Kabine bzw. die Aluminiumkonstruktion ist vollverschweißt, wird aber auf Grund der erforderlichen Länge zweigeteilt geliefert und vor Ort verschraubt. Gerade Dachform. Rundum mit TRESPA Platten verkleidet (verschiedene Farben erhältlich). Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Material). Im hinteren Bereich ist eine zusätzliche Ablage/Sitzbank eingebaut. Kleiderhaken im hinteren oberen Bereich angeschweißt. Separate Sitzbank, die schnell und einfach umgesetzt werden kann. Sitzfläche aus 18 mm starken, braunen Multiplexplatten. Rückenlehne aus Aluminiumprofil. **Anforderungen / Bauweise:** • Spieler- und Betreuerkabinen für Baseball, aus hochwertigen TRESPA Platten. • Entsprechend den Anforderungen der Baseballverbände. • Die Kabine bzw. die Aluminiumkonstruktion ist vollverschweißt, wird aber auf Grund der erforderlichen Länge zweigeteilt geliefert und vor Ort verschraubt. • Gerade Dachform. • Rundum mit TRESPA Platten verkleidet (verschiedene Farben erhältlich). • Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Material). • Im hinteren Bereich ist eine zusätzliche Ablage/Sitzbank eingebaut. • Kleiderhaken im hinteren oberen Bereich angeschweißt. • Separate Sitzbank, die schnell und einfach umgesetzt werden kann. • Sitzfläche aus 18 mm starken, braunen Multiplexplatten. • Rückenlehne aus Aluminiumprofil. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06BASE11**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.6 Spielertunnel und Kopfballpendel

1.6.1 Spielertunnel

Spielertunnel

Kurzerklärung:
Komplett verschweißt, mit Polycarbonatverglasung. Mehrteilig, teleskopartig ineinanderschiebbar. Unterer Teil der Elemente entweder verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos, oder aus Aluminium Plankenprofil. Oberteil verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos. Transportabel durch große, feststellbare Laufrollen. Tunnelhöhe ca. 2,60 m. Länge und Breite sowie die Bauart des Tunnels können jeweils den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. **Seite 191**

Alternativ:
Unser vielseits erprobter faltbarer Spielertunnel besteht aus hochwertigen Materialien und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gegebenheiten vor Ort gefertigt. Das Skelett dieses Tunnels besteht aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tunnels ermöglicht wird. **Seite 192**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spielertunnel mit Polycarbonatverglasung **Kurzbeschreibung:** Spielertunnel aus verschweißter Aluminium-Rohrkonstruktion. Standardhöhe ca. 2,6m, gebogene Dachform. Höhe, Breite und Länge individuell nach Vorgaben. Länge Einteilig oder Mehrteilig teleskopartig ausziehbar gefertigt. Verkleidet mit Bruch- und Schlagfestem, Farblosen Polycarbonatglas, im Unteren Bereich Optional Verkleidung mit verschweißten Aluminium Plankenprofilen. Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____ **Anforderungen / Bauweise:** • Spielertunnel aus vollverschweißter Aluminium-Rohrkonstruktion gefertigt. • Standardhöhe ca.2,6 m, individuell anpassbar. • Gebogene Dachform • Länge und Breite individuell nach Kundenvorgaben. • Spielertunnel einteilig oder Optional mehrteilig Teleskopartig ausziehbar. • Verkleidet mit farblosem, Bruch- und Schlagfestem Polycarbonatglas. • Polycarbonatscheiben außen durch zusätzliche Aluminiumleisten auf den Holmen der Unterkonstruktion gesichert. • Optional im Unteren Bereich verschweißte Aluminiumverkleidung aus Plankenprofilen. • Ausziehbarer Variante in beiden Endpositionen arretierbar • Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W1200550**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Faltbarer Spielertunnel **Kurzbeschreibung:** Das Grundgerüst des faltbaren Spielertunnels besteht aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tunnels ermöglicht wird. Das Dach dieses Tunnels wird aus Klasse 2 (schwer entflammbar) PVC-Planen, 650 g / m² gefertigt. Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen wird. Im Standard ist der Tunnel mit Nylonrädern ausgestattet. Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____ **Anforderungen / Bauweise:** • Grundgerüst aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. • Jedes Modul im Standard 1 m breit. • Seitliche Pantographen (150 cm hoch) mit Spannelementen. • Länge, Breite und Höhe individuell nach Kundenvorgaben (max. Breite: 3,0 m, max. Seitenhöhe: 2,40 m) • Dach aus Klasse 2 (schwer entflammbar) PVC Plane 650 g/ m². • Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in Nuten eingelassen wird. • Im Standard mit Nylonrädern ausgestattet (gegen Mehrpreis mit Lufträdern). • Standardfarbe der PVC-Plane: weiß (gegen Mehrpreis mit Werbeaufdruck). • Spielertunnel ist vormontiert. • Inkl. Boden- oder Wandbefestigung. • Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06TUN231**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.6.2 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (jeweils 2,5 m)

Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (jeweils 2,5 m)
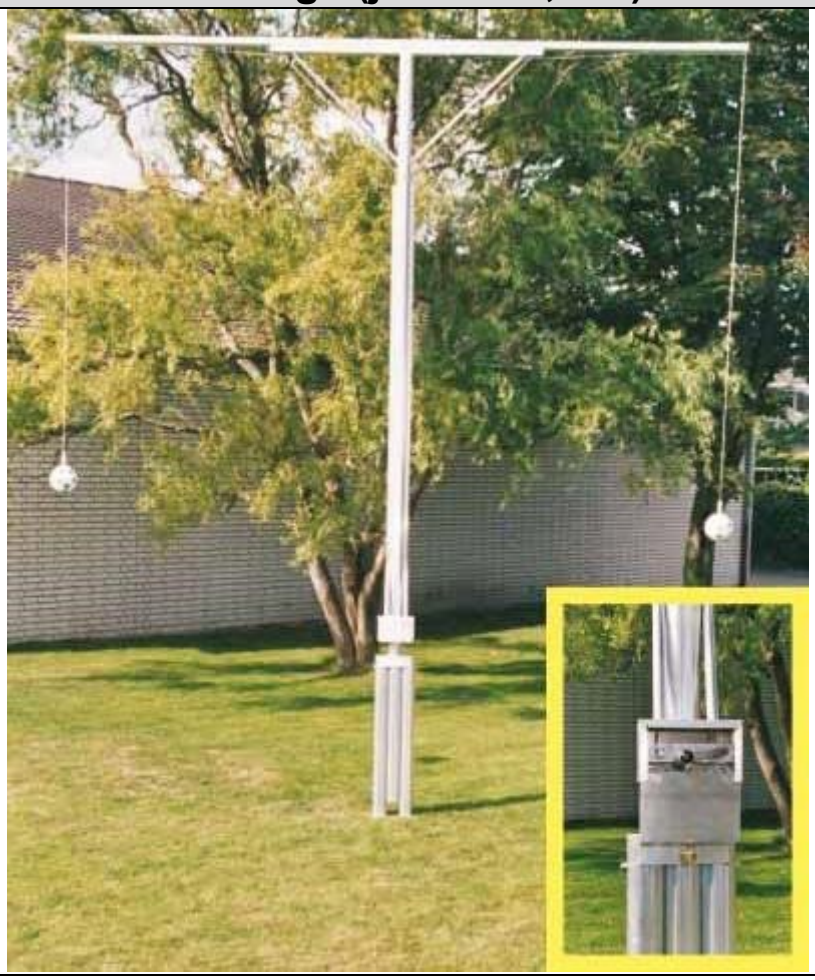
Kurzerklärung: Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen durch angeschweißte Profilrohre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. **Seite 194**
Alternativ: Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höheneinstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube. **Seite 195**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Doppelter Standfuß für Kopfballpendel mit zweiseitiger Auslage ..... Seite 196

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (Auslage 2,5 m) Pendelseile durch Profilrohre **Kurzbeschreibung:** Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen durch angeschweißte Profilrohre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. **Anforderungen / Bauweise:** • Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Höhe 5,0 m. • Auslagen je Seite 2,5 m. • Pendel für doppelseitigen Standfuß, mit durchgehenden Bolzenschrauben V2A-M16 einschraubbar. • Angeschweißte Profilrohre, durch die die Pendelseile verlaufen und die so gegen Vandalismus geschützt sind. • Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. • Verschließbarer Kurbelkasten. • 2 Pendelbälle aus Chromleder. • 2 Seile. • 2 Kontergewichte. • 1 Kurbel. • Pendel abklappbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000214**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (Auslage 2,5 m) Pendelseile durch Ösen **Kurzbeschreibung:** Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höheneinstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube. **Anforderungen / Bauweise:** • Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Höhe 5,0 m. • Auslagen je Seite 2,5 m. • Pendel für doppelseitigen Standfuß, mit durchgehenden Bolzenschrauben V2A-M16 einschraubbar. • Angeschweißte Ösen, durch die die Pendelseile offen verlaufen. • Die Ballhöhe/Seillänge wird per Hand eingestellt und mit einer Handschraube fixiert. • 2 Pendelbälle aus Chromleder. • 2 Seile. • 2 Kontergewichte. • Pendel abklappbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000215**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Kopfballpendel, 2-seitig: **Doppelter Standfuß für Kopfballpendel mit zweiseitiger Auslage** **Kurzbeschreibung:** Doppelter Standfuß aus Aluminium zum Einbetonieren, sichtbare Höhe 120 cm. In dem Standfuß kann das Pendel abgeklappt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Doppelter Standfuß für besondere Stabilität. • Pendel abklappbar. • Sichtbare Höhe 120 cm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SF0214**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.6.3 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m)

Kopfballpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (jeweils 2,5 m)
Kurzerklärung: Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m, Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höhenverstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube. **Seite 198**
Alternativ: Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m. Pendelseile laufen durch angeschweißte Profilrohre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. **Seite 199**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülse, Modell Standard, für Kopfballpendel mit einseitiger Auslage ..... Seite 200

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kopfballpendel (Höhe 5 m), **1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m)** **Pendelseile** durch Ösen **Kurzbeschreibung:** Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m. Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höhenverstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube. **Anforderungen / Bauweise:** • Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Höhe 5,0 m. • Auslage 2,5 m. • Angeschweißte Ösen, durch die die Pendelseile offen verlaufen. • Die Ballhöhe/Seillänge wird per Hand eingestellt und mit einer Handschraube fixiert. • 1 Pendelball aus Chromleder. • 1 Seil. • 1 Kontergewicht. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000216**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kopfballpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m) Pendelseile durch Profilrohre **Kurzbeschreibung:** Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m. Pendelseile laufen durch angeschweißte Profilrohre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. **Anforderungen / Bauweise:** • Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Höhe 5,0 m. • Auslagen 2,5 m. • Angeschweißte Profilrohre, durch die die Pendelseile verlaufen und die so gegen Vandalismus geschützt sind. • Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. • Verschließbarer Kurbelkasten. • 1 Pendelball aus Chromleder. • 1 Seil. • 1 Kontergewicht. • 1 Kurbel. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000217**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Kopfballpendel, 1-seitig: **Bodenhülse, Modell Spezial, für Kopfballpendel mit 1-seitiger Auslage** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Kopfballpendel, 1-seitig. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Standpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Standpfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pendel erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternatv: **Bodenhülse, Modell Standard, für Kopfballpendel mit 1-seitiger Auslage** **Kurzbeschreibung:** Einfache Bodenhülse aus Aluminium mit losem Deckel. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium. • Loser Deckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pendel erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.7 Torschusswände

1.7.1 Torschusswand aus, massiven und imprägnierten Hölzern

Torschusswand aus massiven und imprägnierten Hölzern
Kurzerklärung: Torschusswand aus massiven, imprägnierten Hölzern (mind. 40 mm stark) mit 2 ausgefrästen und rundum eingefassten Öffnungen (ca. 500 mm). **Seite 203**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen und Adapter für Torschusswand ..... Seite 204

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Torschusswand aus massiven und imprägnierten Hölzern **Kurzbeschreibung:** Torschusswand aus massiven, imprägnierten Hölzern (mind. 40 mm stark) mit 2 ausgefrästen und rundum eingefassten Öffnungen (ca. 500 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Torschusswand aus massiven, imprägnierten Hölzern (Tanne / Fichte). • Hölzer mindestens 40 mm stark. • Innenmaß: 3 x 2 m. • Außenmaß: 3,16 x 2,1 m. • Torrahmen aus Aluminiumprofilen (80 x 80 mm) mit Nut. • Hölzer mit Nut und Feder verbunden und rundum mit Feder in den Torrahmen eingelassen. • 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) rundum mit gewalztem Aluminium eingefasst. • Standfüße aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06TW0081**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Torschusswand: **Bodenhülse für Torschusswand** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium für eine stabile Verankerung der Torwand. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfache Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren. • Loser Deckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Torschusswand erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Torschusswand: **Adapter für Bodenhülsen, um die Torwand in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Torwand in die Hülsen gestellt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Torschusswand erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.7.2 Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten, braunen Multiplexplatten

Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten, braunen Multiplexplatten
Kurzerklärung: Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten braunen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen Öffnungen (Ø ca. 500 mm). Auf Wunsch (wie in der Abbildung zu erkennen) weiß lackiert. **Seite 207**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen und Adapter für Torschusswand ..... Seite 208

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten braunen Multiplexplatten **Kurzbeschreibung:** Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten braunen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen Öffnungen (Ø ca. 500 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Torschusswand aus wetterfesten, braunen Multiplexplatten. • Platten mindestens 18 mm stark. • Innenmaß: 2,55 x 2,0 m. • Außenmaß: 2,7 x 2,1 m. • Torrahmen aus Aluminiumprofilen (80 x 80 mm) mit Nut. • Multiplexplatten sind in die Nut der Aluminiumprofile eingelassen. • 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm). • Standfüße aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06TW0080**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Torschusswand: **Bodenhülse für Torschusswand** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium für eine stabile Verankerung der Torwand. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfache Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren. • Loser Deckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Torschusswand erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Torschusswand: **Adapter für Bodenhülsen, um die Torwand in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Torwand in die Hülsen gestellt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Torschusswand erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.7.3 Torschusswand, aus 18 mm starken, wetterfesten, weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar.

Torschusswand, aus 18 mm starken, wetterfesten, weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar.
Kurzerklärung: 4-teilig zerlegbare Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten weißen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen und rundum markierten Öffnungen (Ø ca. 500 mm). **Seite 211**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Freistehende Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar. **Kurzbeschreibung:** 4-teilig zerlegbare Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten weißen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen und rundum markierten Öffnungen (Ø ca. 500 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Zerlegbare Torschusswand aus wetterfesten, weißen Multiplexplatten. • Platten mindestens 18 mm stark. • Vier Einzelelemente, die durch Edelstahlbolzenschrauben miteinander verbunden werden. • 4-teilig zerlegbar. • Außenmaß je Platte: 1,76 x 1,01 m. • Einzelne Platten jeweils auf die Aluminiumprofile aufgenietet. • Trägerrahmen aus Aluminiumprofilen (75 x 50 x 3 mm). • 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm). • 2 Gewichte. • Standardmäßig für eine Verankerung vorgerichtet. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06TW0082**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.7.4 Torschusswand aus Stahl

Torschusswand aus Stahl
Kurzerklärung: Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Schusswand aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Schusswand auch höchsten Belastungen standhält und zudem einen optisch sehr guten Eindruck macht. Die Schusswand fertigen wir im Standard in der Größe 2,5 x 2,0 Meter. Sondergrößen fertigen wir auf Anfrage nach Ihren Wünschen. **Seite 213**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen und Adapter für Torschusswand ..... Seite 214

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Torschusswand „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl **Kurzbeschreibung:** Torschusswand aus feuerverzinktem Stahl. Im Standard 2,5 x 2,0 Meter. Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. Standardmäßig mit zwei „Einschusslöchern“. TÜV geprüft. **Anforderungen / Bauweise:** • Torschusswand aus feuerverzinktem Stahl. Im Stan-dard 2,5 x 2,0 Meter. • Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. • Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. • Standardmäßig mit zwei „Einschusslöchern“. TÜV geprüft. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM2TW**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Torschusswand: **Bodenhülse für Torschusswand** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium für eine stabile Verankerung der Torwand. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfache Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren. • Loser Deckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Torschusswand erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Torschusswand: **Adapter für Bodenhülsen, um die Torwand in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Torwand in die Hülsen gestellt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Torschusswand erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.8 Minitore

Minifußballtore, vollverschweißt oder klappbar, aus Aluminium, TÜV-geprüft
Kurzerklärung: Extrem robuste Minifußballtore aus Aluminium in verschiedenen Größen, vollverschweißt oder klappbar. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Bei unseren vollverschweißten Varianten sind Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Bei den klappbaren Varianten ist der Vorderrahmen ebenfalls vollverschweißt. Bodenrahmen und Netzbügel können jedoch bei Bedarf eingeklappt werden, so dass das Tor gut zu transportieren bzw. einzulagern ist. **Seite 217**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Gewichte ..... Seite 221

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Minifußballtore, vollverschweißt **Kurzbeschreibung:** Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, vollverschweißt. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, vollverschweißt. • Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen • Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM281**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Minifußballtore, klappbar **Kurzbeschreibung:** Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, klappbar. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, klappbar. • Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM208**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Minifußballtore, vollverschweißt **Kurzbeschreibung:** Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, vollverschweißt. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, vollverschweißt. • Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen • Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26SAM381**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Minifußballtore, klappbar **Kurzbeschreibung:** Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, klappbar. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, klappbar. • Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM308**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg **Bestell Nr. 00120A83** Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg **Bestell Nr. 00180A83** Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg **Bestell Nr. 00240A83**	___ Satz	EP ..... GP .....

2. Jugendfußballtore (5 x 2 m)

2.1 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1,0 m, 1,5 m oder 2,0 m

Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1,0 m, 1,5 m oder 2,0 m

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

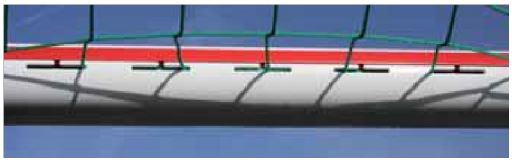

Oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken



Kurzerklärung:
Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, nach DIN / EN 748. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 223**

Alternativ:
Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, nach DIN / EN 748. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 225**

Alternativ:
Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, nach DIN / EN 748. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 227**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 229

Räder..... Seite 232

Sonderzubehör

Pfostenmanschette ..... Seite 233

Transportroller / Transportwagen ..... Seite 234

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 237

Stahlseile, Einschiebbares Stangensystem und Erdanker ..... Seite 239

	Jugendfußballtor (5 x 2 m), **Auslage 1 m**, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium. • Komplett verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • In den Torrahmen eingelassene und anschließend verschweißte Torbügel. • In den Torrahmen eingelassener und anschließend verschweißter Bodenrahmen. • Angeschweißte Tragegriffe. • Vorrichtung für Verankerungen. • Auslage: 1 m. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010071**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium. • Komplett verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Angeschweißte Tragegriffe. • Vorrichtung für Verankerungen. • Auslage: 1 m. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1R1**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium. • Komplett verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • In den Torrahmen eingelassene und anschließend verschweißte Torbügel. • In den Torrahmen eingelassener und anschließend verschweißter Bodenrahmen. • Angeschweißte Tragegriffe. • Vorrichtung für Verankerungen. • Auslage: 1,5 m. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010072**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium. • Komplett verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Angeschweißte Tragegriffe. • Vorrichtung für Verankerungen. • Auslage: 1,5 m. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1R2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 2,0 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium. • Komplett verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • In den Torrahmen eingelassene und anschließend verschweißte Torbügel. • In den Torrahmen eingelassener und anschließend verschweißter Bodenrahmen. • Angeschweißte Tragegriffe. • Vorrichtung für Verankerungen. • Auslage: 2 m. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010073**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium. • Komplett verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Angeschweißte Tragegriffe. • Vorrichtung für Verankerungen. • Auslage: 2 m. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1R3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1 m: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), Auslage 1 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben und unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben und unten 1,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1091**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), Auslage 1 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben und unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben und unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1091**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1,5 m: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), Auslage 1,5 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,80 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben und unten 1,5 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), Auslage 1,5 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,80 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben und unten 1,5 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 2 m: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), Auslage 2 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,90 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben und unten 2,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1093**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), Auslage 2 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,90 m und unten 2,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben und unten 2,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1093**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Angeschweißte Räder.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD772**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Transportroller für Jugendfußballtore (5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Leichter und handlicher Transportroller zum Einhaken in die Tragegriffe von Jugendtoren. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • Entsprechend der Tragegriffe der Auslage (1 m, 1,5 m oder 2,0 m) in der Breite einstellbar. • 2 Rollen aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000077**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore mit Gewichten** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 270Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugenfußballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Jugendfußballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1 m: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07S00178**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfußballtoren. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000178**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1,5 m: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung, aus 5 mm starkem, gummiummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07S00805**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfußballtoren. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000278**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 2 m: **Einschiebbares Stangensystem** **Kurzbeschreibung:** Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. **Anforderungen / Bauweise:** • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfußballtoren. • Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000378**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07S00378**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.2 Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m.

Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, 1,5 m und 2 m.

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

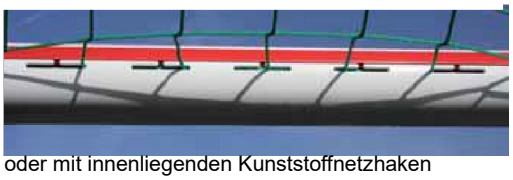

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

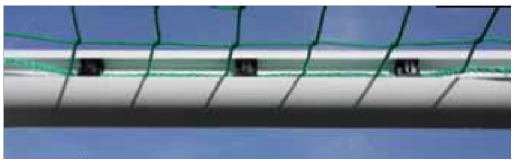

Kurzerklärung:

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, nach DIN / EN 748, mit ovalem Bodenrahmen. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 245**

Alternativ:

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, nach DIN / EN 748, mit ovalem Bodenrahmen. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 247**

Alternativ:

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, nach DIN / EN 748, mit ovalem Bodenrahmen. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 249**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 251

Sonderzubehör

Räder als Nachrüstsatz ..... Seite 255
Pfostenmanschette ..... Seite 256
Transportwagen ..... Seite 257
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 260

	Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 1 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27001077**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 1 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1O1**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €

	Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27001177**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1O2**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €

	Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m, eingefräste Netzaufhängung **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27001277**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens. • In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07WH1277**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben und unten 1 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 1 m, unten 1 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1091**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben und unten 1 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 1 m, unten 1 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1091**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m) Auslage 1,5 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore** **(5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen,** **Auslage 1,5 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 2 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1093**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1093**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • inkl. Bohrer um die Netzstange zu bohren (um die Aufnahme anzuschrauben) • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und ver-hindert das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Transportroller für Jugendfußballtore (5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Leichter und handlicher Transportroller zum Einhaken in die Tragegriffe von Jugendtoren. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • Entsprechend der Tragegriffe der Auslage (1 m, 1,5 m oder 2,0 m) in der Breite einstellbar. • 2 Rollen aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000077**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore mit Gewichten** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für Bodenrahmen (Auslage 1 m)** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1 m). Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1 m). • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07001BO6**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für Bodenrahmen (Auslage 1,5 m)** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1,5 m). Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1,5 m). • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002BO6**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für Bodenrahmen (Auslage 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (2 m). Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (2 m). • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07003BO6**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

2.3 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m

Jugendfußballtore (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

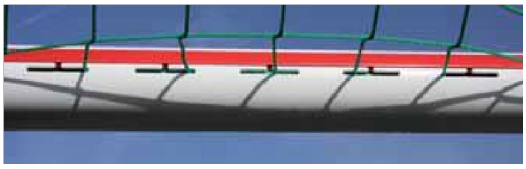

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

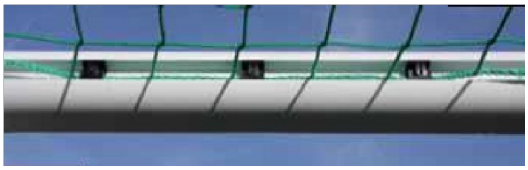

Kurzerklärung:

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, nach DIN / EN 748, Bundeswehrstandard. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln.**Seite 268**

Alternativ:

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, nach DIN / EN 748, Bundeswehrstandard. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln.**Seite 272**

Alternativ:

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, nach DIN / EN 748, Bundeswehrstandard. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln.**Seite 276**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 280

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 284
Stahlseil, Einschiebbares Stangensystem ..... Seite 288
Räder ..... Seite 290
Pfostenmanschetten ..... Seite 291
Transportwagen ..... Seite 292

	Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010174**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1B1**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. , Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm). • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07010574**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm). • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1O1**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010074**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (115 x 100 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel . • Angeschweißte Tragegriffe. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1B2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm). • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel . • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010474**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm). • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1O2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010374**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (115 x 100 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel . • Angeschweißte Tragegriffe. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1B3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm). • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel. • Angeschweißte Tragegriffe. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010674**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend,Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm). • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel . • Angeschweißte Tragegriffe. • Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM1O3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben und unten 1 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 1 m, unten 1 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1091**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben und unten 1 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 1 m, unten 1 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1091**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1093**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1093**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07S00178**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07S00278**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m: **Stahlseil zur Netzaufhängung** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07S00378**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert das Eindringen von Schmutz. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard: **Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore mit Gewichten** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

2.4 Jugendfußballtore (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2

Jugendfußballtore (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

Kurzerklärung:
Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2, nach DIN / EN 748. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, weiß einbrennlackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.
Seite 295

Alternativ:
Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2, nach DIN / EN 748. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.**Seite 297**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 299
Bodenhülsen ..... Seite 300
Bodenrahmen ..... Seite 302

Sonderzubehör

Pfostenmanschette ..... Seite 304
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 306
Torhebegeräte ..... Seite 309
Transportwagen ..... Seite 311

	Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen weiß einbrennlackiert **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, weiß einbrennlackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen weiß einbrennlackiert. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010076**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen weiß einbrennlackiert.** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken, weiß einbrennlackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen weiß einbrennlackiert. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM204**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27010075**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Anforderungen / Bauweise:** • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27SAM242**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m) Bauart Typ 2, Auslage 1,5 m, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070G1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m) Bauart Typ 2, Auslage 1,5 m Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070W1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Jugendfußballtore (5 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Jugendfußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Jugendfußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Jugendfußballtore (5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Tore vom Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Bodenrahmen für Jugendfußballtore (5 x 2m), Bauart Typ 2** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. • Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 75 x 50 x 3 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 1,5 m. • Netzbefestigung durch Stangensystem. • Inklusive Stangensystem. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002019**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Bodenrahmen für Jugendfußball-tore (5 x 2m), Bauart Typ 2** **Kurzbeschreibung:** Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. Anforderungen / Bauweise: • Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen. Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 3 mm). • Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm). • Durch Gelenke hochklappbar. • In einem Stück verschweißt. • Auslage 2,0 m. • Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002071**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 070Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €

	Sonderzubehör zum Jugenfußballtor, Bauart Typ 2: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Jugendfußballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Torhebegerät mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Wuchtiges Torhebegerät aus Aluminium mit Hebelarm. Ansatzwinkel verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Wuchtiges Torhebegerät aus Aluminium. • Mit Hebelarm. • Ansatzwinkel verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000208**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfaches Torhebegerät** **Kurzbeschreibung:** Einfaches Torhebegerät aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfaches Torhebegerät aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000207**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: **Transportwagen für Jugendfußballtore vom Typ 2** **Kurzbeschreibung:** Transportwagen für Jugendfußballtore vom Typ 2. Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Einseitig eine Kupplung für Traktoren. Ladehöhe der Tore max. 500 mm. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportwagen für Jugendfußballtore vom Typ 2. • Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. • Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. • 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. • Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. • Einseitig eine Kupplung für Traktoren. • Ladehöhe der Tore max. 500 mm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07002010**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.5 Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)

Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

Kurzerklärung:
Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, das in seiner Bauart dem Profi-Fußballtor des Typ 2 entspricht. Der Torrahmen dieses Beach Soccer Tores ist mit unserer eingefrästen Netzaufhängung ausgestattet. Die Netzstangen sind aus 40 mm starker Vollwelle gefertigt und können zur Sicherung gegen Klettern und als Schutz vor Vandalismus herausgenommen werden. Das Tor in gelb lackiert.
Seite 313

Alternativ:
Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, das in seiner Bauart dem Profi-Fußballtor des Typ 2 entspricht. Der Torrahmen dieses Beach Soccer Tores ist mit unserer eingefrästen Netzaufhängung ausgestattet. Die Netzstangen sind aus 40 mm starker Vollwelle gefertigt und können zur Sicherung gegen Klettern und als Schutz vor Vandalismus herausgenommen werden. Das Tor in Alu blank. **Seite 315**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 317
Bodenhülsen ..... Seite 318

Sonderzubehör

Pfostenmanschette ..... Seite 320
Kettenbeschwerung ..... Seite 321
Diebstahlsicherung / Netzsicherung ..... Seite 322
Spielfeldbegrenzung ..... Seite 324
Bodenteil mit Wendeprofil ..... Seite 326

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), TÜV geprüft nach DIN / EN 748. Torrahmen in gelb **Kurzbeschreibung:** Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, gelb lackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m) Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen gelb lackiert. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07BE0204**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen gelb lackiert** **Kurzbeschreibung:** Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., gelb lackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m) Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen gelb lackiert. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W2600102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), TÜV geprüft nach DIN / EN 748. Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), • Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 27BE2042**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank.** **Kurzbeschreibung:** Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken., in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m) □ Verschweißte Gehrungen. • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten). • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). □ Torrahmen in Aluminium blank. • TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 , **Bestell Nr. W08BE112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Tornetz für Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), Farbe: gelb** **Kurzbeschreibung:** Beach Soccer Netz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: gelb, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m. • Farbe: gelb. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07BE0113**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Bodenhülse, Typ Spezial, für Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Beach Soccer Tore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Beach Soccer Tore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Beach Soccer Tore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Kettenbeschwerung für Beach-Soccer Tore** **Kurzbeschreibung:** Kettenbeschwerung für Beach-Soccer-Tornetz aus einer mit einem Kunststoffschlauch ummantelten Stahlgliederkette (800 g/mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Kettenbeschwerung für Beach-Soccertornetz. • Kunststoffummantelte Stahlgliederkette (800 g/mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster	___ Stück	EP ..... GP .....

	Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07BE0115**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach Soccer Tore: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Beach Soccer Tore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Beach Soccer Tore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Spielfeldbegrenzung für Beach-Soccer aus 50 mm breitem Polyestergurtband, 36,5 x 27,5 m - Training** **Kurzbeschreibung:** Beach-Soccer-Markierung aus 50 mm breitem Polyestergurtband, Größe 27 x 12 m, mit entsprechender Verankerung, Farbe: rot. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach-Soccer-Markierung aus 50 mm breitem Polyestergurtband. • Größe 36,5 x 27,5 m. • Material zur Verankerung. • Farbe: blau. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07BE0118**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Spielfeldbegrenzung für Beach-Soccer aus 100 mm breitem Polyestergurtband, 27 x 12 m - Wettkampf** **Kurzbeschreibung:** Beach-Soccer-Markierung aus 100 mm breitem Polyestergurtband, Größe 36,5 x 27,5 m, mit entsprechender Verankerung, Farbe: blau. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach-Soccer-Markierung aus 100 mm breitem Polyestergurtband. • Größe 36,5 x 27,5 m. • Material zur Verankerung. • Farbe: blau. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07BE0117**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m): **Bodenteil mit Wendeprofil für Beach Soccertore** **Kurzbeschreibung:** Bodenteil mit Wendeprofil für BeachSoccertore. Durch das Wendeprofil läuft der Sand bei Abbau ab. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenteil aus Aluminiumprofilen (Ø 100 x 120 x 3 mm) zum Einbetonieren. • Wendeprofile aus Aluminium, die die Bodenteile und den Pfosten miteinander verbinden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07B02008**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einbaukasten aus Aluminium für Freizeitanlagen** **Kurzbeschreibung:** Einbaukasten aus Aluminium mit herausnehmbaren Hülsenelementen für Beach-Soccer-Tore. Für Anlagen, bei denen kein Beton zum Einsatz kommen soll und die nicht auf Dauer errichtet werden sollen. **Anforderungen / Bauweise:** • Einbaukasten (1 x 1 m) aus Aluminium für Beach-Soccer Tore. • Herausnehmbares Hülsenelement. • 1 Stück je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07K02009**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.6 Fußballtore, schwenkbar (3 x 2 m, 5 x 2 m, 7,32 x 2,44 m)

Fußballtore, schwenkbar (3 x 2 m, 5 x 2 m, 7,32 x 2,44 m)

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

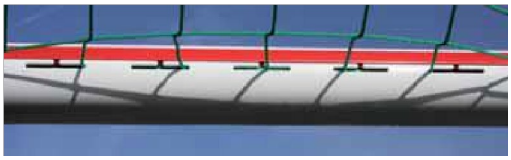

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

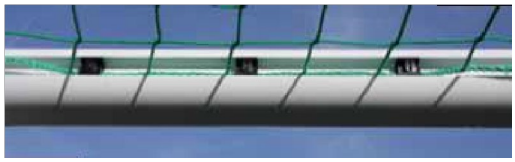

Kurzerklärung:
Einschwenkbares Fußballtor (7,32 x 2,44 m), in Hülsen stehend, aus hochwertigem Aluminium gefertigt. TÜV-geprüft. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 328**

Kurzerklärung:
Einschwenkbares Fußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, aus hochwertigem Aluminium gefertigt. TÜV-geprüft. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 330**

Kurzerklärung:
Einschwenkbares Fußballtor (3 x 2 m), in Hülsen stehend, aus hochwertigem Aluminium gefertigt. TÜV-geprüft. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 332**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 334
Tornetze ..... Seite 335
Schutzpolster ..... Seite 336
Stahlseil ..... Seite 337

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 338

	Schwenkbares Trainingstor „Germany“, (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung, TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken • Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. • Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. • Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. • Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. • Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. • Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). • Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 26000888**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Schwenkbares Trainingstor „Germany“, (7,32 x 2,44 m), mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken TÜV-geprüft** **Kurzbeschreibung:** Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss deutlich vermieden. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinander-schieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. • Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. • Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. • Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. • Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. • Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). • Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 26SAM888**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Schwenkbares Jugendtor „Germany“, (5 x 2 m), eingefräste Netzaufhängung, TÜV-geprüft **Kurzbeschreibung:** Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken • Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. • Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. • Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. • Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. • Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. • Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). • Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 27000888**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Schwenkbares Jugendtor „Germany“, (5 x 2 m), mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken TÜV-geprüft** **Kurzbeschreibung:** Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss deutlich vermieden. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. • Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. • Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. • Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. • Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. • Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). • Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 27SAM888**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Schwenkbares Kleinfeldtor „Germany“, (3 x 2 m), eingefräste Netzaufhängung, TÜV-geprüft **Kurzbeschreibung:** Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken • Hintere feste Standpfosten, seitlich anklapp-bar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. • Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. • Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. • Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. • Auslage zu den Sicherungsstand-pfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. • Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). • Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 28000888**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Schwenkbares Kleinfeldtor „Germany“, (3 x 2 m), mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken TÜV-geprüft** **Kurzbeschreibung:** Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss deutlich vermieden. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Hintere feste Standpfosten, seitlich anklapp-bar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. • Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. • Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. • Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. • Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. • Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). • Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 08SAM888**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Bodenhülse, Typ Spezial,** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard,** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Tornetz für schwenkbare Tore, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage je nach Typ des Schwenktores. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage je nach Typ des Schwenktores. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 077G1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für schwenkbare Tore** **Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage je nach Typ des Schwenktores. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage je nach Typ des Schwenktores. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 077W1092**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Schutzpolsterung für schwenkbare Tore** **Kurzbeschreibung:** Zur Abpolsterung der unteren Gelenkarme, wenn das Schwenktor nicht in Benutzung ist. Für Fußballplätze mit geringem Abstand zwischen Außenlinie und Tor. Befestigung mittels Klettverschlusses. Farbe: _____ **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung zur Abpolsterung der unteren Gelenkarme (wenn das Schwenktor nicht in Benutzung ist). • Für Fußballplätze mit geringem Abstand zwischen Außenlinie und Tor. • Befestigung mittels Klettverschlusses. • Farbe: _____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W0700791**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Stahlseil zur Netzaufhängung am Bodenrahmen** **Kurzbeschreibung:** Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. **Anforderungen / Bauweise:** • Stahlseil zur Netzaufhängung. • Stärke 5 mm. • Gummi ummantelt. • Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06S77378**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07702006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 077Q2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum schwenkbaren Fußballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtore schwenkbar, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Größe:** **3 x 2 m: Bestell Nr. S8W02006 5 x 2 m: Bestell Nr. S7W02006 7,32 x 2,44 m: Bestell Nr. S6W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtore schwenkbar, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Größe:** **3 x 2 m:** **Bestell Nr. S8G02006 5 x 2 m:** **Bestell Nr. S7G02006 7,32 x 2,44 m:** **Bestell Nr. S6G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

2.7 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Jugendtore (5 x 2 m)

Gewichtslösungen für bewegliche Tore

Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen bzw. KippSicherungen vorgeschrieben! So muss ein bewegliches Tor einer Kraft von 1100 N standhalten, ohne zu kippen.

Dies bedeutet bspw. für ein Jugend- bzw. Trainingstor (hintere Tiefe 200 cm) ein Gegengewicht von ca. 100 kg oder für ein Jugend- oder Trainingstor (hintere Tiefe 150 cm) ein Gegengewicht von ca. 120 kg (Jugendtor) bzw. 170 kg (Trainingstor).

Die notwendigen Gewichtsgrößen hängen also nicht nur vom Typ, sondern eben auch von der hinteren Tiefe des Tores ab.

Tortyp	Auslage (hintere Tiefe)	Kontergewicht
Jugendtor	1,0 Meter	200 kg
Jugendtor	1,5 Meter	125 kg
Jugendtor	2,0 Meter	100 kg
Bolzplatztor	1,0 Meter	200 kg
Bolzplatztor	1,5 Meter	125 kg
Trainingstor	1,5 Meter	170 kg
Trainingstor	2,0 Meter	100 kg

Ganz aktuell hat der TÜV seine Anforderungen an Gewichte noch einmal verschärft. So entsprechen Gewichte "zum nachträglichen Befüllen" sowie Gewichte "zum Auflegen" nicht mehr den TÜV Anforderungen. Gewichte müssen zum einen fest mit dem Tor verbunden sein (entweder in den Bodenrahmen integriert oder fest angeschraubt) und zum anderen müssen die Gewichte schon "ab Werk" des Herstellers den erforderlichen Gewichtsgrößen entsprechen. Eine nachträgliche Befüllung beim Verein ist nicht mehr zulässig.

Bodenhülsen und Anker

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 344
Spannanker und Erdnägel ..... Seite 347
Integrierte Bodenhülsenadapter ..... Seite 350

Gewichte

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen ..... Seite 351
Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit ovalem Bodenrahmen ..... Seite 352
Ab Werk befüllte Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 353
Vor Ort befüllbare Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 354
Gewichte „2 in 1“, Typ A und Typ B ..... Seite 355
Gewichte zum Auflegen ..... Seite 357
Gewichte für Minitore ..... Seite 359

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (100 x 120 mm): **Bodenhülse, Typ Spezial, für Fußballtore mit ovalen Torrahmen** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (100 x 120 mm)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore mit ovalem Torrahmen **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Adapter für Bodenhülsen, um bewegliche Tore mit ovalem Torrahmen in Hülsen zu stellen **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Tore mit ovalem Torrahmen in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm) **Kurzbeschreibung:** Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren mit rechteckigem Bodenrahmen. Der Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker und zudem beschichtbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Spannanker aus Aluminium mit Überwurf. • Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker. • Deckel bauseits beschichtbar. • Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000761**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)** **Kurzbeschreibung:** Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen (50 x 75 mm) für bewegliche Fußballtore. Der Hülsendeckel ist verriegelbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Spannanker aus Aluminium mit Überwurf. • Hülsendeckel ist verriegelbar. • Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000076**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Erdnägel für bewegliche Fußballtore** **Kurzbeschreibung:** Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen. • 1 Ausziehhebel. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000070**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Bodenhülsenadapter für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). **Anforderungen / Bauweise:** • Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. • Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. • Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ADP100**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RIR170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RIR100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RIR200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RIR125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RIR100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RIR200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RIR125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RIR100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, Inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RIO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RIO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RIO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RIO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RIO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RIO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RIO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RIO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Ab Werk befüllte Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, inkl. Rädern. TÜVgeprüft **Kurzbeschreibung:** Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RSO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RSO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RSO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RSO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RSO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RSO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RSO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RSO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RBO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RBO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RBO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RBO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RBO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RBO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RBO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RBO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ A **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar,**Bestell Nr. 06321S40** Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07321S40** Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08321S40**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ B **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Für Trainingstor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 06FG0S83** Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 06FG0S84** Für Jugendtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07FG0S83** Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07FG0S84** Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08FG0S83** Für Kleinfeldtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08FG0S84**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00001S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg **Bestell Nr. 00120A83** Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg **Bestell Nr. 00180A83** Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg **Bestell Nr. 00240A83**	___ Satz	EP ..... GP .....

3. Bolzplatz- und Kleinfeldtore (3 x 2 m)

3.1 Bolzplatztore (3 x 2 m oder 5 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen

Bolzplatztore (3 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen

Kurzerklärung:
Bolzplatztor (3 x 2 m oder 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 361**

Alternativ:
Bolzplatztor (3 x 2 m oder 5 x 2 m) mit Basketballaufsatz, aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. **Seite 366**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Sonderzubehör

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 363
Basketballaufsatz ..... Seite 366
Integrierte Schusswand ..... Seite 367

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztor (3 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312 mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt. • Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08001008**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztor (5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor 5 x 2 m) aus Aluminium. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt. • Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08M10080**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m und 5 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SB2HN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore mit Zielbrett in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Inkl. 2 Erdanker für den hinteren Bereich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2314**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen mit aufgesetztem Basketballgestell **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 / 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 60 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. Strebenabstand nach aktueller DIN. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m) aus Aluminium. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt. • Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Aufgesetztes Basketballgestell (Standardauslage 60 cm). • Aus Aluminium, komplett verschweißt. • Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium, 8 mm stark. • Auslage: 60 cm. • Korbhöhe: 3,05 m. • Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. • Nylonnetz, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28BB10A8**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Integrierte Schusswand für 3 x 2 m Tor.** **Kurzbeschreibung:** Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (3 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Schusswand für Bolzplatztor. • Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm). • Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SW1008**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Integrierte Schusswand für 5 x 2 m Tor.** **Kurzbeschreibung:** Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (5 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Schusswand für Bolzplatztor. • Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm). • Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08MS1008**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.2 Bolzplatztore (3 x 2 m oder 5 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt

Bolzplatztore (3 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt

Kurzerklärung:
Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 369**

Alternativ:
Bolzplatztor (3 x 2 oder 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen (sandverfüllt) gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 60 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. Strebenabstand nach aktueller DIN. **Seite 374**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Sonderzubehör

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 371
Baskettballaufsatz ..... Seite 374
Integrierte Schusswand ..... Seite 375

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztor (3 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt (Lärmschutz) **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. Strebenabstand nach aktueller DIN. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 mm im Querschnitt. • Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Bolzplatztor: **Bestell Nr. 08001008** Mehrpreis Sand: **Bestell Nr. 0832SAND**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztor (5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt (Lärmschutz) **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. Strebenabstand nach aktueller DIN. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (5 x 2 m) aus Aluminium. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 mm im Querschnitt. • Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Bolzplatztor: **Bestell Nr. 08M01081** Mehrpreis Sand: **Bestell Nr. 08M10080**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SB2HN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2014**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore mit Zielbrett in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Inkl. 2 Erdanker für den hinteren Bereich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2314**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen (sandverfüllt) mit aufgesetztem Basketballgestell **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 / 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen (sandverfüllt) gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 60 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. Strebenabstand nach aktueller DIN. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m) aus Aluminium (sandverfüllt). • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt. • Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Aufgesetztes Basketballgestell (Standardauslage 60 cm). • Aus Aluminium, komplett verschweißt. • Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium, 8 mm stark. • Auslage: 60 cm. • Korbhöhe: 3,05 m. • Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. • Nylonnetz, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28BB10A8**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Integrierte Schusswand für 3 x 2 m Tor.** **Kurzbeschreibung:** Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (3 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Schusswand für Bolzplatztor. • Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm). • Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SW1008**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Bolzplatztor: **Integrierte Schusswand für 5 x 2 m Tor.** **Kurzbeschreibung:** Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (5 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann. **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Schusswand für Bolzplatztor. • Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm). • Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08MS1008**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.3 Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), einfache Bauweise mit eingefräster Netzaufhängung

Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), einfache Bauweise mit eingefräster Netzaufhängung

Einfache Bauweise

Einfache Bauweise, Modell „Herkules“

Einfache Bauweise Mit Basketballaufsatz

Kurzerklärung:

Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 379**

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

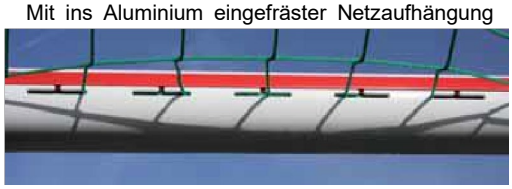

Oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

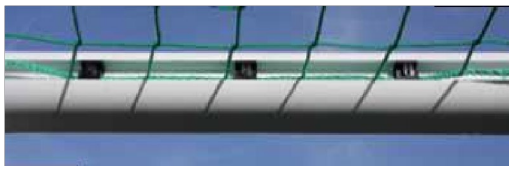

Alternativ:

Bolzplatztor (3 x 2 m), Modell „Herkules“ aus stabilen Aluminiumprofilen mit zusätzlichen hinteren Querrohren gefertigt und somit zur Aufnahme eines Herkulesnetzes geeignet. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 386**

Alternativ:

Bolzplatztor (3 x 2 m), Modell „Herkules“ aus stabilen Aluminiumprofilen und Basketballaufsatz. Mit zusätzlichen hinteren Querrohren gefertigt und somit zur Aufnahme eines Herkulesnetzes geeignet. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 387**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 388
Herkulesnetz ..... Seite 389

Sonderzubehör

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 390
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 394
Räder ..... Seite 410

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 100 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile. **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • Auslage unten 100 cm • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28001107**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 100 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • Auslage unten 100 cm • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM107**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 150 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile. **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • Auslage unten 150 cm • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28001157**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 150 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • Auslage unten 150 cm • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen □ Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28SAM157**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €

	Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung, eingefräste Netzaufhängung. **Kurzbeschreibung:** Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 200 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile. **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • Auslage unten 200 cm • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28001127**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken** **Kurzbeschreibung:** Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 200 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium. • Auslage unten 200 cm • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen □ Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28SAM127**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise und Basketballaufsatz. **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis für Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) mit Basketballaufsatz aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt mit zusätzlichem, hinterem Querrohr (im oberen und unteren Bereich). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 60 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis für Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium mit Basketballaufsatz. • Mit zusätzlichem, hinterem Querrohr (im oberen und unteren Bereich). • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Netzaufhängung durch Stangensystem. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Inklusive Stangensystem. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). • Basketballgestell (Standardauslage 60 cm) aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28B01107**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise, Modell „Herkules“, mit zusätzlichem, hinteren Querrohr für Herkulesnetz. **Kurzbeschreibung:** Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). **Anforderungen / Bauweise:** • Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ aus Aluminium. • Mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich). • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Netzaufhängung durch Stangensystem. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Inklusive Stangensystem. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080Q1107**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise, Modell „Herkules“, mit zusätzlichem, hinteren Querrohr und Basketballaufsatz. **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis für Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ mit Basketballaufsatz aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 60 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis für Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ aus Aluminium mit Basketballaufsatz. • Mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich). • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt. • Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen. • Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen. • Netzaufhängung durch Stangensystem. • Einschließlich 4 Erdanker je Tor. • Inklusive Stangensystem. • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). • Basketballgestell (Standardauslage 60 cm) aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28BQ11B7**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Tornetz für Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Kleinfeld- oder Bolzplatztornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G111**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Kleinfeld- oder Bolzplatztornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800W112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Herkules-Tornetz für Bolzplatztore (3 x 2 m), Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztornetz aus 5 mm Polypropylen mit Stahleinlage. Farbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztornetz aus 5 mm Polypropylen. • Mit Stahleinlage. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HER111**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Bolzplatztore (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore in Hülsen zu stellen**. Kurzbeschreibung: Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Integrierte Bodenhülsenadapter.** **Kurzbeschreibung:** Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). **Anforderungen / Bauweise:** • Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. • Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. • Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ADP100**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BO2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BO2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Kleinfeldtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Kleinfeldtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewichte (4 Stück je Tor) mit einem Gesamtgewicht von 160 kg. Je Gewicht 40 kg, feuerverzinkt, zum Auflegen auf den Bodenrahmen. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • 160 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 4 Einzelgewichte je Tor. • Je Gewicht 40 kg. • Feuerverzinkt. • Zum Auflegen auf den Bodenrahmen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000071**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00001S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt. Durch 4 Polyamidräder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Breite nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt. • Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000B83**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt. Durch 4 Polyamidräder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Länge nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt. • Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000B82**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Durch 4 ausgeschäumte Räder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Breite nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 4 ausgeschäumte Rädern (Ø 245 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000S83**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Durch 4 ausgeschäumte Räder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Länge nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 4 ausgeschäumte Rädern (Ø 245 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000S82**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 125 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Länge nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • 125 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 1 Einzelgewicht je Tor. • Gewicht ca. 170 kg. • Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen. • Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000182**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 100 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Länge nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • 100 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 1 Einzelgewicht je Tor. • Gewicht ca. 100 kg. • Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen. • Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000282**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 125 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Breite nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • 125 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 1 Einzelgewicht je Tor. • Gewicht ca. 170 kg. • Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen. • Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000183**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 100 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Breite nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • 100 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 1 Einzelgewicht je Tor. • Gewicht ca. 100 kg. • Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen. • Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000283**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Integrierte Gewichte (100, 125 oder 200 kg), Gewicht im Bodenrahmen integriert.** **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte (100, 125 oder 200 kg, je nach Auslage), Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte (100, 125 oder 200 kg je nach Auslage), • Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, 100 kg: **Bestell Nr. 08RIR100** 125 kg: **Bestell Nr. 08RIR125** 200 kg: **Bestell Nr. 08RIR200**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Angeschweißte Räder.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD772**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Räder als Nachrüstsatz.** **Kurzbeschreibung:** Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportrollen • 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor • Als Nachrüstsatz • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00RAD773**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Gewichte "2 in 1" für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m) und Kleinfeldtore, Modell Standard** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Kleinfeldtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 130 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 130 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08321S40**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Pfostenmanschetten** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden zwischen Torpfosten und Adapter eingelassen, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens. • 8 mm starke Aluminiumplatten, die zwischen Torpfosten und Adapter eingelassen werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06000085**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,** **Kurzbeschreibung:** Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen. • Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM851**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Universeller Transportwagen für Kleinfeldtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise: **Universeller Transportwagen für Kleinfeld mit Gewichten** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0000W771**	___ Satz	EP ..... GP .....

3.4 Mini Bolzplatztore (120 x 80 cm, 180 x 120 cm), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen

Mini Bolzplatztore (120 x 80 cm, 180 x 120 cm), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen
Kurzerklärung: Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Ein-schließlich 2 Erdanker je Tor. **Seite 416**
Kurzerklärung: Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Ein-schließlich 2 Erdanker je Tor. **Seite 417**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen **Kurzbeschreibung:** Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 2 Erdanker je Tor. **Anforderungen / Bauweise:** • Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus Aluminium. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Ovalprofil (Querschnitt 115 x 100 x 2,5 mm) • Bodenrahmen (Querschnitt 42 x 42 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Hintere Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm), seitliche Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm), Einschließlich 2 Erdanker je Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. H8M10082**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen **Kurzbeschreibung:** Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 2 Erdanker je Tor. **Anforderungen / Bauweise:** • Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus Aluminium. • TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Strebenabstand nach aktueller DIN. • Komplett verschweißt. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Torrahmen aus Rundprofil (115 x 100 x 2,5 mm) • Bodenrahmen (Querschnitt 42 x 42 x 3 mm), Ecken abgerundet. • Hintere Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm), seitliche Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm), Einschließlich 2 Erdanker je Tor. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. H8M10081**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.5 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Kleinfeldtore (3 x 2 m)

Gewichtslösungen für bewegliche Tore

Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen bzw. KippSicherungen vorgeschrieben! So muss ein bewegliches Tor einer Kraft von 1100 N standhalten, ohne zu kippen.

Dies bedeutet bspw. für ein Jugend- bzw. Trainingstor (hintere Tiefe 200 cm) ein Gegengewicht von ca. 100 kg oder für ein Jugend- oder Trainingstor (hintere Tiefe 150 cm) ein Gegengewicht von ca. 120 kg (Jugendtor) bzw. 170 kg (Trainingstor).

Die notwendigen Gewichtsgrößen hängen also nicht nur vom Typ, sondern eben auch von der hinteren Tiefe des Tores ab.

Tortyp	Auslage (hintere Tiefe)	Kontergewicht
Jugendtor	1,0 Meter	200 kg
Jugendtor	1,5 Meter	125 kg
Jugendtor	2,0 Meter	100 kg
Bolzplatztor	1,0 Meter	200 kg
Bolzplatztor	1,5 Meter	125 kg
Trainingstor	1,5 Meter	170 kg
Trainingstor	2,0 Meter	100 kg

Ganz aktuell hat der TÜV seine Anforderungen an Gewichte noch einmal verschärft. So entsprechen Gewichte "zum nachträglichen Befüllen" sowie Gewichte "zum Auflegen" nicht mehr den TÜV Anforderungen. Gewichte müssen zum einen fest mit dem Tor verbunden sein (entweder in den Bodenrahmen integriert oder fest angeschraubt) und zum anderen müssen die Gewichte schon "ab Werk" des Herstellers den erforderlichen Gewichtsgrößen entsprechen. Eine nachträgliche Befüllung beim Verein ist nicht mehr zulässig.

Bodenhülsen und Anker

Bodenhülsen ..... Seite 419
Spannanker ..... Seite 422
Integrierte Bodenhülsenadapter ..... Seite 425

Gewichte

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen ..... Seite 426
Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit ovalem Bodenrahmen ..... Seite 427
Ab Werk befüllte Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 428
Vor Ort befüllbare Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 429
Gewichte „2 in 1“, Typ A und Typ B ..... Seite 430
Gewichte zum Auflegen ..... Seite 432
Gewichte für Minitore ..... Seite 434

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (120 x 100 mm): **Bodenhülse, Typ Spezial, für Fußballtore mit ovalem Torrahmen** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (100 x 120 mm)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore mit ovalem Torrahmen **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Adapter für Bodenhülsen, um bewegliche Tore mit ovalem Torrahmen in Hülsen zu stellen **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Tore mit ovalem Torrahmen in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00AB2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm) **Kurzbeschreibung:** Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren mit rechteckigem Bodenrahmen. Der Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker und zudem beschichtbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Spannanker aus Aluminium mit Überwurf. • Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker. • Deckel bauseits beschichtbar. • Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000761**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)** **Kurzbeschreibung:** Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen (50 x 75 mm) für bewegliche Fußballtore. Der Hülsendeckel ist verriegelbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Spannanker aus Aluminium mit Überwurf. • Hülsendeckel ist verriegelbar. • Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000076**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Erdnägel für bewegliche Fußballtore** **Kurzbeschreibung:** Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen. • 1 Ausziehhebel. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000070**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Bodenhülsenadapter für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). **Anforderungen / Bauweise:** • Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. • Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. • Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ADP100**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RIR170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RIR100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RIR200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RIR125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RIR100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RIR200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RIR125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RIR100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, Inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen fest integriert. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RIO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RIO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RIO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125kg **Bestell Nr. 07RIO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RIO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RIO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RIO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RIO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Ab Werk befüllte Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, inkl. Rädern. TÜV geprüft **Kurzbeschreibung:** Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RSO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RSO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RSO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RSO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RSO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RSO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RSO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RSO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg **Bestell Nr. 06RBO170** Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 06RBO100** Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 07RBO200** Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 07RBO125** Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 07RBO100** Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg **Bestell Nr. 08RBO200** Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg **Bestell Nr. 08RBO125** Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg **Bestell Nr. 08RBO100**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ A **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 06321S40** Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07321S40** Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08321S40**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ B **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. • Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. • Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen: - 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! - 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Für Trainingstor, bis 130 kg befüllbar,**Bestell Nr. 06FG0S83** Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar,**Bestell Nr. 06FG0S84** Für Jugendtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07FG0S83** Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 07FG0S84** Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08FG0S83** Für Kleinfeldtor, bis 200 kg befüllbar, **Bestell Nr. 08FG0S84**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____ • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00001S40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern **Kurzbeschreibung:** Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! **Anforderungen / Bauweise:** • Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. • Inkl. Rädern, pannensicher. • Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore! • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg **Bestell Nr. 00120A83** Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg **Bestell Nr. 00180A83** Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg **Bestell Nr. 00240A83**	___ Satz	EP ..... GP .....

4. Bolzplatztore „Unbreakable“

4.1 Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Kurzerklärung:
Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorgerichtet. **Seite 436**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 437
Erdanker ..... Seite 438

Sonderzubehör

Basketballaufsatz ..... Seite 439
Schusswand ..... Seite 440

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (5 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 6 cm), der Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm. Strebenabstand nach aktueller DIN! **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (5 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl • Torrahmen (ø 6 cm), Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl • Wandungsstärke 2,8 mm • Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm Strebenabstand nach aktueller DIN! • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM811**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. • Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. • Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. • 1 Satz = 2 Stück. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8BH**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. • 1 Satz = je 4 Stück • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8EA**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Aufsatz aus Vierkantrohr, 100 x 100 x 3 mm, Auslage 60 cm. Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben. Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. • Aufsatz aus Vierkantrohr, 100 x 100 x 3 mm. • Auslage 60 cm. • Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben. • Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28SAM8BB**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Schusswand für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand. Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm. **Anforderungen / Bauweise:** • Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand. • Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8SW**	___ Stück	EP ..... GP .....

4.2 Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.
Kurzerklärung: Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorgerichtet. **Seite 442**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 443

Erdanker ..... Seite 444

Sonderzubehör

Basketballaufsatz ..... Seite 445

Schusswand ..... Seite 446

	Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (3 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 6 cm), der Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm. Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft! **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (3 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl • Torrahmen (ø 6 cm), Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl • Wandungsstärke 2,8 mm • Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm • Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft! • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM801**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. • Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. • Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. • 1 Satz = 2 Stück. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8BH**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. • 1 Satz = je 4 Stück • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8EA**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Aufsatz aus Vierkantrohr, 100 x 100 x 3 mm, Auslage 60 cm. Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben. Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. • Aufsatz aus Vierkantrohr, 100 x 100 x 3 mm. • Auslage 60 cm. • Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben. • Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28SAM8BB**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Schusswand für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand. Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm. **Anforderungen / Bauweise:** • Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand. • Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8SW**	___ Stück	EP ..... GP .....

4.3 Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Kurzerklärung:
Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorgerichtet. **Seite 448**

Notwendiges Zubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 449

Erdanker ..... Seite 450

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm, TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 4,2 cm), der Bodenrahmen und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm . Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft! **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus feuerverzinktem Stahl • Torrahmen (ø 4,2 cm), Bodenrahmen und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl • Wandungsstärke 2,8 mm. • Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm. • Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft! • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM802**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. • Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. • Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. • 1 Satz = 2 Stück. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8BH**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. • 1 Satz = je 4 Stück • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8EA**	___ Satz	EP ..... GP .....

4.4 Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.
Kurzerklärung: Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorgerichtet. **Seite 452**

Notwendiges Zubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 453

Erdanker ..... Seite 454

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm, TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 4,2 cm), der Bodenrahmen und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm. Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft! **Anforderungen / Bauweise:** • Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus feuerverzinktem Stahl • Torrahmen (ø 4,2 cm), Bodenrahmen und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl • Wandungsstärke 2,8 mm. • Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm. • Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft! • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM803**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. • Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. • Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. • 1 Satz = 2 Stück. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8BH**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“ **Kurzbeschreibung:** 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. • 1 Satz = je 4 Stück • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SAM8EA**	___ Satz	EP ..... GP .....

5. Services

Services

Services

Service- und Wartungsvertrag ..... Seite 456
Produkterklärung / Produktschulung ..... Seite 456
Zusammenstellung von Ausschreibungstexten ..... Seite 457

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Service- und Wartungsvertrag **Kurzbeschreibung:** Service und Wartungsvertrag für Sportgeräte. Der Service- und Wartungsvertrag umfasst eine jährliche Prüfung sämtlicher Sportgeräte im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit. Die Ergebnisse werden in einem ausführlichen Prüfbericht zusammengefasst. **Anforderungen / Bauweise:** • Service und Wartungsvertrag für Sportgeräte. • Umfasst eine jährliche Prüfung sämtlicher Sportgeräte im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit. • Abschließender Prüfbericht. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Service**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Produkterklärung / Produktschulung **Kurzbeschreibung:** Produkterklärung / Produktschulung der Personen, die die Sportgeräte nutzen und/ oder warten sollen. **Anforderungen / Bauweise:** ▯ Produkterklärung / Produktschulung der Personen, die die Sportgeräte nutzen und/ oder warten sollen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Service**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zusammenstellung von Ausschreibungstexten für den Bereich Sportgeräte **Kurzbeschreibung:** Zusammenstellung von adäquaten Ausschreibungstexten gemäß Kundenanfrage für den Bereich Sportgeräte. **Anforderungen / Bauweise:** • Zusammenstellung von adäquaten Ausschreibungstexten gemäß Kundenanfrage. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Service**	___ Stück	EP ..... GP .....