

**AUSSCHREIBUNGSTEXTE  
BALLSPORT 1**

# Fußballtore und Zubehör

Stand 01.01.2021

- Großfeldtore
- Jugendtore
- Minifußballtore
- Beach Soccer-Tore
- Trainingstore
- Kleinfeldtore
- Bolzplatztore
- und vieles mehr...



Besuchen Sie uns!

 [www.facebook.com/sportschaeper](https://www.facebook.com/sportschaeper)

 [www.instagram.com/sportschaeper](https://www.instagram.com/sportschaeper)

→ Mit uns beginnt Begeisterung.



Alle Produkte finden Sie  
auch in unserem Shop unter:  
[www.sportschaeper.de](http://www.sportschaeper.de)

**Sehr geehrte Kunden,**

seit 60 Jahren steht der Name Schäper für hochwertige Sportgeräte für den Ballsport und die Leichtathletik. Die **hohe Qualität** sowie ein **vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis** haben dazu geführt, dass unsere Sportgeräte heute zu den besten Produkten für Sportler in Deutschland, aber auch im europäischen und außereuropäischen Ausland, zählen.



Als Verantwortlicher für den Bereich Sport, ob in der Gemeinde, im Verein, im Planungs- und Architekturbüro oder in der Familie, wissen Sie nur zu gut, dass „billige“ Geräte im Sport nichts verloren haben. Nichts ist für einen erfolgreichen Sport schlimmer als zweitklassiges Equipment, das möglicherweise im sportlichen Wettbewerb versagt oder – aus unserer Sicht noch viel entscheidender – ein Verletzungspotenzial beherbergt. Darüber hinaus gehen Sportler meist intuitiv mit den vor Ort eingesetzten Sportgeräten um. Komplizierte und erklärungsbedürftige Produkte führen dann dazu, dass die Geräte durch falsche Bedienung in ihrer Lebensdauer beschränkt werden.

Mit Sportgeräten der Firma Schäper sind Sie auf der sicheren Seite. Es ist die einfache und unkomplizierte Bedienung, verbunden mit hoher Qualität und Haltbarkeit, die unsere Geräte auszeichnen. So stehen jahrelange Kundenbeziehungen Pate für unsere hervorragenden Sportgeräte, an deren Haltbarkeit und Funktionalität man sich auch nach Jahren noch erfreuen kann.

Die Ihnen nun vorliegenden Ausschreibungstexte beinhalten ausführliche Informationen zu unseren Produkten. Wir haben jeweils kenntlich gemacht, bei welchen Produkten es sich um **notwendiges Zubehör** bzw. **Sonderzubehör** handelt. Auf der beiliegenden CD sind diese Texte auch in digitaler Form in den gängigsten Formaten abgelegt, so dass Sie die Texte schnell und einfach in Ihr Anwendungsprogramm übertragen können. Auch enthält die CD unseren aktuellen Produktkatalog als PDF sowie weitere Informationen über unser Unternehmen.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die kritischen Hinweise und Verbesserungsvorschläge zu unseren bestehenden Ausschreibungstexten bedanken. Ohne die Mithilfe von Ihnen – unseren Kunden – hätten verschiedene Ideen nicht realisiert werden können.

Gerne übersenden wir Ihnen unseren ausführlichen, in einem Ringordner zusammengestellten Gesamtkatalog. Dieser enthält neben unserem Kernsortiment aus Ballsport- und Leichtathletikartikeln auch weiteres Zubehör sowie die Einbaupläne für unsere Produkte. Wussten Sie eigentlich schon, dass wir all unsere Geräte mit einem Einbauhinweis bzw. Einbauplan ausliefern? Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, so stehen wir Ihnen von Montags bis Freitags jeweils von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr sowie Samstags von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr telefonisch mit Rat und Tat zur Verfügung! Fragen rund um den Bereich der Ausschreibungstexte können Sie jederzeit unter der Telefonnummer 0172-5305845 stellen. **Wir helfen Ihnen auch nach Geschäftsschluss gerne weiter!**

Sehr geehrte Kunden, liebe Sportfreunde. Wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit überzeugte und auch künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute und langfristig rentable Entscheidung.

Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie sich auf den nächsten Seiten über die Produkte unseres Unternehmens!

Mit sportlichen Grüßen aus Münster -  
stellvertretend für das gesamte Team der Firma Schäper Sportgerätebau GmbH

Ihr Ulrich Schäper

# AUSSCHREIBUNGSTEXTE


## Ballsport

<b>1. Fußball</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 Fußballtore Typ 1 (7,32 x 2,44 m)</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2 Fußballtore Typ 2 (7,32 x 2,44 m)</b> .....	<b>34</b>
<b>1.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m)</b> .....	<b>54</b>
1.3.1 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard .....	54
1.3.2 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen .....	68
1.3.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard .....	81
1.3.4 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Fußball- Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m) .....	97
<b>1.4 Zubehör für Fußball</b> .....	<b>113</b>
<b>1.5 Spieler und Betreuerkabinen</b> .....	<b>118</b>
1.5.1 Spieler und Betreuerkabinen, mit geneigter Dachform.....	118
1.5.2 Spieler und Betreuerkabinen mit wellenförmiger Dachform .....	130
1.5.3 Spieler und Betreuerkabinen mit gerader Dachform .....	137
1.5.4 Spieler und Betreuerkabinen, Bundeswehrstandard,.....	145
1.5.5 Spieler und Betreuerkabinen, mit gerader Dachform, als Bausatz .....	151
1.5.6 Schiedsrichterkabine .....	158
1.5.7 Spieler- und Betreuerkabine für Baseball .....	164
<b>1.6 Spielertunnel und Kopfballpendel</b> .....	<b>169</b>
1.6.1 Spielertunnel .....	169
1.6.2 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (jeweils 2,5 m) .....	172
1.6.2 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m) .....	176
<b>1.7 Torschusswände</b> .....	<b>180</b>
1.7.1 Torschusswand aus, massiven und imprägnierten Hölzern .....	180
1.7.2 Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten, braunen Multiplexplatten.....	184
1.7.3 Torschusswand, aus 18 mm starken, wetterfesten, weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar .....	188
1.7.4 Torschusswand aus Stahl.....	190
<b>1.8 Minitore</b> .....	<b>194</b>
<b>2. Jugendfußballtore (5 x 2 m)</b> .....	<b>198</b>
2.1 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1m, 1,5 m oder 2 m.....	198
2.2 Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m.....	217
2.3 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m .....	235
2.4 Jugendfußballtore (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2 .....	260
2.5 Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m) .....	274
2.6 Fußballtore, schwenkbar (3 x 2 m, 5 x 2 m, 7,32 x 2,44 m).....	287
2.7 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Jugendtore (5 x 2 m) .....	301

<b>3. Bolzplatz- und Kleinfeldtore (3 x 2 m).....</b>	<b>317</b>
3.1 Bolzplatztore (3 x 2 m oder 5 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen.....	317
3.2 Bolzplatztore (3 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt.....	325
3.3 Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), einfache Bauweise mit eingefräster Netzaufhängung.....	333
3.4 Mini Bolzplatztore (120 x 80 cm, 180 x 120 cm), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen .....	366
3.5 Bodenhülsen, Verankerungen & Kippsicherungen für Kleinfeldtore .....	369
<b>4. Bolzplatztore „Unbreakable“ .....</b>	<b>385</b>
4.1 Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl.....	385
4.2 Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl.....	389
4.3 Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm. ....	393
4.4 Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm. ....	396
<b>5. Services .....</b>	<b>399</b>

# 1. Fußball

## 1.1 Fußballtore Typ 1 (7,32 x 2,44 m)
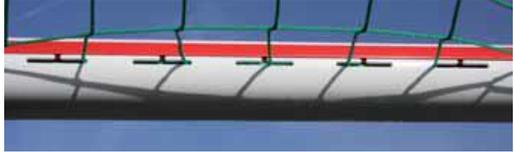
<b>Fußballtore Typ 1 (7,32 x 2,44 m)</b>	
	<p>Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung</p>  <p>Oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</p> 
<p><b>Kurzerklärung:</b> Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. <b>Seite 7</b></p>	
<p><b>Alternativ:</b> Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. <b>Seite 9</b></p>	

## Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

### Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....	Seite 11
Bodenhülsen für Spannstangen .....	Seite 13
Bodenrahmen .....	Seite 15
Tornetze .....	Seite 24

### Sonderzubehör

Pfostenmanschette.....	Seite 25
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen .....	Seite 26
Torhebegeräte.....	Seite 29
Eck- und Mittelfahnen.....	Seite 30
Transportwagen .....	Seite 33

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m),</b> Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung.</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• 2 Spannstangen pro Tor.</li> <li>• Torrahmen weiß einbrennlackiert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000205</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Alternativ: Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• 2 Spannstangen pro Tor.</li> <li>• Torrahmen weiß einbrennlackiert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM205</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m),</b>                      Torrahmen in Aluminium blank, eingefräste                      Netzaufhängung.</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1.                      Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• 2 Spannstangen pro Tor.</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26002052</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Alternativ: <b>Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Torrahmen in Aluminium blank mit innenliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 1. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• 2 Spannstangen pro Tor.</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM252</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Bodenhülse, Typ Spezial,</b>                      mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 1. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 1. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Partner. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>
<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Standard,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore vom Typ 1.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Bodenhülse für Spannstangen, Typ Spezial, mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Spannstangen der Tore vom Typ 1. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Hülse mit Deckelkammer.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2004</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p>Alternativ: <b>Bodenhülse für Spannstangen, Typ Spezial, mit Deckelkammer, in Neigung und Höhe verstellbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Spannstangen der Tore vom Typ 1. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Hülse mit Deckelkammer.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 02SH2HN7</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>
<p>Alternativ: <b>Bodenhülse für Spannstangen, Typ Standard</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Spannstangen der Tore vom Typ 1</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00H02002</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch Stangensystem.</li> <li>• Inklusive Stangensystem.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002019</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch Stangensystem.</li> <li>• Inklusive Stangensystem.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06052019</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen</li> <li>• (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002071</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen</li> <li>• (Querschnitt: 40 x 80 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002072</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 2,0 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• 3-teilig zerlegbar.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002007</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 1,5 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• 3-teilig zerlegbar.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002027</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Bodenrahmen „Competition“ für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen "Competition", komplett im Boden integriert. Auslage: 200 cm. Das Netz kann in gewohnter Weise an einem hochklappbaren Bodenrahmen befestigt werden. Der Bodenrahmen wird komplett „in den Boden“ abgeklappt und „versenkt“. Optisch wirkt es, als ob das Netz aus dem Boden „wächst“. Zur Rasenpflege werden spezielle Fixierpunkte gelöst und der gesamte Bodenrahmen kann wie gewohnt nach oben geklappt werden. Für die Spielfreie Zeit kann die Nut (die den Bodenrahmen aufnimmt) nachträglich verschlossen werden, so dass die Nut gegen eindringenden Schmutz geschützt ist.</p> <p>Bodenrahmen aus Aluminium Rechteckprofil 40 x 80 x 3 mm (B x H) mit abgerundeten Kanten R=3 mm und seitlich eingelassener Nut zur Aufnahme des Netzes mittels spezieller Kunststoffnetzhasen. Inkl. Schlüssel zum Öffnen und Schließen der Fixierungspunkte. U-Profil aus Aluminium als Einfassung zur Aufnahme des Bodenrahmens. Aluminium Spezialprofil zum passgenauen Einlegen des in den Boden eingelassenen U-Profiles als Schutz vor Verschmutzung. <b>Vorteile:</b> Das Netz kann wie gewohnt an einem Bodenrahmen befestigt werden / Der Bodenrahmen kann in gewohnter Weise - bspw. zur Rasenpflege - und ohne großen Aufwand nach oben geklappt werden / Das Tor kann immer noch schnell komplett aus den Hülsen genommen werden, ohne vorherige Demontage des Netzes vom Tor- und Bodenrahmen / Keine Verletzungsgefahr durch auf dem Rasen aufliegendem Bodenrahmen, da dieses System komplett im Boden integriert ist. Bodenrahmen fest verbunden mit Gelenk am Torpfosten unterhalb der Geländeoberkante.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen "Competition", komplett im Boden integriert. Auslage: 200 cm.</li> <li>• Das Netz kann in gewohnter Weise an einem hochklappbaren Bodenrahmen befestigt werden. Der Bodenrahmen wird komplett „in den Boden“ abgeklappt und „versenkt“.</li> <li>• Optisch wirkt es, als ob das Netz aus dem Boden „wächst“.</li> <li>• Zur Rasenpflege werden spezielle Fixierpunkte gelöst und der gesamte Bodenrahmen kann wie gewohnt nach oben geklappt werden.</li> <li>• Für die Spielfreie Zeit kann die Nut (die den Bodenrahmen aufnimmt) nachträglich verschlossen werden, so dass die Nut gegen ein-</li> </ul>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

	<p>dringenden Schmutz geschützt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen fest verbunden mit Gelenk am Torpfosten unterhalb der Geländeoberkante.</li> <li>• Bodenrahmen aus Aluminium Rechteckprofil 40 x 80 x 3 mm (B x H) mit abgerundeten Kanten R=3 mm und seitlich eingelassener Nut zur Aufnahme des Netzes mittels spezieller Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Inkl. Schlüssel zum Öffnen und Schließen der Fixierungspunkte.</li> <li>• U-Profil aus Aluminium als Einfassung zur Aufnahme des Bodenrahmens.</li> <li>• Aluminium Spezialprofil zum passgenauen Einlegen des in den Boden eingelassenen U-Profiles als Schutz vor Verschmutzung.</li> <li>• Vorteile:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Netz kann wie gewohnt an einem Bodenrahmen befestigt werden</li> <li>- Der Bodenrahmen kann in gewohnter Weise - bspw. zur Rasenpflege - und ohne großen Aufwand nach oben geklappt werden</li> <li>- Das Tor kann immer noch schnell komplett aus den Hülzen genommen werden, ohne vorherige Demontage des Netzes vom Tor- und Bodenrahmen</li> <li>- Keine Verletzungsgefahr durch auf dem Rasen aufliegenden Bodenrahmen, da dieses System komplett im Boden integriert ist.</li> </ul> </li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>          Schäper Sportgerätebau GmbH          Nottulner Landweg 107          48161 Münster          Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06100100</b></p>		
--	--	--	--

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 1, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000378</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06002019.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Für Bodenrahmen 06002019.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06S29378</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06002071.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Für Bodenrahmen 06002071.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SBO378</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
--	---------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 1, Standard, mit einer Auslage von 1,5 m.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000378</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06052019.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Für Bodenrahmen 06052019.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06S29278</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil. Für Bodenrahmen 06002072.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Für Bodenrahmen 06002072.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SBO278</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
---	---------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage oben und unten: 2,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2131</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP                      .....                       GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ.</i> <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 1 (7,32 x 2,44 m), Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage oben und unten: 2,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060G2131</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP                      .....                       GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	--	----------	--------------------------------

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherungen / Netz-                      sicherungen für aufrechte                      Pfosten, weiß einbrennlackiert</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060Q2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....                             GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für die Querlatte,                      weiß einbrennlackiert</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06WQ2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....                             GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Torheberät mit Hebelarm</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Wuchtiges Torheberät aus Aluminium mit Hebelarm.                      Ansatzwinkel verstellbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wuchtiges Torheberät aus Aluminium.</li> <li>• Mit Hebelarm.</li> <li>• Ansatzwinkel verstellbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000208</b></p>	____ Stück	EP .....  GP .....
	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Einfaches Torheberät</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Einfaches Torheberät aus Aluminium.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfaches Torheberät aus Aluminium.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000207</b></p>	____ Stück	EP .....  GP .....


Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Deckel beschichtbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, Besteht aus: <b>Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1: Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff</li> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00WH2004</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt.</p> <p>Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile!</p> <p>Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche.</p> <p>Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich.</p> <p>Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00H02WH2</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

<p><i>Alternativ:</i>     <b>Eck- und Mittelfahnen in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Schnappdeckelhülse aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060KGELB</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
<p><i>Alternativ:</i>     <b>Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen.</li> <li>• Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08002180</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 1:  <b>Transportwagen für Fußballtore vom Typ 1</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportwagen für Fußballtore vom Typ 1. Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Einseitig eine Kupplung für Traktoren. Ladehöhe der Tore max. 500 mm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportwagen für Fußballtore vom Typ 1.</li> <li>• Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore.</li> <li>• Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden.</li> <li>• 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können.</li> <li>• Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens.</li> <li>• Einseitig eine Kupplung für Traktoren.</li> <li>• Ladehöhe der Tore max. 500 mm.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002010</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

## 1.2 Fußballtore Typ 2 (7,32 x 2,44 m)
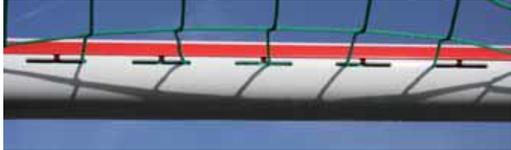
<b>Fußballtore Typ 2 (7,32 x 2,44 m)</b>	
	<p>Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung</p>  <p>oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</p> 
<p><b>Kurzerklärung:</b> Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. <b>Seite 35</b></p>	
<p><b>Alternativ:</b> Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. <b>Seite 37</b></p>	

## Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

### Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....	Seite 39
Bodenrahmen .....	Seite 41
Tornetze .....	Seite 44

### Sonderzubehör

Pfostenmanschette.....	Seite 45
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen .....	Seite 46
Torhebergeräte.....	Seite 49
Eck- und Mittelfahnen.....	Seite 50
Transportwagen .....	Seite 53

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 2</b>                      Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung.</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen weiß einbrennlackiert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000204</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Fußballtor Typ 2</b>  <b>Torrahmen weiß einbrennlackiert mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen weiß einbrennlackiert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM204</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 2</b>                      Torrahmen in Aluminium blank, eingefräste Netzaufhängung.</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26002042</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Fußballtor Typ 2 Torrahmen in Aluminium blank mit innenliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, Torrahmen Aluminium blank, gefertigt nach DIN/EN 748 Typ 2. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm).</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM242</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Bodenhülse, Typ Spezial,</b>                      mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 2. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p>Alternativ: <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 2. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
<p>Alternativ: <b>Bodenhülse, Typ Standard</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore vom Typ 2.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch Stangensystem.</li> <li>• Inklusive Stangensystem.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002019</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06052019</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 2,0 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 2,0 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• 3-teilig zerlegbar.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002007</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>
--	--	---------------------------------	--

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 2: <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch Stangensystem.</li> <li>• Inklusive Stangensystem.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002091</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>

	<p><i>Alternativ.</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 2 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen. Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002072</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ.</i> <b>Bodenrahmen für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Auslage 1,5 m</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, 3-teilig zerlegbar, mit einer Auslage von 1,5 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen aus Aluminiumrundrohrprofilen (Ø 40 x 6,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• 3-teilig zerlegbar.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002027</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage oben: 0,8 m, unten: 2,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2121</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 2 (7,32 x 2,44 m), Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage oben: 0,8 m, unten: 2,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060G2121</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten sind in den Torpfosten eingelassen, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatte, die in den Torpfosten eingelassen wird.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000085</b></p>	___ Satz	EP .....          GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse..</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....          GP .....
--	---	----------	--

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für aufrechte                      Pfosten, weiß einbrennlackiert</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060Q2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....                             GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für die Querlatte,                      weiß einbrennlackiert</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. Weiß einbrennlackiert.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06WQ2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....                             GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Großfeldtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Torheberät mit Hebelarm</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Wuchtiges Torheberät aus Aluminium mit Hebelarm.                      Ansatzwinkel verstellbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wuchtiges Torheberät aus Aluminium.</li> <li>• Mit Hebelarm.</li> <li>• Ansatzwinkel verstellbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000208</b></p>	____ Stück	EP .....  GP .....
	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Einfaches Torheberät</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Einfaches Torheberät aus Aluminium.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfaches Torheberät aus Aluminium.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000207</b></p>	____ Stück	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Deckel beschichtbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, Besteht aus: <b>Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2: Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff</li> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00WH2004</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>


<p><i>Alternativ:</i> <b>Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt.</p> <p>Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile!</p> <p>Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche.</p> <p>Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich.</p> <p>Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00H02WH2</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Eck- und Mittelfahnen in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Schnappdeckelhülse aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060KGELB</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                  .....                   GP                  .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen.</li> <li>• Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08002180</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                  .....                   GP                  .....</p>

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 2:  <b>Transportwagen für Fußballtore vom Typ 2</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportwagen für Fußballtore vom Typ 2. Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Einseitig eine Kupplung für Traktoren. Ladehöhe der Tore max. 500 mm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportwagen für Fußballtore vom Typ 2.</li> <li>• Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore.</li> <li>• Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden.</li> <li>• 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können.</li> <li>• Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens.</li> <li>• Einseitig eine Kupplung für Traktoren.</li> <li>• Ladehöhe der Tore max. 500 mm.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002010</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

### 1.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m)

#### 1.3.1 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard
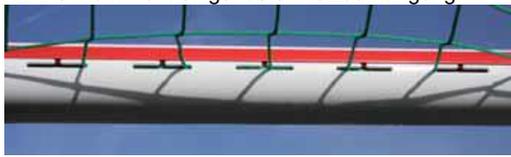
<b>Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard</b>	
	<p>Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung</p>  <p>oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaaken</p> 
<p><b>Kurzerklärung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Standard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748 Typ 3. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. <b>Seite 52</b></p>	

### Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

#### Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 57

#### Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 58

Einschiebbares Stangensystem ..... Seite 60

Eck- und Mittelfahnen..... Seite 62

Räder / Transportrollen..... Seite 65

Pfostenmanschette..... Seite 66

Transportwagen ..... Seite 67

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Standard</b>, eingefräste Netzaufhängung.</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Standard. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (50 x 75 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Bodenrahmen.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26002031</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Standard, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Standard. Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (50 x 75 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM1R3</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2121</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Standard, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060G2121</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Großfeldtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Großfeldtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06S00378</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 3, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000378</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Deckel beschichtbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, Besteht aus: <b>Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff</li> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00WH2004</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt.</p> <p>Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile!</p> <p>Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche.</p> <p>Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich.</p> <p>Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00H02WH2</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Eck- und Mittelfahnen in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Schnappdeckelhülse aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060KGELB</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen.</li> <li>• Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08002180</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---	---------------------------------	---

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Angeschweißte Räder.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY</li> <li>• Der Breite nach fahrbar</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD772</b></p>	___ Satz	EP .....       GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• Der Breite nach fahrbar</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ___ x ___</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	___ Satz	EP .....       GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse..</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	---	----------	--------------------------------

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Universeller Transportwagen für Fußballtore vom Typ 3</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....


<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Universeller Transportwagen für Fußballtore mit Gewichten vom Typ 3</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

**1.3.2 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m),  
Modell mit ovalem Bodenrahmen**

**Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m),  
Modell mit ovalem Bodenrahmen**



Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

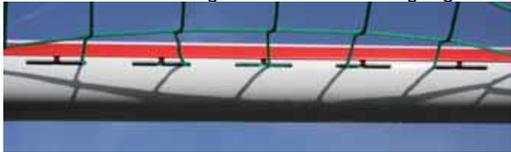

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen



**Kurzerklärung:**  
Versetzbare Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748, Typ 3 Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 69**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze ..... Seite 71

**Sonderzubehör**

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 72

Eck- und Mittelfahnen..... Seite 75

Räder / Transportrollen..... Seite 78

Pfostenmanschette..... Seite 79

Transportwagen ..... Seite 80

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Versetzbare Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26001177</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. im Tor- und Bodenrahmen.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM103</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen:  <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2121</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell mit ovalem Bodenrahmen, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060G2121</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für den Bodenrahmen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Beim Bodenrahmen werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002BO6</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, mit ovalem Bodenrahmen:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Deckel beschichtbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, Besteht aus: <b>Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff</li> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00WH2004</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt.</p> <p>Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile!</p> <p>Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche.</p> <p>Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich.</p> <p>Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00H02WH2</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Eck- und Mittelfahnen in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Schnappdeckelhülse aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060KGELB</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen.</li> <li>• Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08002180</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---	---------------------------------	---

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Angeschweißte Räder.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• der Breite nach fahrbar</li> <li>• Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD772</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• der Breite nach fahrbar</li> <li>• inkl. Bohrer um die Netzstange zu bohren (um die Aufnahme anzuschrauben)</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ___ x ___</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse..</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	---	----------	--------------------------------

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Universeller Transportwagen für Fußballtore vom Typ 3</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....


<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Universeller Transportwagen für Fußballtore mit Gewichten vom Typ 3</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

**1.3.3 Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m),  
Modell Bundeswehrstandard**

**Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m),  
Modell Bundeswehrstandard / Art Bundeswehr**



Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

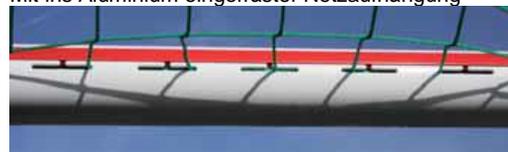

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzaken



**Kurzerklärung:**

Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748, Typ 3. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 82**

**Alternativ:**

Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Art Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Nach DIN/EN 748, Typ 3. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 84**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze ..... Seite 86

**Sonderzubehör**

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 87

Einschiebbares Stangensystem ..... Seite 88

Eck- und Mittelfahnen..... Seite 91

Räder / Transportrollen..... Seite 94

Pfostenmanschette..... Seite 95

Transportwagen ..... Seite 96

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Bundeswehrstandard, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26002003</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Bundeswehrstandard, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM1B3</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Art Bundeswehrstandard, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Art Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminium- profilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA- Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26002004</b></p>	<p align="center">— Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Art Bundeswehrstandard, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m), Modell Art Bundeswehrstandard. Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748, Typ 3. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26SAM103</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060W2121</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m), Modell Bundeswehrstandard, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Fußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060G2121</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard: <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtor Typ 3, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3, Bundeswehrstandard:  <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stahlseil Länge: 11,35 m</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06S00378</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ.</i> <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 3, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000378</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Deckel beschichtbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, Besteht aus:</p> <p><b>Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><b>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3: Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff</li> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00WH2004</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt.</p> <p>Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile!</p> <p>Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche.</p> <p>Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich.</p> <p>Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard</li> <li>• Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00H02WH2</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---------------------------------	---

	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Eck- und Mittelfahnen in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen.</li> <li>• Schnappdeckelhülse aus Polypropylen.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060KGELB</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium. Inklusive gelbem Fahnentuch.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eck- und Mittelfahne in Gelb.</li> <li>• Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen.</li> <li>• Mit Tellerfuß aus Aluminium, Durchmesser ca. 30 cm.</li> <li>• Inklusive gelbem Fahnentuch.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08002180</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Angeschweißte Räder.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• der Breite nach fahrbar</li> <li>• Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD772</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• der Breite nach fahrbar</li> <li>• inkl. Bohrer um die Netzstange zu bohren (um die Aufnahme anzuschrauben)</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ___ x ___</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse..</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	---	----------	--------------------------------

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Universeller Transportwagen für Fußballtore vom Typ 3</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Fußballtor Typ 3:  <b>Universeller Transportwagen für Fußballtore mit Gewichten vom Typ 3</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

**1.3.4 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Fußball-Trainingstore Typ 3 (7,32 x 2,44 m),**

<b>Gewichtslösungen für bewegliche Tore</b>		
	<p><b>Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen bzw. Kipp-Sicherungen vorgeschrieben! So muss ein bewegliches Tor einer Kraft von 1100 N standhalten, ohne zu kippen.</b></p>	
<p>Dies bedeutet bspw. für ein Jugend- bzw. Trainingstor (hintere Tiefe 200 cm) ein Gegengewicht von ca. 100 kg oder für ein Jugend- oder Trainingstor (hintere Tiefe 150 cm) ein Gegengewicht von ca. 120 kg (Jugendtor) bzw. 170 kg (Trainingstor).</p>		
<p><b>Die notwendigen Gewichtsgrößen hängen also nicht nur vom Typ, sondern eben auch von der hinteren Tiefe des Tores ab.</b></p>		
<b>Tortyp</b>	<b>Auslage (hintere Tiefe)</b>	<b>Kontergewicht</b>
Jugendtor	1,0 Meter	200 kg
Jugendtor	1,5 Meter	125 kg
Jugendtor	2,0 Meter	100 kg
Bolzplatztor	1,0 Meter	200 kg
Bolzplatztor	1,5 Meter	125 kg
Trainingstor	1,5 Meter	170 kg
Trainingstor	2,0 Meter	100 kg
<p><b>Ganz aktuell hat der TÜV seine Anforderungen an Gewichte noch einmal verschärft.</b> So entsprechen Gewichte "zum nachträglichen Befüllen" sowie Gewichte "zum Auflegen" nicht mehr den TÜV Anforderungen. Gewichte müssen zum einen fest mit dem Tor verbunden sein (entweder in den Bodenrahmen integriert oder fest angeschraubt) und zum anderen müssen die Gewichte schon "ab Werk" des Herstellers den erforderlichen Gewichtsgrößen entsprechen. Eine nachträgliche Befüllung beim Verein ist nicht mehr zulässig.</p>		

**Bodenhülsen und Anker**

Bodenhülsen ..... Seite 98

Spannanker ..... Seite 101

Integrierte Bodenhülsenadapter ..... Seite 103

**Gewichte**

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen ..... Seite 104

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit ovalem Bodenrahmen ..... Seite 105

Ab Werk befüllte Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 106

Vor Ort befüllbare Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 107

Gewichte „2 in 1“, Typ A und Typ B ..... Seite 108

Gewichte zum Auflegen ..... Seite 110

Gewichte für Minitore ..... Seite 112

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Bodenhülsen für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (120 x 100 mm):  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Fußballtore mit ovalem Torrahmen mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar</b> mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Standard, für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (120 x 100 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore mit ovalem Torrahmen</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Adapter für Bodenhülsen, um bewegliche Tore mit ovalem Torrahmen in Hülsen zu stellen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Tore mit ovalem Torrahmen in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2014</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren mit rechteckigem Bodenrahmen. Der Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker und zudem beschichtbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannanker aus Aluminium mit Überwurf.</li> <li>• Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker.</li> <li>• Deckel bauseits beschichtbar.</li> <li>• Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000761</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen (50 x 75 mm) für bewegliche Fußballtore. Der Hülsendeckel ist verriegelbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannanker aus Aluminium mit Überwurf.</li> <li>• Hülsendeckel ist verriegelbar.</li> <li>• Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000076</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	--	----------	--------------------------------

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Erdanker für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Erdnägel für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen.</li> <li>• 1 Ausziehhebel.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000070</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Bodenhülsenadapter für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen.</li> <li>• Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll.</li> <li>• Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ADP100</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIR170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIR100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, Inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (120 x 100 mm),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIO170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO100</u></b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Ab Werk befüllte Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RSO170</u></b>                      Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RSO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO200</u></b>                      Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO125</u></b>                      Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO200</u></b>                      Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO125</u></b>                      Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RBO170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RBO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ A</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                      1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt.</li> <li>• Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt.</li> <li>• Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)!</li> <li>- 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</li> </ul> </li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06321S40</u></b>                      Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07321S40</u></b>                      Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08321S40</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ B</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                      1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt.</li> <li>• Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt.</li> <li>• Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)!</li> <li>- 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</li> </ul> </li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Für Trainingstor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06FG0S83</u></b>                      Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06FG0S84</u></b></p> <p>Für Jugendtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07FG0S83</u></b>                      Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07FG0S84</u></b></p> <p>Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08FG0S83</u></b>                      Für Kleinfeldtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08FG0S84</u></b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: _____ x _____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000S40</b></p>	____ Stück	EP .....        GP .....

<p><b>Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00001S40</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p align="center">EP                  .....                        GP                  .....</p>
---	----------------------------------	--

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg      <b><u>Bestell Nr. 00120A83</u></b>  Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg      <b><u>Bestell Nr. 00180A83</u></b>  Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg      <b><u>Bestell Nr. 00240A83</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

**1.4 Zubehör für Fußball**



**Zubehör**

Einmesshilfen..... Seite 114  
 Nassmarkierwagen und Farben..... Seite 115  
 Trockenmarkierwagen und Kreide..... Seite 117

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Einmesshilfe „PLiFiX“ ®</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Synthetisches Grasimplantat zur Markierung und Kennzeichnung (Linierung etc.) von Spielfeldern (wie bspw. Fußball, Faustball etc.).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synthetisches Grasimplantat zur Markierung und Kennzeichnung (Linierung etc.) von Spielfeldern (wie bspw. Fußball, Faustball etc.).</li> <li>• 1 Satz = 25 Stück</li> <li>• Inkl. Eintriebhilfe.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,                      Weiß: <b><u>Bestell Nr. 06PLI025</u></b>                      Gelb: <b><u>Bestell Nr. 06PLI125</u></b>                      Rot: <b><u>Bestell Nr. 06PLI225</u></b>                      Blau: <b><u>Bestell Nr. 06PLI325</u></b>                      Orange: <b><u>Bestell Nr. 06PLI425</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Nassmarkierwagen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Nassmarkierwagen Supermatic GM 10. Auf der Hinterachse ist ein integriertes Pumpensystem installiert, dass für einen konstanten Spritzdruck während des Betriebes sorgt.                      Der Spritzdruck kann nach Bedarf eingestellt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nassmarkierwagen Supermatic GM 10.</li> <li>• 4 Stück luftbereifte Räder.</li> <li>• Pumpensystem ist auf der Hinterachse integriert.</li> <li>• Konstanter Spritzdruck während des Betriebes gewährleistet.</li> <li>• Spritzdruck kann eingestellt werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002202</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zu Nassmarkierwagen:  <b>Markierungsfarbe „Rasenweiß Direkt“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Markierungsfarbe „Rasenweiß Direkt“ auf Wasserbasis verdünnt, sofort anwendbar. 30 kg Gebinde.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markierungsfarbe „Rasenweiß Direkt“.</li> <li>• Auf Wasserbasis verdünnt sofort anwendbar.</li> <li>• 30 Kg Gebinde.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06FR2204</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Markierungsfarbe „Rasenweiß Extra“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Markierungsfarbe „Rasenweiß Extra“. Farbe kann im Verhältnis 1:5 verdünnt werden. 15 kg Gebinde.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markierungsfarbe „Rasenweiß Extra“.</li> <li>• Farbe kann im Verhältnis 1:5 verdünnt werden.</li> <li>• 15 Kg Gebinde.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06FR2205</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Trockenmarkierwagen aus Stahl</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Trockenmarkierwagen aus Stahl mit 4 luftbereiften Rädern. Streubreite einstellbar von 5 auf 12 cm. Fassungsvermögen ca. 50 Liter. Markierung erfolgt über ein Rüttlersystem, dass über die Hinterachse angetrieben wird.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trockenmarkierwagen aus Stahl.</li> <li>• 4 Stück luftbereifte Räder.</li> <li>• Streubreite von 5 auf 12 cm einstellbar.</li> <li>• Fassungsvermögen ca. 50 Liter.</li> <li>• Markierung erfolgt über ein Rüttlersystem, dass über die Hinterachse angetrieben wird.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002204</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zu Trockenmarkierwagen:</p> <p><b>Markierungskreide</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Markierungskreide für Trockenmarkierwagen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markierungskreide für Trockenmarkierwagen.</li> <li>• 15 kg Sack.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002206</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

## 1.5 Spieler und Betreuerkabinen

### 1.5.1 Spieler und Betreuerkabinen, mit geneigter Dachform



**Kurzerklärung:**  
 Spieler- und Betreuerkabine, Modell Exklusiv, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 119**

**Alternativ:**  
 Wie zuvor, jedoch mit 3 mm Lexan. **Seite 120**

**Alternativ:**  
 Spieler- und Betreuerkabine, Modell Exklusiv, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (Hohlkammerplatten / Polycarbonat), Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan). Rückwand und Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 121**

**Alternativ:**  
 Spieler- und Betreuerkabine, Modell Standard, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 122**

**Alternativ:**  
 Wie zuvor, jedoch mit 3 mm Lexan. **Seite 123**

**Alternativ:**  
 Spieler- und Betreuerkabine, Modell Standard, mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (Hohlkammerplatten / Polycarbonat) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 124**

## Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

### Notwendiges Zubehör

Erdanker .....Seite 125

### Sonderzubehör

Transporthilfen, Rollbretter .....Seite 126

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Exklusiv, 4 mm</b>  Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 300 cm</li> <li>Höhe: 225 cm</li> <li>Dachüberstand: 36 cm</li> <li>Untere Tiefe: 100 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>  Schäper Sportgerätebau GmbH  Nottulner Landweg 107  48161 Münster  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Kabine, 3 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02203</u></b>  Kabine, 4 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02204</u></b>  Kabine, 5 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02205</u></b>  Kabine, 6 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02206</u></b>  Kabine, 7 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02207</u></b>  Kabine, 8 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02208</u></b>  Kabine, 9 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02209</u></b>  Kabine, 12 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02212</u></b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Exklusiv, 3 mm Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (3 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (3 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 300 cm</li> <li>Höhe: 225 cm</li> <li>Dachüberstand: 36 cm</li> <li>Untere Tiefe: 100 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <table border="0"> <tr> <td>Kabine, 3 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652523</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 4 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652524</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 5 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652525</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 6 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652526</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 7 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652527</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 8 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652528</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 9 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652529</u></b></td> </tr> <tr> <td>Kabine, 12 Meter lang:</td> <td><b><u>Bestell Nr. W6652512</u></b></td> </tr> </table>	Kabine, 3 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652523</u></b>	Kabine, 4 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652524</u></b>	Kabine, 5 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652525</u></b>	Kabine, 6 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652526</u></b>	Kabine, 7 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652527</u></b>	Kabine, 8 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652528</u></b>	Kabine, 9 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652529</u></b>	Kabine, 12 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652512</u></b>	<p align="center">— Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
Kabine, 3 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652523</u></b>																	
Kabine, 4 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652524</u></b>																	
Kabine, 5 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652525</u></b>																	
Kabine, 6 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652526</u></b>																	
Kabine, 7 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652527</u></b>																	
Kabine, 8 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652528</u></b>																	
Kabine, 9 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652529</u></b>																	
Kabine, 12 Meter lang:	<b><u>Bestell Nr. W6652512</u></b>																	

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Exklusiv, Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan, Rückwand aus Hohlkammerplatten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. Rückwand aus Hohlkammerplatten im oberen Bereich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Rückwand im oberen Bereich aus Hohlkammerplatten.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Hohlkammerplatten (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil, Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße: Standardlänge: 300 cm                                Höhe: 225 cm                                Dachüberstand: 36 cm                                Untere Tiefe: 100 cm.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Kabine, 3 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02203</u></b>                      Kabine, 4 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02204</u></b>                      Kabine, 5 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02205</u></b>                      Kabine, 6 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02206</u></b>                      Kabine, 7 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02207</u></b>                      Kabine, 8 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02208</u></b>                      Kabine, 9 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02209</u></b>                      Kabine, 12 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02212</u></b></p>	<p align="center">— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Standard, 4 mm Rückwand komplett aus transparentem Lexan</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet.                      Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Kabinenrückwand komplett mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas (4 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan).</li> <li>• Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 300 cm</li> <li>Höhe: 225 cm</li> <li>Dachüberstand: 46 cm</li> <li>Untere Tiefe: 85 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Kabine, 3 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02403</u></b>                      Kabine, 4 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02404</u></b>                      Kabine, 5 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02405</u></b>                      Kabine, 6 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02406</u></b>                      Kabine, 7 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02407</u></b>                      Kabine, 8 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02408</u></b>                      Kabine, 9 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02409</u></b>                      Kabine, 12 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06K02412</u></b></p>	<p align="center">— Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Standard, 3 mm Rückwand komplett aus transparentem Lexan</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (3 mm stark) ausgestattet.                      Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Kabinenrückwand komplett mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas (3 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan).</li> <li>• Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 300 cm</li> <li>Höhe: 225 cm</li> <li>Dachüberstand: 46 cm</li> <li>Untere Tiefe: 85 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a></p> <p>Kabine, 3 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332403</u></b>                      Kabine, 4 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332404</u></b>                      Kabine, 5 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332405</u></b>                      Kabine, 6 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332406</u></b>                      Kabine, 7 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332407</u></b>                      Kabine, 8 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332408</u></b>                      Kabine, 9 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332409</u></b>                      Kabine, 12 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06332412</u></b></p>	<p align="center">— Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, Modell Standard,</b> Rückwand komplett aus transparentem Lexan</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfesten sowie UV-beständigen Hohlkammerplatten (Polycarbonat, 6 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Kabinenrückwand komplett mit transparenten, schlag- und bruchfesten Hohlkammerplatten (Polycarbonat, 6 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan).</li> <li>• Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße Standardlänge: 300 cm Höhe: 225 cm Dachüberstand: 46 cm Untere Tiefe: 85 cm.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Kabine, 3 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02403</u></b>                      Kabine, 4 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02404</u></b>                      Kabine, 5 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02405</u></b>                      Kabine, 6 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02406</u></b>                      Kabine, 7 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02407</u></b>                      Kabine, 8 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02408</u></b>                      Kabine, 9 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02409</u></b>                      Kabine, 12 Meter lang: <b><u>Bestell Nr. 06H02412</u></b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform:</p> <p><b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform:  <b>Transporthilfen, Rollbretter</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollbretter aus Aluminium.</li> <li>• 4 stabile Lenkrollen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002401</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit geneigter Dachform:  <b>Transporthilfen, Hub- und Transportgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportgestell aus Aluminium.</li> <li>• Rangierteil mit stabilen Lenkrollen.</li> <li>• Konterteil mit starren Rädern.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002402</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Hubwagen mit Hebelarm</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper.</li> <li>• Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt.</li> <li>• Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060024H1</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Beleuchtungssatz</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik.</li> <li>• Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden.</li> <li>• Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden.</li> <li>• Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann.</li> <li>• Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie.</li> <li>• Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000LED</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können.</li> <li>• Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt.</li> <li>• Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden.</li> <li>• Empfohen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06KAB083</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

1.5.2 Spieler und Betreuerkabinen mit wellenförmiger Dachform

**Spieler und Betreuerkabinen mit wellenförmiger Dachform**



**Kurzerklärung:**

Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 131**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Erdanker ..... Seite 132

**Sonderzubehör**

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 133

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform</b>                      Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Macrolonglas (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wellenförmige Dachform.</li> <li>• Kabine komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden in der Dachkonstruktion je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet. In den Seitenteilen sowie in der Rückwand sind die Lexangläser eingelassen und vernietet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 300 cm</li> <li>Höhe: 230 cm</li> <li>Untere Tiefe: 100 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002100</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform:  <b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000106</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform:  <b>Transporthilfen, Rollbretter</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollbretter aus Aluminium.</li> <li>• 4 stabile Lenkrollen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002401</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit wellenförmiger Dachform:  <b>Transporthilfen, Hub- und Transportgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportgestell aus Aluminium.</li> <li>• Rangierteil mit stabilen Lenkrollen.</li> <li>• Konterteil mit starren Rädern.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002402</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Hubwagen mit Hebelarm</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper.</li> <li>• Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt.</li> <li>• Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060024H2</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Beleuchtungssatz</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik.</li> <li>• Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden.</li> <li>• Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden.</li> <li>• Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann.</li> <li>• Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie.</li> <li>• Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000LED</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können.</li> <li>• Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt.</li> <li>• Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden.</li> <li>• Empfohen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06KAB083</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.5.3 Spieler und Betreuerkabinen mit gerader Dachform**

**Spieler und Betreuerkabinen mit gerader Dachform**



**Kurzerklärung:**

Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 138**

**Alternativ:**

Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand der Kabine komplett aus Aluminium. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 139**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Erdanker .....Seite 140

**Sonderzubehör**

Transporthilfen, Rollbretter .....Seite 141

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerade Dachform mit Gefälle für Wasserablauf.</li> <li>• Kabine komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem und UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark).</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Dach der Kabine aus Aluminium-Bordwandprofilen.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1) werden eingelassen und vernietet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße                          Standardlänge: 300 cm                          Höhe: 205 cm                          Dachüberstand: 20 cm                          Untere Tiefe: 100 cm.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002000</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform, aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand der Kabine komplett aus Aluminium. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerade Dachform mit Gefälle für Wasserablauf.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Rückwand der Kabine besteht komplett aus Aluminium.</li> <li>• Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan).</li> <li>• Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1, 4 mm stark) werden eingelassen und vernietet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 300 cm</li> <li>Höhe: 205 cm</li> <li>Dachüberstand: 20 cm</li> <li>Untere Tiefe: 100 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000210</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform:  <b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform:  <b>Transporthilfen, Rollbretter</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollbretter aus Aluminium.</li> <li>• 4 stabile Lenkrollen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002401</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform:  <b>Transporthilfen, Hub- und Transportgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportgestell aus Aluminium.</li> <li>• Rangierteil mit stabilen Lenkrollen.</li> <li>• Konterteil mit starren Rädern.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002402</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Hubwagen mit Hebelarm</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper.</li> <li>• Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt.</li> <li>• Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060024H1</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Beleuchtungssatz</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik.</li> <li>• Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden.</li> <li>• Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden.</li> <li>• Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann.</li> <li>• Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie.</li> <li>• Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000LED</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können.</li> <li>• Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt.</li> <li>• Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden.</li> <li>• Empfohen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06KAB083</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

1.5.4 Spieler und Betreuerkabinen, Bundeswehrstandard,



**Kurzerklärung:**

Spieler- und Betreuerkabine nach Bundeswehrstandard mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. Die Sitzbank aus Aluminium ist gleichzeitig ein Stauraum zum Abschließen. Inklusiv Schloss. **Seite 146**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Erdanker ..... Seite 147

**Sonderzubehör**

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 148

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabine nach Bundeswehrstandard mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. Im oberen Bereich ist eine Leiste mit mind. 14 Kleiderhaken angebracht. Die Sitzbank aus Aluminium ist gleichzeitig ein Stauraum zum Abschließen. Inklusiv Schloss. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit transparentem, schlag- und bruchfestem und UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark).</li> <li>• Rückwand und Seitenteile der Kabine im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</li> <li>• Lexangläser werden im hinteren Bereich eingelassen und vernietet.</li> <li>• Seitengläser werden passgenau zugeschnitten und aufgenietet.</li> <li>• Im oberen Bereich ist eine Leiste mit mind. 14 Kleiderhaken angebracht.</li> <li>• Kabine rundum mit Silikon versiegelt.</li> <li>• Maße                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 302 cm</li> <li>Höhe: 210 cm</li> <li>Dachüberstand: 36 cm</li> <li>Untere Tiefe: 150 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Die Sitzbank aus Aluminium als Stauraum zum Abschließen.</li> <li>• Maße 300 x 60 x 50 cm</li> <li>• Inklusiv Schloss.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06BW2200</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard:</p> <p><b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000106</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard:  <b>Transporthilfen, Rollbretter</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollbretter aus Aluminium.</li> <li>• 4 stabile Lenkrollen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002401</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Hubwagen mit Hebelarm</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper.</li> <li>• Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt.</li> <li>• Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060024H2</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Beleuchtungssatz</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik.</li> <li>• Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden.</li> <li>• Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden.</li> <li>• Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann.</li> <li>• Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie.</li> <li>• Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000LED</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können.</li> <li>• Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt.</li> <li>• Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden.</li> <li>• Empfohen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06KAB083</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.5.5 Spieler und Betreuerkabinen, mit gerader Dachform, als Bausatz**

**Spieler und Betreuerkabinen, runder Dachform, Bausatz**



**Kurzerklärung:**

Spieler- und Betreuerkabine mit runden Dachform als Bausatz. Die Kabine besteht aus 2 Seitenteilen, Rückwänden und Sitzbänken mit den dazugehörigen Schrauben. Die Konstruktion besteht aus Aluminiumprofilen, die mit Macrolonglas verkleidet sind. Die einzelnen Teile können leicht mit einander verschraubt werden. **Seite 152**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Erdanker ..... Seite 153

**Sonderzubehör**

Transporthilfen, Rollbretter ..... Seite 154

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine mit runden Dachform, als Bausatz.</b>  Rückwand / Seitenteile im oberen Bereich mit transparentem Lexan</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Aus Aluminium, tailliert, teilverschweißt. Diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können. TÜV geprüft. 1 Meter breiten Module werden vor Ort verschraubt und können auch im Nachhinein nachbestellt. Die Kabine kann „meterweise“ erweitert werden. Einzelne Elemente aus Aluminium. Scheiben aus durchsichtigen Macrolongläser. Vor Ort werden die Seitenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und Silikon im Lieferumfang enthalten). Sitzbank und Rückenlehne aus speziellen Alu-Sitzbankprofilen</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Aluminium, tailliert, teilverschweißt.</li> <li>• Diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können.</li> <li>• TÜV geprüft.</li> <li>• 1 Meter breiten Module werden vor Ort verschraubt und können auch im Nachhinein nachbestellt.</li> <li>• Die Kabine kann „meterweise“ erweitert werden. Einzelne Elemente aus Aluminium.</li> <li>• Scheiben aus durchsichtigen Macrolongläser.</li> <li>• Vor Ort werden die Seitenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und Silikon im Lieferumfang enthalten).</li> <li>• Sitzbank und Rückenlehne aus speziellen Alu-Sitzbankprofilen</li> <li>• Standardmaße Kabine tailliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe: 207 cm</li> <li>- Dachüberstand: 33,5 cm</li> <li>- Untere Tiefe: 86 cm</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>  Schäper Sportgerätebau GmbH  Nottulner Landweg 107  48161 Münster  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,  Tailliert, 3 m: <b><u>Bestell Nr.: 26SAM555</u></b>  Tailliert, Segment, 1 m: <b><u>Bestell Nr.: 26SAM55M</u></b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP  .....</p> <p>GP  .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform:</p> <p><b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform:  <b>Transporthilfen, Rollbretter</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollbretter aus Aluminium.</li> <li>• 4 stabile Lenkrollen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002401</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine mit gerader Dachform:  <b>Transporthilfen, Hub- und Transportgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportgestell aus Aluminium.</li> <li>• Rangierteil mit stabilen Lenkrollen.</li> <li>• Konterteil mit starren Rädern.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002402</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Hubwagen mit Hebelarm</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper.</li> <li>• Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt.</li> <li>• Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060024H1</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Beleuchtungssatz</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik.</li> <li>• Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden.</li> <li>• Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden.</li> <li>• Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann.</li> <li>• Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie.</li> <li>• Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000LED</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können.</li> <li>• Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt.</li> <li>• Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden.</li> <li>• Empfohen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06KAB083</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

1.5.6 Schiedsrichterkabine



**Kurzerklärung:**  
 Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 159**

**Alternativ:**  
 Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfesten sowie UV-beständigen Hohlkammerplatten (Polycarbonat) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet. **Seite 160**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Erdanker .....Seite 161

**Sonderzubehör**

Transporthilfen, Rollbretter .....Seite 162

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform</b>  Rückwand komplett aus transparentem Lexan</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan) (4 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Kabinenrückwand komplett mit transparentem, schlag- und bruchfestem Macrolonglas ausgestattet.</li> <li>• Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan).</li> <li>• Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1, 4 mm stark) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, grauen Multiplexplatten.</li> <li>• Der eingebaute Tisch ist ca. 120cm lang und auch mit einer 18mm starken, braunen Multiplexplatte belegt.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 200 cm</li> <li>Höhe: 225 cm</li> <li>Dachüberstand: 46 cm</li> <li>Untere Tiefe: 85 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>  Schäper Sportgerätebau GmbH  Nottulner Landweg 107  48161 Münster  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060S2401</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP  .....</p> <p>GP  .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform</b>  Rückwand komplett aus transparenten Hohlkammerplatten</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Rückwand komplett aus transparentem, schlag- und bruchfesten sowie UV-beständigen Hohlkammerplatten (Polycarbonat, 6 mm stark) ausgestattet. Seitenteile der Kabine im oberen Bereich mit Macrolonglas und im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geneigte Dachform.</li> <li>• Kabine aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Kabinenrückwand komplett mit transparenten, schlag- und bruchfesten Hohlkammerplatten (Polycarbonat) ausgestattet.</li> <li>• Seitenteile im oberen Bereich aus transparentem, schlag- und bruchfestem sowie UV-beständigem Polycarbonat (Lexan).</li> <li>• Seitenteile im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofil verkleidet.</li> <li>• Lexangläser (Polycarbonat, Brandschutzklasse B1, 6 mm stark) werden je lfd. Meter durch Aluminiumprofile in einer Nut gehalten und sind mit Silikon abgedichtet.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken, braunen Multiplexplatten.</li> <li>• Der eingebaute Tisch ist ca. 120cm lang und auch mit einer 18mm starken, braunen Multiplexplatte belegt.</li> <li>• Bodenplatte aus einem 340 mm breiten, 45 mm starken, rutschfesten Aluminiumprofil.</li> <li>• Seitlich angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Maße <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardlänge: 200 cm</li> <li>Höhe: 225 cm</li> <li>Dachüberstand: 46 cm</li> <li>Untere Tiefe: 85 cm.</li> </ul> </li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>  Schäper Sportgerätebau GmbH  Nottulner Landweg 107  48161 Münster  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06HS2401</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP  .....</p> <p>GP  .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform:  <b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000106</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform:  <b>Transporthilfen, Rollbretter</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zwei Rollbretter bestehend aus rutschfesten Aluminiumplatten mit stabilen Lenkrollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollbretter aus Aluminium.</li> <li>• 4 stabile Lenkrollen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002401</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zur Schiedsrichterkabine mit geneigter Dachform:  <b>Transporthilfen, Hub- und Transportgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zweiteilig, zum einfachen Rangieren der Kabinen durch nur eine Person. Spezielles Aluminiumgestell, das jeweils am Griff der Kabinenseite angebracht wird. Die Kabine wird durch das Gestell angehoben und kann dann durch nur eine Person einfach bewegt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportgestell aus Aluminium.</li> <li>• Rangierteil mit stabilen Lenkrollen.</li> <li>• Konterteil mit starren Rädern.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06002402</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Hubwagen mit Hebelarm</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper.</li> <li>• Der Wagen wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt.</li> <li>• Durch den Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück je Kabine erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 060024H1</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Beleuchtungssatz</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik. Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden. Diese Lichtlösung stellt sicher, dass Spieler, Betreuer oder Trainer auch bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden. Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann. Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie. Im Standard fertigen wir unser System für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich. Auch Sonderanfertigungen oder die Berücksichtigung von Farbwünschen sind möglich.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparende und leistungsoptimierte LED-Technik.</li> <li>• Die Beleuchtung kann ohne Aufwand nachträglich in alle gängigen Spieler- und Betreuerkabinen eingebaut werden.</li> <li>• Bei einsetzender Dämmerung noch optimale Lichtverhältnisse vorfinden.</li> <li>• Der Nachrüstsatz kann nach dem Spiel schnell und problemlos abgenommen und diebstahlsicher eingelagert werden kann.</li> <li>• Das Niedervolt System mit 12V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) kann sowohl über einen vorhandenen Stromanschluss betrieben werden als auch über eine Autobatterie.</li> <li>• Im Standard für Kabinen mit einer Länge von drei Metern. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000LED</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zur Spieler- und Betreuerkabine:  <b>Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert werden können.</li> <li>• Das Gewicht wird seitlich an die Kabinen angefahren und in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt.</li> <li>• Durch die 80 kg je Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden.</li> <li>• Empfohen wird jedoch immer eine feste Bodenverankerung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06KAB083</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.5.7 Spieler- und Betreuerkabine für Baseball**



**Kurzerklärung:**  
 Unsere hochwertigen Spieler- und Betreuerkabinen für Baseball bestechen durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. Durch den Einsatz der hochwertigen, dunklen TRESPA wird den Anforderungen der Baseballverbände entsprochen. Auch die Maße entsprechen den aktuellen Verbandsvorgaben. Die Kabine bzw. die Aluminiumkonstruktion ist vollverschweißt, wird aber auf Grund der erforderlichen Länge zweigeteilt geliefert und vor Ort verschraubt. **Seite 167**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Erdanker ..... Seite 168

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spieler- und Betreuerkabine für Baseball</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spieler- und Betreuerkabinen für Baseball, aus hochwertigen TRESPA Platten. Entsprechend den Anforderungen der Baseballverbände. Die Kabine bzw. die Aluminiumkonstruktion ist vollverschweißt, wird aber auf Grund der erforderlichen Länge zweigeteilt geliefert und vor Ort verschraubt. Gerade Dachform. Rundum mit TRESPA Platten verkleidet (verschiedene Farben erhältlich). Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Material). Im hinteren Bereich ist eine zusätzliche Ablage/Sitzbank eingebaut. Kleiderhaken im hinteren oberen Bereich angeschweißt. Separate Sitzbank, die schnell und einfach umgesetzt werden kann. Sitzfläche aus 18 mm starken, braunen Multiplexplatten. Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spieler- und Betreuerkabinen für Baseball, aus hochwertigen TRESPA Platten.</li> <li>• Entsprechend den Anforderungen der Baseballverbände.</li> <li>• Die Kabine bzw. die Aluminiumkonstruktion ist vollverschweißt, wird aber auf Grund der erforderlichen Länge zweigeteilt geliefert und vor Ort verschraubt.</li> <li>• Gerade Dachform.</li> <li>• Rundum mit TRESPA Platten verkleidet (verschiedene Farben erhältlich).</li> <li>• Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Material).</li> <li>• Im hinteren Bereich ist eine zusätzliche Ablage/Sitzbank eingebaut.</li> <li>• Kleiderhaken im hinteren oberen Bereich angeschweißt.</li> <li>• Separate Sitzbank, die schnell und einfach umgesetzt werden kann.</li> <li>• Sitzfläche aus 18 mm starken, braunen Multiplexplatten.</li> <li>• Rückenlehne aus Aluminiumprofil.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06BASE11</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Erdanker für Spieler- und Betreuerkabinen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

## 1.6 Spielertunnel und Kopfballpendel

### 1.6.1 Spielertunnel



**Kurzerklärung:**

Komplett verschweißt, mit Polycarbonatverglasung. Mehrteilig, teleskopartig ineinanderschiebbar. Unterer Teil der Elemente entweder verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos, oder aus Aluminium Plankenprofil. Oberteil verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos. Transportabel durch große, feststellbare Laufrollen. Tunnelhöhe ca. 2,60 m. Länge und Breite sowie die Bauart des Tunnels können jeweils den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. **Seite 170**

**Alternativ:**

Unser vielseitig erprobter faltbarer Spielertunnel besteht aus hochwertigen Materialien und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gegebenheiten vor Ort gefertigt. Das Skelett dieses Tunnels besteht aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tunnels ermöglicht wird. **Seite 171**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spielertunnel mit Polycarbonatverglasung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Spielertunnel aus verschweißter Aluminium- Rohrkonstruktion. Standardhöhe ca. 2,6m, gebogene Dachform. Höhe, Breite und Länge individuell nach vorgeben. Länge Einteilig oder Mehrteilig teleskopartig ausziehbar gefertigt. Verkleidet mit Bruch- und Schlagfestem, Farblosen Polycarbonatglas, im Unteren Bereich Optional verkleidung mit verschweißten Aluminium-Plankenprofilen. Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spielertunnel aus vollverschweißter Aluminium-Rohrkonstruktion gefertigt.</li> <li>• Standardhöhe ca.2,6 m, individuell anpassbar.</li> <li>• Gebogene Dachform</li> <li>• Länge und Breite individuell nach Kundenvorgaben.</li> <li>• Spielertunnel einteilig oder Optional mehrteilig Teleskopartig ausziehbar.</li> <li>• Verkleidet mit farblosem, Bruch- und Schlagfestem Polycarbonatglas.</li> <li>• Polycarbonatscheiben außen durch zusätzliche Aluminiumleisten auf den Holmen der Unterkonstruktion gesichert.</li> <li>• Optional im Unteren Bereich verschweißte Aluminiumverkleidung aus Plankenprofilen.</li> <li>• Ausziehbarer Variante in beiden Endpositionen arretierbar</li> <li>• Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. W1200550</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                        GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Faltbarer Spielertunnel</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Das Grundgerüst des faltbaren Spielertunnels besteht aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tunnels ermöglicht wird. Das Dach dieses Tunnels wird aus Klasse 2 (schwer entflammbar) PVC-Planen, 650 g / m<sup>2</sup> gefertigt. Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen wird. Im Standard ist der Tunnel mit Nylonrädern ausgestattet. Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundgerüst aus silber eloxierten Aluminiumprofilen.</li> <li>• Jedes Modul im Standard 1 m breit.</li> <li>• Seitliche Pantographen (150 cm hoch) mit Spannelementen.</li> <li>• Länge, Breite und Höhe individuell nach Kundenvorgaben (max. Breite: 3,0 m, max. Seitenhöhe: 2,40 m)</li> <li>• Dach aus Klasse 2 (schwer entflammbar) PVC Plane 650 g/ m<sup>2</sup>.</li> <li>• Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in Nuten eingelassen wird.</li> <li>• Im Standard mit Nylonrädern ausgestattet (gegen Mehrpreis mit Lufträdern).</li> <li>• Standardfarbe der PVC-Plane: weiß (gegen Mehrpreis mit Werbeaufdruck).</li> <li>• Spielertunnel ist vormontiert.</li> <li>• Inkl. Boden- oder Wandbefestigung.</li> <li>• Höhe: _____ / Breite: _____ / Länge: _____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06TUN231</b></p>	<p>_____ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.6.2 Kopfballpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (jeweils 2,5 m)**



**Kurzerklärung:**

Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen durch angeschweißte Profilrohre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. **Seite 173**

**Alternativ:**

Kopfballpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höheneinstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube. **Seite 174**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Doppelter Standfuß für Kopfballpendel mit zweiseitiger Auslage .....Seite 175

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kopfbalpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (Auslage 2,5 m)</b>                      Pendelseile durch Profiltröhre</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen durch angeschweißte Profiltröhre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt.</li> <li>• Höhe 5,0 m.</li> <li>• Auslagen je Seite 2,5 m.</li> <li>• Pendel für doppelseitigen Standfuß, mit durchgehenden Bolzenschrauben V2A-M16 einschraubbar.</li> <li>• Angeschweißte Profiltröhre, durch die die Pendelseile verlaufen und die so gegen Vandalismus geschützt sind.</li> <li>• Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt.</li> <li>• Verschließbarer Kurbelkasten.</li> <li>• 2 Pendelbälle aus Chromleder.</li> <li>• 2 Seile.</li> <li>• 2 Kontergewichte.</li> <li>• 1 Kurbel.</li> <li>• Pendel abklappbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000214</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kopfbalpendel (Höhe 5 m), 2-seitige Auslage (Auslage 2,5 m) Pendelseile durch Ösen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Auslagen je Seite 2,5 m, Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höheneinstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt.</li> <li>• Höhe 5,0 m.</li> <li>• Auslagen je Seite 2,5 m.</li> <li>• Pendel für doppelseitigen Standfuß, mit durchgehenden Bolzenschrauben V2A-M16 einschraubbar.</li> <li>• Angeschweißte Ösen, durch die die Pendelseile offen verlaufen.</li> <li>• Die Ballhöhe/Seillänge wird per Hand eingestellt und mit einer Handschraube fixiert.</li> <li>• 2 Pendelbälle aus Chromleder.</li> <li>• 2 Seile.</li> <li>• 2 Kontergewichte.</li> <li>• Pendel abklappbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000215</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zum Kopfballpendel, 2-seitig:  <b>Doppelter Standfuß für Kopfballpendel mit zweiseitiger Auslage</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Doppelter Standfuß aus Aluminium zum Einbetonieren, sichtbare Höhe 120 cm. In dem Standfuß kann das Pendel abgeklappt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelter Standfuß für besondere Stabilität.</li> <li>• Pendel abklappbar.</li> <li>• Sichtbare Höhe 120 cm.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SF0214</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.6.2 Kopfbalpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m)**



**Kurzerklärung:**  
 Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m, Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höhenverstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube. **Seite 177**

**Alternativ:**  
 Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m. Pendelseile laufen durch angeschweißte Profilrohre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt. **Seite 178**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülse, Modell Standard, für Kopfbalpendel mit einseitiger Auslage.....Seite 179

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kopfbalpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m)</b> Pendelseile durch Ösen</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m. Pendelseile laufen offen durch angeschweißte Ösen. Höhenverstellung per Hand, Fixierung durch Handschraube.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt.</li> <li>• Höhe 5,0 m.</li> <li>• Auslage 2,5 m.</li> <li>• Angeschweißte Ösen, durch die die Pendelseile offen verlaufen.</li> <li>• Die Ballhöhe/Seillänge wird per Hand eingestellt und mit einer Handschraube fixiert.</li> <li>• 1 Pendelball aus Chromleder.</li> <li>• 1 Seil.</li> <li>• 1 Kontergewicht.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000216</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kopfbalpendel (Höhe 5 m), 1-seitige Auslage (Auslage 2,5 m) Pendelseile durch Profiltröhre</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen, Höhe 5,0 m, Seitenauslage 2,5 m. Pendelseile laufen durch angeschweißte Profiltröhre, Kurbelkasten verschließbar. Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfbalpendel aus Aluminiumprofilen gefertigt.</li> <li>• Höhe 5,0 m.</li> <li>• Auslagen 2,5 m.</li> <li>• Angeschweißte Profiltröhre, durch die die Pendelseile verlaufen und die so gegen Vandalismus geschützt sind.</li> <li>• Die Ballhöhe/Seillänge wird mit Hilfe einer Kurbel eingestellt.</li> <li>• Verschließbarer Kurbelkasten.</li> <li>• 1 Pendelball aus Chromleder.</li> <li>• 1 Seil.</li> <li>• 1 Kontergewicht.</li> <li>• 1 Kurbel.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000217</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Kopfballpendel, 1-seitig:  <b>Bodenhülse, Modell Spezial, für Kopfballpendel mit 1-seitiger Auslage mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Kopfballpendel, 1-seitig. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Standpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Standpfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 1 Stück Bodenhülse je Pendel erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Modell Standard, für Kopfballpendel mit 1-seitiger Auslage</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Einfache Bodenhülse aus Aluminium mit losem Deckel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenhülse aus Aluminium.</li> <li>• Loser Deckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 1 Stück Bodenhülse je Pendel erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

## 1.7 Torschusswände

### 1.7.1 Torschusswand aus, massiven und imprägnierten Hölzern

#### Torschusswand aus massiven und imprägnierten Hölzern



**Kurzerklärung:**

Torschusswand aus massiven, imprägnierten Hölzern (mind. 40 mm stark) mit 2 ausgefrästen und rundum eingefassten Öffnungen (ca. 500 mm). **Seite 181**

### Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

#### Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen und Adapter für Torschusswand ..... Seite 182

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Torschusswand aus massiven und imprägnierten Hölzern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Torschusswand aus massiven, imprägnierten Hölzern (mind. 40 mm stark) mit 2 ausgefrästen und rundum eingefassten Öffnungen (ca. 500 mm).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torschusswand aus massiven, imprägnierten Hölzern (Tanne / Fichte).</li> <li>• Hölzer mindestens 40 mm stark.</li> <li>• Innenmaß: 3 x 2 m.</li> <li>• Außenmaß: 3,16 x 2,1 m.</li> <li>• Torrahmen aus Aluminiumprofilen (80 x 80 mm) mit Nut.</li> <li>• Hölzer mit Nut und Feder verbunden und rundum mit Feder in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) rundum mit gewalztem Aluminium eingefasst.</li> <li>• Standfüße aus Aluminium.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06TW0081</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zur Torschusswand:  <b>Bodenhülse für Torschusswand</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium für eine stabile Verankerung der Torwand.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren.</li> <li>• Loser Deckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Torschusswand erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HQ2001</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zur Torschusswand:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um die Torwand in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Torwand in die Hülsen gestellt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Torschusswand erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ABQ214</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.7.2 Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten, braunen Multiplexplatten**

<b>Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten, braunen Multiplexplatten</b>	
	
<p><b>Kurzerklärung:</b>                  Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten braunen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen Öffnungen (Ø ca. 500 mm). Auf Wunsch (wie in der Abbildung zu erkennen) weiß lackiert. <b>Seite 185</b></p>	

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülsen und Adapter für Torschusswand .....Seite 186

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten braunen Multiplexplatten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten braunen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torschusswand aus wetterfesten, braunen Multiplexplatten.</li> <li>• Platten mindestens 18 mm stark.</li> <li>• Innenmaß: 2,55 x 2,0 m.</li> <li>• Außenmaß: 2,7 x 2,1 m.</li> <li>• Torrahmen aus Aluminiumprofilen (80 x 80 mm) mit Nut.</li> <li>• Multiplexplatten sind in die Nut der Aluminiumprofile eingelassen.</li> <li>• 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</li> <li>• Standfüße aus Aluminium.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06TW0080</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zur Torschusswand:  <b>Bodenhülse für Torschusswand</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium für eine stabile Verankerung der Torwand.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren.</li> <li>• Loser Deckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Torschusswand erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HQ2001</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zur Torschusswand:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um die Torwand in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Torwand in die Hülsen gestellt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Torschusswand erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ABQ214</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.7.3 Torschusswand, aus 18 mm starken, wetterfesten, weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar.**

**Torschusswand, aus 18 mm starken, wetterfesten, weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar.**



**Kurzerklärung:**

4-teilig zerlegbare Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten weißen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen und rundum markierten Öffnungen (Ø ca. 500 mm). **Seite 189**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Freistehende Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten weißen Multiplexplatten, 4-teilig zerlegbar.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4-teilig zerlegbare Torschusswand aus 18 mm starken, wetterfesten weißen Multiplexplatten mit 2 ausgefrästen und rundum markierten Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerlegbare Torschusswand aus wetterfesten, weißen Multiplexplatten.</li> <li>• Platten mindestens 18 mm stark.</li> <li>• Vier Einzelelemente, die durch Edelstahlbolzenschrauben miteinander verbunden werden.</li> <li>• 4-teilig zerlegbar.</li> <li>• Außenmaß je Platte: 1,76 x 1,01 m.</li> <li>• Einzelne Platten jeweils auf die Aluminiumprofile aufgenietet.</li> <li>• Trägerrahmen aus Aluminiumprofilen (75 x 50 x 3 mm).</li> <li>• 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</li> <li>• 2 Gewichte.</li> <li>• Standardmäßig für eine Verankerung vorgerichtet.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06TW0082</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

1.7.4 Torschusswand aus Stahl

**Torschusswand aus Stahl**



**Kurzerklärung:**

Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Schusswand aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Schusswand auch höchsten Belastungen standhält und zudem einen optisch sehr guten Eindruck macht. Die Schusswand fertigen wir im Standard in der Größe 2,5 x 2,0 Meter. Sondergrößen fertigen wir auf Anfrage nach Ihren Wünschen. **Seite 191**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülsen und Adapter für Torschusswand .....Seite 192

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Torschusswand „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Torschusswand aus feuerverzinktem Stahl. Im Standard 2,5 x 2,0 Meter. Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. Standardmäßig mit zwei „Einschusslöchern“. TÜV geprüft.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torschusswand aus feuerverzinktem Stahl. Im Standard 2,5 x 2,0 Meter.</li> <li>• Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm.</li> <li>• Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm.</li> <li>• Standardmäßig mit zwei „Einschusslöchern“.</li> <li>• TÜV geprüft.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM2TW</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....  GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zur Torschusswand:  <b>Bodenhülse für Torschusswand</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium für eine stabile Verankerung der Torwand.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren.</li> <li>• Loser Deckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Torschusswand erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HQ2001</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zur Torschusswand:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um die Torwand in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Torwand in die Hülsen gestellt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Torschusswand erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ABQ214</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**1.8 Minitorre**

**Minifußballtore, vollverschweißt oder klappbar, aus Aluminium, TÜV-geprüft**



**Kurzerklärung:**

Extrem robuste Minifußballtore aus Aluminium in verschiedenen Größen, vollverschweißt oder klappbar. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Bei unseren vollverschweißten Varianten sind Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Bei den klappbaren Varianten ist der Vorderrahmen ebenfalls vollverschweißt. Bodenrahmen und Netzbügel können jedoch bei Bedarf eingeklappt werden, so dass das Tor gut zu transportieren bzw. einzulagern ist. **Seite 195**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Gewichte ..... Seite 197

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Minifußballtore, vollverschweißt</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, vollverschweißt. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, vollverschweißt.</li> <li>• Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen</li> <li>• Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM281</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Minifußballtore, klappbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, klappbar. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 120 x 80 cm, klappbar.</li> <li>• Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM208</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....


<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Minifußballtore, vollverschweißt</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, vollverschweißt. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, vollverschweißt.</li> <li>• Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen</li> <li>• Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM381</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Minifußballtore, klappbar</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, klappbar. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem robustes Minifußballtor aus Aluminium, 180 x 120 cm, klappbar.</li> <li>• Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 x 2,5 mm. Vorderrahmen vollverschweißt, Netzbügel und Bodenrahmen einklappbar.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM308</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg     <b><u>Bestell Nr. 00120A83</u></b> Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg     <b><u>Bestell Nr. 00180A83</u></b> Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg     <b><u>Bestell Nr. 00240A83</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

## 2. Jugendfußballtore (5 x 2 m)

### 2.1 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1,0 m, 1,5 m oder 2,0 m
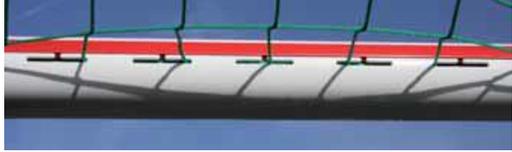
<b>Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1,0 m, 1,5 m oder 2,0 m</b>	
	<p>Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung</p>  <p>Oder mit innenliegenden Kunststoffnetzclaken</p> 

**Kurzerklärung:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, nach DIN / EN 748. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 199**

**Alternativ:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, nach DIN / EN 748. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 201**

**Alternativ:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, nach DIN / EN 748. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 203**

## Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

### Notwendiges Zubehör

Tornetze.....	Seite 205
Räder.....	Seite 208

### Sonderzubehör

Pfostenmanschette.....	Seite 209
Transportroller / Transportwagen .....	Seite 210
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen .....	Seite 212
Stahlseile, Einschiebbares Stangensystem und Erdanker .....	Seite 214

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium.</li> <li>• Komplet verschweißt.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassene und anschließend verschweißte Torbügel.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und anschließend verschweißter Bodenrahmen.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Vorrichtung für Verankerungen.</li> <li>• Auslage: 1 m.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010071</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium.</li> <li>• Komplett verschweißt.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Vorrichtung für Verankerungen.</li> <li>• Auslage: 1 m.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM1R1</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium.</li> <li>• Komplette verschweißt.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassene und anschließend verschweißte Torbügel.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und anschließend verschweißter Bodenrahmen.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Vorrichtung für Verankerungen.</li> <li>• Auslage: 1,5 m.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010072</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium.</li> <li>• Komplette verschweißt.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Vorrichtung für Verankerungen.</li> <li>• Auslage: 1,5 m.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM1R2</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 2,0 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium.</li> <li>• Komplett verschweißt.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassene und anschließend verschweißte Torbügel.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und anschließend verschweißter Bodenrahmen.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Vorrichtung für Verankerungen.</li> <li>• Auslage: 2 m.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010073</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel und Bodenrahmen in den Torrahmen eingelassen, angeschweißte Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendfußballtor aus hochwertigem Aluminium.</li> <li>• Komplette verschweißt.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Vorrichtung für Verankerungen.</li> <li>• Auslage: 2 m.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM1R3</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben und unten 1,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben und unten 1,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1091</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 1 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben und unten 1,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben und unten 1,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1091</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1,5 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore                      (5 x 2 m), Auslage 1,5 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,80 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben und unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1092</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore                      (5 x 2 m), Auslage 1,5 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,80 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben und unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1092</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 2 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore                      (5 x 2 m), Auslage 2 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,90 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben und unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1093</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore                      (5 x 2 m), Auslage 2 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,90 m und unten 2,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben und unten 2,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1093</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Angeschweißte Räder.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD772</b></p>	____ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	____ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse..</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	---	----------	--------------------------------

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Transportroller für Jugendfußballtore (5 x 2 m)</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Leichter und handlicher Transportroller zum Einhängen in die Tragegriffe von Jugendtoren.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Entsprechend der Tragegriffe der Auslage (1 m, 1,5 m oder 2,0 m) in der Breite einstellbar.</li> <li>• 2 Rollen aus Polyamid (Ø 200 mm).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000077</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore mit Gewichten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070Q2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
--	--------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7W02006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Jugendfußballtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7G02006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>


Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1 m: <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga- ben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07S00178</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netz- aufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfuß- balltoren.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit ei- nem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga- ben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000178</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 1,5 m: <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stahlseil zur Netzaufhängung, aus 5 mm starkem, gummiummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga- ben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07S00805</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netz- aufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfuß- balltoren.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit ei- nem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga- ben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000278</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Auslage 2 m: <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfußballtoren.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000378</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....  GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07S00378</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....  GP .....</p>

**2.2 Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m.**

**Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, 1,5 m und 2 m.**

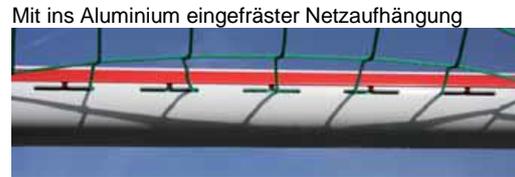

**Kurzerklärung:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, nach DIN / EN 748, mit ovalem Bodenrahmen. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 218**

**Alternativ:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, nach DIN / EN 748, mit ovalem Bodenrahmen. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 220**

**Alternativ:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, nach DIN / EN 748, mit ovalem Bodenrahmen. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 222**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze ..... Seite 224

**Sonderzubehör**

Räder als Nachrüstsatz ..... Seite 227

Pfostenmanschette ..... Seite 228

Transportwagen ..... Seite 229

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 231

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 1 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27001077</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, mit inneliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 1 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM101</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27001177</b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM102</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m, eingefräste Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27001277</b></p>	<p align="center">— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m, mit inneliegenden Kunststoffnetzaken</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, mit ovalem Bodenrahmen. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Torbügel in den Tor – und Bodenrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie ovalem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Tor- und Bodenrahmens.</li> <li>• In den Tor- und Bodenrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Tor- und Bodenrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage oben 0,8 m, unten 2 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07WH1277</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m:</p> <p><b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 1 m und unten 1 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 1 m, unten 1 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1091</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 1 m und unten 1 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 1 m, unten 1 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1091</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m) Auslage 1,5 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1092</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 1,5 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1092</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Auslage 2 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1093</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, Auslage 2 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1093</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• inkl. Bohrer um die Netzstange zu bohren (um die Aufnahme anzuschrauben)</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	<p>____ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse..</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
--	---	-----------------	---

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000771</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Transportroller für Jugendfußballtore (5 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Leichter und handlicher Transportroller zum Einhängen in die Tragegriffe von Jugendtoren.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Entsprechend der Tragegriffe der Auslage (1 m, 1,5 m oder 2,0 m) in der Breite einstellbar.</li> <li>• 2 Rollen aus Polyamid (Ø 200 mm).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000077</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore mit Gewichten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für Bodenrahmen (Auslage 1 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1 m). Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1 m).</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07001BO6</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für Bodenrahmen (Auslage 1,5 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1,5 m). Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (1,5 m).</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002BO6</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für Bodenrahmen (Auslage 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (2 m). Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken des Bodenrahmens (2 m).</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07003BO6</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>


Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, mit ovalem Bodenrahmen:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößel verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößel verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

**2.3 Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m**


**Jugendfußballtore (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, 1,5 m oder 2 m**



Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

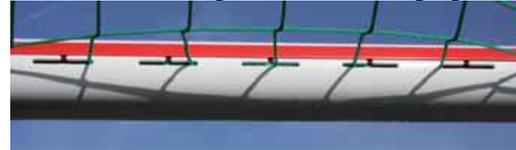

oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen

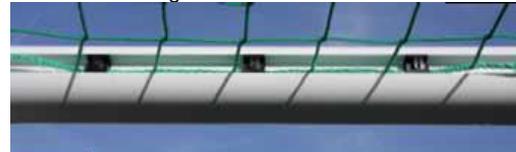

**Kurzerklärung:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, nach DIN / EN 748, Bundeswehrstandard. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 236**

**Alternativ:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, nach DIN / EN 748, Bundeswehrstandard. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 238**

**Alternativ:**

Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, nach DIN / EN 748, Bundeswehrstandard. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 244**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze ..... Seite 248

**Sonderzubehör**

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 251

Stahlseil, Einschiebbares Stangensystem ..... Seite 253

Räder ..... Seite 256

Pfostenmanschetten..... Seite 257

Transportwagen ..... Seite 258

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010174</b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM1B1</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.                      , Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm).</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07010574</b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken., Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm).</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel.</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM101</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010074</b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen., Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (115 x 100 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM1B2</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm).</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010474</b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm).</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM102</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010374</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen., Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (115 x 100 mm) mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm.</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM1B3</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 2 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit eingefräster Netzaufhängung, Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm).</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010674</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), freistehend, Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus Aluminium gefertigt, in ganz verschweißter Bauart mit einer Auslage von 1,5 Meter, Art Bundeswehrstandard. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Torbügel in den Torrahmen eingelassen, Tragegriffe, Vorrichtung für Verankerungen sowie verstärktem Bodenrahmen und zusätzlichen Verstärkerprofilen. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tor in einem Stück verschweißt.</li> <li>• Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm).</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Bodenrahmen aus ovalen Aluminiumprofilen (100 x 115 mm).</li> <li>• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Torbügel .</li> <li>• Angeschweißte Tragegriffe.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 2 m.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Ösen.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM103</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 1 m und unten 1 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 1 m, unten 1 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1091</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 1m und unten 1 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 1 m, unten 1 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1091</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1092</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1092</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m:  <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070G1093</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Jugendfußballtore (5 x 2 m), Bundeswehrstandard, Auslage 2 m, Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage oben 0,9 m und unten 2 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,9 m, unten 2 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070W1093</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:  <b>Diebstahlsicherungen /                      Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößel verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                        GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößel verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. <b>Es werden 2 Satz je Tor benötigt!</b></p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                        GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1 m:</p> <p><b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklemmung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07S00178</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen des Tores vom Typ 3, Standard, mit einer Auslage von 2,0 m.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000378</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 1,5 m:  <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfußballtoren.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000278</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07S00278</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard, Auslage 2 m:</p> <p><b>Stahlseil zur Netzaufhängung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07S00378</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einschiebbares Stangensystem</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Stangensystem zur Netzsicherung, welches an Stelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27).</li> <li>• Passgenau für Bodenrahmen von Jugendfußballtoren.</li> <li>• Unbefugtes Entfernen nicht möglich, da die Stangen miteinander verschraubt bzw. mit einem Schloss (Mehrpreis) gesichert werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000378</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	<p>____ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	--	----------	--------------------------------

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:</p> <p><b>Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000771</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bundeswehrstandard / Art Bundeswehrstandard:  <b>Universeller Transportwagen für Trainings- sowie für Jugendfußballtore mit Gewichten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

**2.4 Jugendfußballtore (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2**



**Kurzerklärung:**  
 Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2, nach DIN / EN 748. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, weiß einbrennlackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.  
**Seite 261**

**Alternativ:**  
 Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2, nach DIN / EN 748. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.  
**Seite 263**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze ..... Seite 265  
 Bodenhülsen ..... Seite 266  
 Bodenrahmen..... Seite 268

**Sonderzubehör**

Pfostenmanschette..... Seite 269  
 Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 270  
 Torhebergeräte..... Seite 272  
 Transportwagen ..... Seite 273

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, eingefräste Netzaufhängung.</b>                      Torrahmen weiß einbrennlackiert</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, weiß einbrennlackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen weiß einbrennlackiert.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010076</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit inneliegenden Kunststoffnetzaken. Torrahmen weiß einbrennlackiert.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken, weiß einbrennlackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.,</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen weiß einbrennlackiert.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM204</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, eingefräste Netzaufhängung.</b> Torrahmen in Aluminium blank</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27010075</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Jugendfußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Torrahmen in Aluminium blank</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Jugendfußballtor (5 x 2 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen., in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27SAM242</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>



Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2:  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Jugendfußballtore (5 x 2 m)</b>                      mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Jugendfußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar</b> mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Jugendfußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Bodenhülse, Typ Standard, für Jugendfußballtore (5 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Tore vom Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2:  <b>Bodenrahmen für Jugendfußballtore (5 x 2m), Bauart Typ 2</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 1,5 m. Netzbefestigung durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 75 x 50 x 3 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 6,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 1,5 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch Stangensystem.</li> <li>• Inklusive Stangensystem.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002019</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenrahmen für Jugendfußballtore (5 x 2m), Bauart Typ 2</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 2,0 m. Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen.</li> <li>• Querrohr aus Rechteckprofilen (Querschnitt: 80 x 40 x 3 mm).</li> <li>• Ausleger aus Rundprofilen (Ø 40 x 3,5 mm).</li> <li>• Durch Gelenke hochklappbar.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• Auslage 2,0 m.</li> <li>• Netzbefestigung durch aufgeschweißte Ösen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002071</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	--	----------	--------------------------------



Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 070Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Jugendfußballtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7W02006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Jugendfußballtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S7G02006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: <b>Torhebergerät mit Hebelarm</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Wuchtiges Torhebergerät aus Aluminium mit Hebelarm. Ansatzwinkel verstellbar.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wuchtiges Torhebergerät aus Aluminium.</li> <li>• Mit Hebelarm.</li> <li>• Ansatzwinkel verstellbar.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000208</b></p>	___ Stück	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Einfaches Torhebergerät</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Einfaches Torhebergerät aus Aluminium.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfaches Torhebergerät aus Aluminium.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07000207</b></p>	___ Stück	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Jugendfußballtor, Bauart Typ 2: <b>Transportwagen für Jugendfußballtore vom Typ 2</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Transportwagen für Jugendfußballtore vom Typ 2. Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore. Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden. 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können. Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Einseitig eine Kupplung für Traktoren. Ladehöhe der Tore max. 500 mm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportwagen für Jugendfußballtore vom Typ 2.</li> <li>• Aufnahmen aus Bodenhülsenprofil mit zusätzlicher Arretierschraube zur aufrechten Lagerung der Tore.</li> <li>• Ablagefläche für Eckfahnen, o. ä. vorhanden.</li> <li>• 4 Stück luftbereifte Räder, 400 mm im Durchmesser, die festgestellt werden können.</li> <li>• Beidseitige Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens.</li> <li>• Einseitig eine Kupplung für Traktoren.</li> <li>• Ladehöhe der Tore max. 500 mm.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07002010</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

**2.5 Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)**
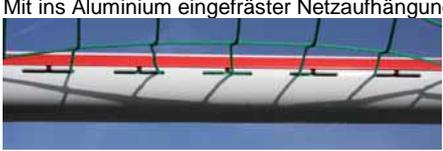
<b>Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)</b>	
	<p>Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung</p>  <p>oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaaken</p> 

**Kurzerklärung:**

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, das in seiner Bauart dem Profi-Fußballtor des Typ 2 entspricht. Der Torrahmen dieses Beach Soccer Tores ist mit unserer eingefrästen Netzaufhängung ausgestattet. Die Netzstangen sind aus 40 mm starker Vollwelle gefertigt und können zur Sicherung gegen Klettern und als Schutz vor Vandalismus herausgenommen werden. Das Tor in gelb lackiert.

**Seite 275**

**Alternativ:**

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, das in seiner Bauart dem Profi-Fußballtor des Typ 2 entspricht. Der Torrahmen dieses Beach Soccer Tores ist mit unserer eingefrästen Netzaufhängung ausgestattet. Die Netzstangen sind aus 40 mm starker Vollwelle gefertigt und können zur Sicherung gegen Klettern und als Schutz vor Vandalismus herausgenommen werden. Das Tor in Alu blank. **Seite 277**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze .....	Seite 279
Bodenhülsen .....	Seite 280

**Sonderzubehör**

Pfostenmanschette.....	Seite 282
Kettenbeschwerung.....	Seite 283
Diebstahlsicherung / Netzsicherung .....	Seite 284
Spielfeldbegrenzung.....	Seite 285
Bodenteil mit Wendeprofil.....	Seite 286

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), TÜV-geprüft nach DIN / EN 748.</b> Torrahmen in gelb</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, gelb lackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen gelb lackiert.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07BE0204</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Torrahmen gelb lackiert</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken., gelb lackiert. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz gegen Vandalismus herausgeschraubt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.,</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen gelb lackiert.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. W2600102</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), TÜV-geprüft nach DIN / EN 748.</b>                      Torrahmen in Aluminium blank</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung, in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m),</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 27BE2042</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), in Hülsen stehend, Bauart Typ 2, mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Torrahmen in Aluminium blank.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) gefertigt, nach Bauart des Fußballtors Typ 2. TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen., in Aluminium blank. Die Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle können als Schutz vor Vandalismus herausgeschraubt werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)</li> <li>• Verschweißte Gehrungen.</li> <li>• Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Vorrichtung für Bodenrahmen (Verankerung liegt verdeckt im Innenprofil der Torpfosten).</li> <li>• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden).</li> <li>• Torrahmen in Aluminium blank.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN / EN 748, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20                      , <b>Bestell Nr. W08BE112</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Tornetz für Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), Farbe: gelb</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Beach Soccer Netz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: gelb, Auslage oben 0,8 m und unten 1,5 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,5 m.</li> <li>• Farbe: gelb.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07BE0113</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)</b>                      mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Beach Soccer Tore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar</b> mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Beach Soccer Tore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Bodenhülse, Typ Standard, für Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Beach Soccer Tore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden auf die Torpfosten gestülpt, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 26000085</b></p>	___ Satz	EP .....        GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....        GP .....
--	--	----------	--

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Kettenbeschwerung für Beach-Soccer Tore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kettenbeschwerung für Beach-Soccer-Tornetz aus einer mit einem Kunststoffschlauch ummantelten Stahlgliederkette (800 g/mm).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kettenbeschwerung für Beach-Soccertornetz.</li> <li>• Kunststoffummantelte Stahlgliederkette (800 g/mm).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07BE0115</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Beach Soccer Tore:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Beach Soccer Tore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Beach Soccer Tore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S6G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Spielfeldbegrenzung für Beach-Soccer aus 50 mm breitem Polyesterband, 36,5 x 27,5 m - Training</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Beach-Soccer-Markierung aus 50 mm breitem Polyesterband, Größe 27 x 12 m, mit entsprechender Verankerung, Farbe: rot.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beach-Soccer-Markierung aus 50 mm breitem Polyesterband.</li> <li>• Größe 36,5 x 27,5 m.</li> <li>• Material zur Verankerung.</li> <li>• Farbe: blau.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07BE0118</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Spielfeldbegrenzung für Beach-Soccer aus 100 mm breitem Polyesterband, 27 x 12 m - Wettkampf</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Beach-Soccer-Markierung aus 100 mm breitem Polyesterband, Größe 36,5 x 27,5 m, mit entsprechender Verankerung, Farbe: blau.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beach-Soccer-Markierung aus 100 mm breitem Polyesterband.</li> <li>• Größe 36,5 x 27,5 m.</li> <li>• Material zur Verankerung.</li> <li>• Farbe: blau.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07BE0117</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m):  <b>Bodenteil mit Wendeprofil für Beach-Soccertore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenteil mit Wendeprofil für BeachSoccertore. Durch das Wendeprofil läuft der Sand bei Abbau ab.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenteil aus Aluminiumprofilen (Ø 100 x 120 x 3 mm) zum Einbetonnieren.</li> <li>• Wendeprofile aus Aluminium, die die Bodenteile und den Pfosten miteinander verbinden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07B02008</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einbaukasten aus Aluminium für Freizeitanlagen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Einbaukasten aus Aluminium mit herausnehmbaren Hülselementen für Beach-Soccer-Tore. Für Anlagen, bei denen kein Beton zum Einsatz kommen soll und die nicht auf Dauer errichtet werden sollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaukasten (1 x 1 m) aus Aluminium für Beach-Soccer Tore.</li> <li>• Herausnehmbares Hülselement.</li> <li>• 1 Stück je Pfosten erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07K02009</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....
--	--	-----------	--------------------------------

**2.6 Fußballtore, schwenkbar (3 x 2 m, 5 x 2 m, 7,32 x 2,44 m)**

**Fußballtore, schwenkbar (3 x 2 m, 5 x 2 m, 7,32 x 2,44 m)**



Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen



**Kurzerklärung:**

Einschwenkbares Fußballtor (7,32 x 2,44 m), in Hülsen stehend, aus hochwertigen Aluminium gefertigt. TÜV-geprüft. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 288**

**Kurzerklärung:**

Einschwenkbares Fußballtor (5 x 2 m), in Hülsen stehend, aus hochwertigen Aluminium gefertigt. TÜV-geprüft. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 290**

**Kurzerklärung:**

Einschwenkbares Fußballtor (3 x 2 m), in Hülsen stehend, aus hochwertigen Aluminium gefertigt. TÜV-geprüft. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. **Seite 292**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülsen ..... Seite 294  
 Tornetze ..... Seite 295  
 Schutzpolster ..... Seite 296  
 Stahlseil ..... Seite 297

**Sonderzubehör**

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 298

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Schwenkbares Trainingstor „Germany“, (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung, TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken</li> <li>• Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt.</li> <li>• Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden.</li> <li>• Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben.</li> <li>• Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser.</li> <li>• Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m.</li> <li>• Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm).</li> <li>• Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr.: 26000888</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Schwenkbares Trainingstor „Germany“, (7,32 x 2,44 m), mit innenliegenden Kunststoffnetzaken TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzaken durch Ballschuss deutlich vermieden. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinander-schieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Poly-amidrollen mit 80mm Durchmesser. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt.</li> <li>• Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden.</li> <li>• Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinander-schieben.</li> <li>• Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Poly-amidrollen mit 80mm Durchmesser.</li> <li>• Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m.</li> <li>• Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm).</li> <li>• Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr.: 26SAM888</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Schwenkbares Jugendtor „Germany“, (5 x 2 m), eingefräste Netzaufhängung, TÜV-geprüft</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• Mit eingefräster Netzaufhängung. Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken</li> <li>• Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt.</li> <li>• Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden.</li> <li>• Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben.</li> <li>• Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser.</li> <li>• Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m.</li> <li>• Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm).</li> <li>• Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr.: 27000888</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Schwenkbares Jugendtor „Germany“, (5 x 2 m), mit innenliegenden Kunststoffnetzaken TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzaken durch Ballschuss deutlich vermieden. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzaken.</li> <li>• Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt.</li> <li>• Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden.</li> <li>• Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben.</li> <li>• Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger (2 x 3 Stück) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser.</li> <li>• Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m.</li> <li>• Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm).</li> <li>• Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr.: 27SAM888</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>



Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i>     <b>Schwenkbares Kleinfeldtor „Germany“, (3 x 2 m), mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzhasen durch Ballschuss deutlich vermieden. Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben. Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torrahmen aus hochwertigem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt.</li> <li>• Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden.</li> <li>• Ausleger am hinteren Ende mit Vierkantrohr 70 x 70 x 4mm, teleskopartig mit den vorderen Auslegern aus Vierkantrohr 60 x 60 x 4mm zum Ineinanderschieben.</li> <li>• Jeweils 6 Stück Polyamidräder an jedem Ausleger ( 2 x 3 Stück ) zum einfachen Schwenken! Polyamidrollen mit 80mm Durchmesser.</li> <li>• Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m.</li> <li>• Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm).</li> <li>• Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden.</li> <li>• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr.: 08SAM888</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p align="center">EP                      .....                       GP                      .....</p>



Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor:  <b>Tornetz für schwenkbare Tore, Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage je nach Typ des Schwenktors.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage je nach Typ des Schwenktors.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 077G1092</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für schwenkbare Tore</b>  <b>Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage je nach Typ des Schwenktors.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage je nach Typ des Schwenktors.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 077W1092</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor:  <b>Schutzpolsterung für schwenkbare Tore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Zur Abpolsterung der unteren Gelenkarme wenn das Schwenktor nicht in Benutzung ist. Für Fußballplätze mit geringem Abstand zwischen Außenlinie und Tor. Befestigung mittels Klettverschluss. Farbe: _____</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polsterung zur Abpolsterung der unteren Gelenkarme (wenn das Schwenktor nicht in Benutzung ist).</li> <li>• Für Fußballplätze mit geringem Abstand zwischen Außenlinie und Tor.</li> <li>• Befestigung mittels Klettverschluss.</li> <li>• Farbe: _____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. W0700791</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Zubehör zum schwenkbaren Fußballtor:  <b>Stahlseil zur Netzaufhängung am Bodenrahmen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Stahlseil zur Netzaufhängung aus 5 mm starkem, Gummi ummanteltem Stahlseil.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil zur Netzaufhängung.</li> <li>• Stärke 5 mm.</li> <li>• Gummi ummantelt.</li> <li>• Beidseitig Endpressen für eine Verklebung mit dem Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06S77378</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum schwenkbaren Fußballtor:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 07702006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum schwenkbaren Fußballtor:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 077Q2006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum schwenkbaren Fußballtor:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung                      FLEX für Fußballtore schwenkbar, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p><b>Größe:</b>  <u>3 x 2 m:</u> <span style="float: right;"><u>Bestell Nr. S8W02006</u></span>  <u>5 x 2 m:</u> <span style="float: right;"><u>Bestell Nr. S7W02006</u></span>  <u>7,32 x 2,44 m:</u> <span style="float: right;"><u>Bestell Nr. S6W02006</u></span></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Fußballtore schwenkbar, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstufen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p><b>Größe:</b> <u>3 x 2 m:</u> <span style="float: right;"><u>Bestell Nr. S8G02006</u></span> <u>5 x 2 m:</u> <span style="float: right;"><u>Bestell Nr. S7G02006</u></span> <u>7,32 x 2,44 m:</u> <span style="float: right;"><u>Bestell Nr. S6G02006</u></span></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p align="center">EP .....  GP .....</p>
--	--------------------------------	--

**2.7 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Jugendtore (5 x 2 m)**

<b>Gewichtslösungen für bewegliche Tore</b>		
	<p>Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen bzw. Kipp-Sicherungen vorgeschrieben! So muss ein bewegliches Tor einer Kraft von 1100 N standhalten, ohne zu kippen.</p>	
<p>Dies bedeutet bspw. für ein Jugend- bzw. Trainingstor (hintere Tiefe 200 cm) ein Gegengewicht von ca. 100 kg oder für ein Jugend- oder Trainingstor (hintere Tiefe 150 cm) ein Gegengewicht von ca. 120 kg (Jugendtor) bzw. 170 kg (Trainingstor).</p>		
<p><b>Die notwendigen Gewichtsgrößen hängen also nicht nur vom Typ, sondern eben auch von der hinteren Tiefe des Tores ab.</b></p>		
<b>Tortyp</b>	<b>Auslage (hintere Tiefe)</b>	<b>Kontergewicht</b>
Jugendtor	1,0 Meter	200 kg
Jugendtor	1,5 Meter	125 kg
Jugendtor	2,0 Meter	100 kg
Bolzplatztor	1,0 Meter	200 kg
Bolzplatztor	1,5 Meter	125 kg
Trainingstor	1,5 Meter	170 kg
Trainingstor	2,0 Meter	100 kg
<p><b>Ganz aktuell hat der TÜV seine Anforderungen an Gewichte noch einmal verschärft.</b> So entsprechen Gewichte "zum nachträglichen Befüllen" sowie Gewichte "zum Auflegen" nicht mehr den TÜV Anforderungen. Gewichte müssen zum einen fest mit dem Tor verbunden sein (entweder in den Bodenrahmen integriert oder fest angeschraubt) und zum anderen müssen die Gewichte schon "ab Werk" des Herstellers den erforderlichen Gewichtsgrößen entsprechen. Eine nachträgliche Befüllung beim Verein ist nicht mehr zulässig.</p>		

**Bodenhülsen und Anker**

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 302  
 Spannanker und Erdnägel..... Seite 305  
 Integrierte Bodenhülsenadapter ..... Seite 307

**Gewichte**

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen ..... Seite 308  
 Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit ovalem Bodenrahmen ..... Seite 309  
 Ab Werk befüllte Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 310  
 Vor Ort befüllbare Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 311  
 Gewichte „2 in 1“, Typ A und Typ B ..... Seite 312  
 Gewichte zum Auflegen ..... Seite 314  
 Gewichte für Minitore ..... Seite 316

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Bodenhülsen für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (100 x 120 mm):  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Fußballtore mit ovalen Torrahmen mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar</b> mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Standard, für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (100 x 120 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore mit ovalem Torrahmen</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Adapter für Bodenhülsen, um bewegliche Tore mit ovalem Torrahmen in Hülsen zu stellen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Tore mit ovalem Torrahmen in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2014</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren mit rechteckigem Bodenrahmen. Der Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker und zudem beschichtbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannanker aus Aluminium mit Überwurf.</li> <li>• Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker.</li> <li>• Deckel bauseits beschichtbar.</li> <li>• Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000761</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen (50 x 75 mm) für bewegliche Fußballtore. Der Hülsendeckel ist verriegelbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannanker aus Aluminium mit Überwurf.</li> <li>• Hülsendeckel ist verriegelbar.</li> <li>• Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000076</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Erdanker für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Erdnägel für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen.</li> <li>• 1 Ausziehhebel.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000070</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Integrierte Bodenhülsenadapter für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen.</li> <li>• Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll.</li> <li>• Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ADP100</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIR170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIR100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, Inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIO170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Ab Werk befüllte Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RSO170</u></b>                      Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RSO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO200</u></b>                      Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO125</u></b>                      Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO200</u></b>                      Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO125</u></b>                      Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RBO170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RBO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>



Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ B</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                      1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt.</li> <li>• Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt.</li> <li>• Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)!</li> <li>- 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</li> </ul> </li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Für Trainingstor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06FG0S83</u></b>                      Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06FG0S84</u></b></p> <p>Für Jugendtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07FG0S83</u></b>                      Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07FG0S84</u></b></p> <p>Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08FG0S83</u></b>                      Für Kleinfeldtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08FG0S84</u></b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000S40</b></p>	<p>____ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><b>Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00001S40</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p align="center">EP                  .....                   GP                  .....</p>
---	----------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg      <b><u>Bestell Nr. 00120A83</u></b> Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg      <b><u>Bestell Nr. 00180A83</u></b> Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg      <b><u>Bestell Nr. 00240A83</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

### 3. Bolzplatz- und Kleinfeldtore (3 x 2 m)

#### 3.1 Bolzplatztore (3 x 2 m oder 5 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen



**Kurzerklärung:**

Bolzplatztor (3 x 2 m oder 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 318**

**Alternativ:**

Bolzplatztor (3 x 2 m oder 5 x 2 m) mit Basketballaufsatz, aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. **Seite 319**

### Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

**Sonderzubehör**

Bodenhülsen und Adapter .....	Seite 320
Basketballaufsatz .....	Seite 323
Integrierte Schusswand .....	Seite 324

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztor (3 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312 mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißt.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08001008</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztor (5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bolzplatztor 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor 5 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißt.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08M10080</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m und 5 x 2 m) mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SB2HN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Standard, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2014</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore mit Zielbrett in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Inkl. 2 Erdanker für den hinteren Bereich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2314</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Mehrprijs Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen mit aufgesetztem Basketballgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 / 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißst. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 40 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. Strebenabstand nach aktueller DIN.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißst sind.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Aufgesetztes Basketballgestell (Standardauslage 40 cm).</li> <li>• Aus Aluminium, komplett verschweißst.</li> <li>• Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium, 8 mm stark.</li> <li>• Auslage: 40 cm.</li> <li>• Korbhöhe: 3,05 m.</li> <li>• Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert.</li> <li>• Nylonnetz, 6 mm stark.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08BB10A8</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Integrierte Schusswand für 3 x 2 m Tor.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (3 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Schusswand für Bolzplatztor.</li> <li>• Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</li> <li>• Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SW1008</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Integrierte Schusswand für 5 x 2 m Tor.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (5 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Schusswand für Bolzplatztor.</li> <li>• Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</li> <li>• Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08MS1008</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

**3.2 Bolzplatztore (3 x 2 m oder 5 x 2 m), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt**



**Kurzerklärung:**

Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 326**

**Alternativ:**

Bolzplatztor (3 x 2 oder 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen (sandverfüllt) gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 40 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark. Strebenabstand nach aktueller DIN. **Seite 327**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Sonderzubehör**

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 328  
 Baskettballaufsatz ..... Seite 331  
 Integrierte Schusswand ..... Seite 332

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztor (3 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt (Lärmschutz)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. Strebenabstand nach aktueller DIN. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißt.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 mm im Querschnitt.</li> <li>• Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißt sind.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,                      Bolzplatztor: <b>Bestell Nr. 08001008</b>                      Mehrpreis Sand: <b>Bestell Nr. 0832SAND</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztor (5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen, mit Sand verfüllt (Lärmschutz)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bolzplatztor (5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), 1176-1 und 15312, mit TÜV-Zertifikat. Strebenabstand nach aktueller DIN. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt. Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (5 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 mm im Querschnitt.</li> <li>• Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißst sind.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Aluminiumprofile der Rückwand mit Sand verfüllt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,                      Bolzplatztor: <b>Bestell Nr. 08M01081</b>                      Mehrpreis Sand: <b>Bestell Nr. 08M10080</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m)</b>                      mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SB2HN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Standard, für Bolzplatztore (3 x 2 m / 5 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2014</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore mit Zielbrett in Hülsen zu stellen.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Inkl. 2 Erdanker für den hinteren Bereich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2314</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m), Rückwand komplett aus eingelasenen Aluminiumprofilen (sandverfüllt) mit aufgesetztem Basketballgestell</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 / 5 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen (sandverfüllt) gefertigt. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißst. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 40 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusiv Nylonnetz, 6 mm stark. Strebenabstand nach aktueller DIN.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpreis Bolzplatztor (3 x 2 m / 5 x 2 m) aus Aluminium (sandverfüllt).</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 115 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Trägerprofile (Querschnitt 50 x 75 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Aufrechte Fangkorbprofile (Ø 42 x 3,5 mm), die durchgehend in den Trägerprofilen eingelassen und verschweißst sind.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Aufgesetztes Basketballgestell (Standardauslage 40 cm).</li> <li>• Aus Aluminium, komplett verschweißst.</li> <li>• Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium, 8 mm stark.</li> <li>• Auslage: 40 cm.</li> <li>• Korbhöhe: 3,05 m.</li> <li>• Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert.</li> <li>• Nylonnetz, 6 mm stark.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08BB10A8</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Integrierte Schusswand für 3 x 2 m Tor.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (3 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Schusswand für Bolzplatztor.</li> <li>• Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</li> <li>• Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SW1008</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Bolzplatztor:  <b>Integrierte Schusswand für 5 x 2 m Tor.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Integrierte Schusswand für Bolzplatztor (5 x 2 m). Die Rückwand des Bolzplatztores wird mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm) versehen, so dass das Tor auch als Schusswand genutzt werden kann.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Schusswand für Bolzplatztor.</li> <li>• Rückwand mit 2 Öffnungen (Ø ca. 500 mm).</li> <li>• Eingefasst durch ein Aluminiumrundrohr 42mm im Durchmesser.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08MS1008</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

**3.3 Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), einfache Bauweise mit eingefräster Netzaufhängung**

**Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), einfache Bauweise mit eingefräster Netzaufhängung**



Einfache Bauweise




Einfache Bauweise, Modell „Herkules“




Einfache Bauweise Mit Basketballaufsatz

**Kurzerklärung:**

Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 334**

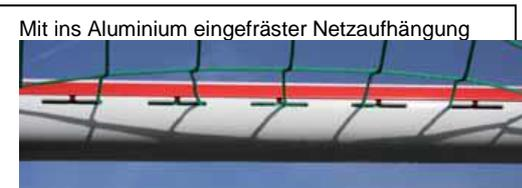

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung

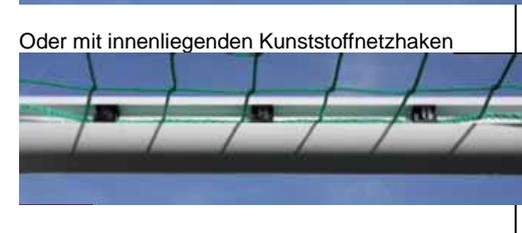

Oder mit innenliegenden Kunststoffnetzclaken

**Alternativ:**

Bolzplatztor (3 x 2 m), Modell „Herkules“ aus stabilen Aluminiumprofilen mit zusätzlichen hinteren Querrohren gefertigt und somit zur Aufnahme eines Herkulesnetzes geeignet. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 341**

**Alternativ:**

Bolzplatztor (3 x 2 m), Modell „Herkules“ aus stabilen Aluminiumprofilen und Basketballaufsatz. Mit zusätzlichen hinteren Querrohren gefertigt und somit zur Aufnahme eines Herkulesnetzes geeignet. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißt. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusiv Nylonnetz, 6 mm stark. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. **Seite 342**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Tornetze ..... Seite 343  
 Herkulesnetz ..... Seite 344

**Sonderzubehör**

Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 345  
 Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 348  
 Räder ..... Seite 362

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 100 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Auslage unten 100 cm</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 28001107</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 100 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Auslage unten 100 cm</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM107</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 150 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Auslage unten 150 cm</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 28001157</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 150 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Auslage unten 150 cm</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 28SAM157</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung, eingefräste Netzaufhängung.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 200 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Auslage unten 200 cm</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• 8 Jahre Garantie auf vollverschweißte Teile.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 28001127</b></p>	<p>— Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise mit Netzaufhängung mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, Auslage unten 200 cm, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeldtor- / Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium.</li> <li>• Auslage unten 200 cm</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen</li> <li>• Mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 28SAM127</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Mehrpriis Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise und Basketballaufsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Mehrpreis für Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) mit Basketballaufsatz aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt mit zusätzlichem, hinterem Querrohr (im oberen und unteren Bereich). Komplet verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweißst. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 40 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusiv Nylonnetz, 6 mm stark. TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpreis für Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) aus Aluminium mit Basketballaufsatz.</li> <li>• Mit zusätzlichem, hinterem Querrohr (im oberen und unteren Bereich).</li> <li>• Komplet verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Netzaufhängung durch Stangensystem.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Inklusiv Stangensystem.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung).</li> <li>• Basketballgestell (Standardauslage 40 cm) aus Aluminium, komplett verschweißst. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusiv Nylonnetz, 6 mm stark.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08B01107</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise, Modell „Herkules“, mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich). Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorge richtet ist. Einschließlich 4 Erdanker je Tor. TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ aus Aluminium.</li> <li>• Mit zusätzlichem, hinterem Querrohr für Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich).</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorge richtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbügel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Netzaufhängung durch Stangensystem.</li> <li>• Einschließlich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Inklusive Stangensystem.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung),</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 080Q1107</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Mehrpriis Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m), einfache Bauweise, Modell „Herkules“, mit zusatzlichem, hinterem Querrohr fur Herkulesnetz und Basketballaufsatz.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Mehrpreis fur Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ mit Basketballaufsatz aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt mit zusatzlichem, hinterem Querrohr fur Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich). Komplett verschweistes Bolzplatztor, das fur eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Einschlielich 4 Erdanker je Tor. Basketballgestell aus Aluminium, komplett verschweist. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium (Standardauslage 40 cm) ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusiv Nylonnetz, 6 mm stark. TUV gepruft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpreis fur Kleinfeld-/Bolzplatztor (3 x 2 m) „Herkules“ aus Aluminium mit Basketballaufsatz.</li> <li>• Mit zusatzlichem, hinterem Querrohr fur Herkulesnetz (im oberen und unteren Bereich).</li> <li>• Komplett verschweist.</li> <li>• Vorgerichtet fur eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm im Querschnitt.</li> <li>• Torbugel (Ø 60 x 3 mm) in Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Bodenrahmen aus Rechteckrohr 50 x 75 x 3mm, in den Torrahmen eingelassen.</li> <li>• Netzaufhangung durch Stangensystem.</li> <li>• Einschlielich 4 Erdanker je Tor.</li> <li>• Inklusiv Stangensystem.</li> <li>• Eingelassene Eckverbinder zur zusatzlichen Stabilisierung des Torrahmens.</li> <li>• TUV gepruft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung).</li> <li>• Basketballgestell (Standardauslage 40 cm) aus Aluminium, komplett verschweist. Das Zielbrett (120 x 90 cm) aus Aluminium ist 8 mm stark. Basketballkorb aus Vollstahl, nach Vorschrift einbrennlackiert. Inklusiv Nylonnetz, 6 mm stark.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gema Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schaper Sportgeratebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Munster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08BQ11B7</b></p>	<p align="center">___ Stuck</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Tornetz für Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeld- oder Bolzplatztornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0800G111</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Tornetz für Kleinfeldtor- / Bolzplatztore (3 x 2 m), Farbe: weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Kleinfeld- oder Bolzplatztornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest.</li> <li>• Knotenlos.</li> <li>• Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m.</li> <li>• Farbe: weiß.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0800W112</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Herkules-Tornetz für Bolzplatztore (3 x 2 m), Farbe: grün</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bolzplatztornetz aus 5 mm Polypropylen mit Stahleinlage. Farbe: grün.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztornetz aus 5 mm Polypropylen.</li> <li>• Mit Stahleinlage.</li> <li>• Farbe: grün.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08HER111</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m) mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Bolzplatztore (3 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Bolzplatztore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i>    <b>Bodenhülse, Typ Standard, für Bolzplatztore (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Adapter für Bodenhülsen, um Bolzplatztore in Hülsen zu stellen.</b></p> <p>Kurzbeschreibung:                      Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Bolzplatztore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Stück Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2014</b></p>	___ Stück	EP .....        GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Integrierte Bodenhülsenadapter.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen.</li> <li>• Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll.</li> <li>• Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ADP100</b></p>	___ Stück	EP .....        GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08BO2006</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08BO2061</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Kleinfeldtore, Weiß</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößel verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S8W02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Kleinfeldtore, Grau</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstößel verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken.</li> <li>• Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt.</li> <li>• Weiß einbrennlackiert.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. S8G02006</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....                       GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Einzelgewichte (4 Stück je Tor) mit einem Gesamtgewicht von 160 kg. Je Gewicht 40 kg, feuerverzinkt, zum Auflegen auf den Bodenrahmen. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr.</li> <li>• 4 Einzelgewichte je Tor.</li> <li>• Je Gewicht 40 kg.</li> <li>• Feuerverzinkt.</li> <li>• Zum Auflegen auf den Bodenrahmen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000071</b></p>	<p>____ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000S40</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p align="center">EP                  .....                            GP                  .....</p>
---	----------------------------------	--

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00001S40</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
---	----------------------------------	---

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>          Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt. Durch 4 Polyamidräder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Breite nach fahrbar. Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>          Schäper Sportgerätebau GmbH          Nottulner Landweg 107          48161 Münster          Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000B83</b></p>	<p>____ Stück</p>	<p>EP          .....            GP          .....</p>
---	-------------------	---

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>          Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt. Durch 4 Polyamidräder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Länge nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>          Schäper Sportgerätebau GmbH          Nottulner Landweg 107          48161 Münster          Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000B82</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p align="center">EP          .....                    GP          .....</p>
---	----------------------------------	--

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>          Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Durch 4 ausgeschäumte Räder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Breite nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 4 ausgeschäumte Rädern (Ø 245 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>          Schäper Sportgerätebau GmbH          Nottulner Landweg 107          48161 Münster          Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000S83</b></p>	<p>____ Stück</p>	<p>EP          .....            GP          .....</p>
--	-------------------	---

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>          Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Durch 4 ausgeschäumte Räder ist ein mit diesem Gewicht bestücktes Tor der Länge nach fahrbar. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 4 ausgeschäumte Rädern (Ø 245 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>          Schäper Sportgerätebau GmbH          Nottulner Landweg 107          48161 Münster          Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000S82</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP          .....</p> <p>GP          .....</p>
--	------------------	---

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 125 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Länge nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr.</li> <li>• 1 Einzelgewicht je Tor.</li> <li>• Gewicht ca. 170 kg.</li> <li>• Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen.</li> <li>• Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000182</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p align="center">EP                  .....                            GP                  .....</p>
---	----------------------------------	--

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 100 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Länge nach. Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr.</li> <li>• 1 Einzelgewicht je Tor.</li> <li>• Gewicht ca. 100 kg.</li> <li>• Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen.</li> <li>• Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Länge nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000282</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
---	----------------------------------	---

<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 125 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Breite nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr.</li> <li>• 1 Einzelgewicht je Tor.</li> <li>• Gewicht ca. 170 kg.</li> <li>• Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen.</li> <li>• Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000183</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
---	----------------------------------	---

	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Gewichte für Kleinfeld- / Bolzplatztor (3 x 2 m)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Einzelgewicht mit einem Gesamtgewicht von 100 kg. Das Gewicht ist in ein Aluminiumprofil integriert und wird am hinteren Bodenrahmen des Tores befestigt. Laufrollen ermöglichen das Versetzen des Tores der Breite nach. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr.</li> <li>• 1 Einzelgewicht je Tor.</li> <li>• Gewicht ca. 100 kg.</li> <li>• Zum Verschrauben am hinteren Bodenrahmen.</li> <li>• Gewicht mit 4 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm) versehen, die das einfache Versetzen der Tore der Breite nach ermöglichen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                  Schäper Sportgerätebau GmbH                  Nottulner Landweg 107                  48161 Münster                  Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08000283</b></p>	<p align="center">____ Stück</p>	<p>EP                  .....</p> <p>GP                  .....</p>
--	---	----------------------------------	---

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Integrierte Gewichte (100, 125 oder 200 kg), Gewicht im Bodenrahmen integriert.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte (100, 125 oder 200 kg, je nach Auslage), Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte (100, 125 oder 200 kg je nach Auslage),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, 100 kg: <b><u>Bestell Nr. 08RIR100</u></b> 125 kg: <b><u>Bestell Nr. 08RIR125</u></b> 200 kg: <b><u>Bestell Nr. 08RIR200</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Angeschweißte Räder.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) angeschweißt an den Bodenrahmen des XY  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Angeschweißt an den Bodenrahmen des XY</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD772</b></p>	___ Satz	EP .....        GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Räder als Nachrüstsatz.</b>  <b>Kurzbeschreibung:</b>                      Transportrollen (1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor) als Nachrüstsatz.  <b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportrollen</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück Doppelrollen je Tor</li> <li>• Als Nachrüstsatz</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00RAD773</b></p>	___ Satz	EP .....        GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:</p> <p><b>Gewichte "2 in 1" für Fußballtore vom Typ 3 (7,32 x 2,44 m) und Kleinfeldtore, Modell Standard</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht "2 in 1" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Kleinfeldtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 130 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                      1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht "2 in 1" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 130 kg befüllt.</li> <li>• Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt.</li> <li>• Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)!</li> <li>- 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</li> </ul> </li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08321S40</b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Pfostenmanschetten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Pfostenmanschetten werden zwischen Torpfosten und Adapter eingelassen, so dass immer eine exakte Torhöhe gewährleistet ist und die Hülsen gegen ein Versanden abgedichtet sind.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Ausgleich von Unebenheiten / Verwachsungen des Bodens.</li> <li>• 8 mm starke Aluminiumplatten, die zwischen Torpfosten und Adapter eingelassen werden.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06000085</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

	<p><i>Alternativ:</i> <b>Einfache Pfostenmanschette aus Gummi,</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Pfostenmanschetten sind bei sandverfülltem Kunstrasen aber auch bei Naturrasen zu empfehlen. Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz gegen Versanden und Verdrecken der Hülsen.</li> <li>• Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 06SAM851</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
--	--	----------	--------------------------------

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Universeller Transportwagen für Kleinfeldtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000771</b></p>	___ Satz	EP .....        GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p>Sonderzubehör zum Kleinfeld- / Bolzplatztor, einfache Bauweise:  <b>Universeller Transportwagen für Kleinfeld mit Gewichten</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle versetzbaren Trainingstore sowie für Jugendfußballtore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette aus Aluminium gefertigt.</li> <li>• Speziell für Tore, die mit Gewichten ausgestattet wurden.</li> <li>• In einem Stück verschweißt.</li> <li>• In der Breite einstellbar.</li> <li>• 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm).</li> <li>• 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000W771</b></p>	___ Satz	EP .....        GP .....

### 3.4 Mini Bolzplatztore (120 x 80 cm, 180 x 120 cm), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen

#### Mini Bolzplatztore (120 x 80 cm, 180 x 120 cm), Rückwand mit eingelassenen Aluminiumprofilen

**Kurzerklärung:**

Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Ein-schließlich 2 Erdanker je Tor.

**Seite 367**

**Kurzerklärung:**

Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorgerichtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Ein-schließlich 2 Erdanker je Tor.

**Seite 368**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorge richtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 2 Erdanker je Tor.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini-Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus Aluminium.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Ovalprofil (Querschnitt 115 x 100 x 2,5 mm)</li> <li>• Bodenrahmen (Querschnitt 42 x 42 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Hintere Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm), seitliche Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm),</li> <li>• Einschließlich 2 Erdanker je Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. H8M10082</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm), Rückwand komplett aus eingelassenen Aluminiumprofilen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Komplett verschweißtes Bolzplatztor, das für eine Bodenverankerung vorge richtet ist. Strebenabstand nach aktueller DIN. Einschließlich 2 Erdanker je Tor.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini-Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus Aluminium.</li> <li>• TÜV geprüft nach DIN/EN 749 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN.</li> <li>• Komplett verschweißst.</li> <li>• Vorge richtet für eine Bodenverankerung.</li> <li>• Torrahmen aus Rundprofil (115 x 100 x 2,5 mm)</li> <li>• Bodenrahmen (Querschnitt 42 x 42 x 3 mm), Ecken abgerundet.</li> <li>• Hintere Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm), seitliche Fangkorbprofile (Ø 30 x 2 mm),</li> <li>• Einschließlich 2 Erdanker je Tor.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. H8M10081</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

### 3.5 Bodenhülsen, Verankerungen und Kippsicherungen für Kleinfeldtore (3 x 2 m)

<b>Gewichtslösungen für bewegliche Tore</b>		
	<p><b>Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen bzw. Kipp-Sicherungen vorgeschrieben! So muss ein bewegliches Tor einer Kraft von 1100 N standhalten, ohne zu kippen.</b></p>	
<p>Dies bedeutet bspw. für ein Jugend- bzw. Trainingstor (hintere Tiefe 200 cm) ein Gegengewicht von ca. 100 kg oder für ein Jugend- oder Trainingstor (hintere Tiefe 150 cm) ein Gegengewicht von ca. 120 kg (Jugendtor) bzw. 170 kg (Trainingstor).</p>		
<p><b>Die notwendigen Gewichtsgrößen hängen also nicht nur vom Typ, sondern eben auch von der hinteren Tiefe des Tores ab.</b></p>		
<b>Tortyp</b>	<b>Auslage (hintere Tiefe)</b>	<b>Kontergewicht</b>
Jugendtor	1,0 Meter	200 kg
Jugendtor	1,5 Meter	125 kg
Jugendtor	2,0 Meter	100 kg
Bolzplatztor	1,0 Meter	200 kg
Bolzplatztor	1,5 Meter	125 kg
Trainingstor	1,5 Meter	170 kg
Trainingstor	2,0 Meter	100 kg
<p><b>Ganz aktuell hat der TÜV seine Anforderungen an Gewichte noch einmal verschärft.</b> So entsprechen Gewichte "zum nachträglichen Befüllen" sowie Gewichte "zum Auflegen" nicht mehr den TÜV Anforderungen. Gewichte müssen zum einen fest mit dem Tor verbunden sein (entweder in den Bodenrahmen integriert oder fest angeschraubt) und zum anderen müssen die Gewichte schon "ab Werk" des Herstellers den erforderlichen Gewichtsgrößen entsprechen. Eine nachträgliche Befüllung beim Verein ist nicht mehr zulässig.</p>		

#### Bodenhülsen und Anker

Bodenhülsen ..... Seite 370

Spannanker ..... Seite 373

Integrierte Bodenhülsenadapter ..... Seite 375

#### Gewichte

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen ..... Seite 376

Im Bodenrahmen integriert, für Tore mit ovalem Bodenrahmen ..... Seite 377

Ab Werk befüllte Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 378

Vor Ort befüllbare Gewichte zum Anschrauben ..... Seite 379

Gewichte „2 in 1“, Typ A und Typ B ..... Seite 380

Gewichte zum Auflegen ..... Seite 382

Gewichte für Minitorre ..... Seite 384

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p>Bodenhülsen für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (120 x 100 mm):  <b>Bodenhülse, Typ Spezial, für Fußballtore mit ovalem Torrahmen mit Deckelkammer</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SH2005</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar</b> mit Deckelkammer</p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit oberliegender Deckelkammer für Fußballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel.</li> <li>• Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar.</li> <li>• Deckel bauseitig beschichtbar.</li> <li>• Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar.</li> <li>• Extra große Deckelkammer, 6 cm breit.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00SHOHN5</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
<p><i>Alternativ:</i> <b>Bodenhülse, Typ Standard, für bewegliche Tore mit ovalem Vorderrahmen (100 x 120 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore mit ovalem Torrahmen</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loser Abschlussdeckel.</li> <li>• Inklusive Einbauplan.</li> <li>• 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00HN2001</b></p>	<p align="center">___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Adapter für Bodenhülsen, um bewegliche Tore mit ovalem Torrahmen in Hülsen zu stellen</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Tore mit ovalem Torrahmen in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter aus Aluminium.</li> <li>• 2 Adapter je Tor erforderlich.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00AB2014</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren mit rechteckigem Bodenrahmen. Der Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker und zudem beschichtbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannanker aus Aluminium mit Überwurf.</li> <li>• Hülsendeckel ist zugleich ein verriegelbarer Anker.</li> <li>• Deckel bauseits beschichtbar.</li> <li>• Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000761</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Spannanker für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm)</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Spannanker aus Aluminium mit Überwurf zur Befestigung am Bodenrahmen (50 x 75 mm) für bewegliche Fußballtore. Der Hülsendeckel ist verriegelbar. Arretierung durch einen mitgelieferten Innensechskantschlüssel. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannanker aus Aluminium mit Überwurf.</li> <li>• Hülsendeckel ist verriegelbar.</li> <li>• Arretierung durch mitgelieferten Innensechskantschlüssel.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 0000076</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Erdanker für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000106</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....
	<p><i>Alternativ:</i> <b>Erdsnägel für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdsnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdsnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen.</li> <li>• 1 Ausziehhebel.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000070</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Bodenhülsenadapter für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen. Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll. Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter herausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene Hülse zu stellen.</li> <li>• Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann ausgefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll.</li> <li>• Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abgebrochen werden).</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00ADP100</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit rechteckigem Bodenrahmen (50 x 75 mm),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIR170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIR100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIR100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIR100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm), Gewicht im Bodenrahmen integriert, Inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore, Gewicht im Bodenrahmen integriert. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Gewichte für bewegliche Fußballtore mit ovalem Bodenrahmen (100 x 120 mm),</li> <li>• Gewicht im Bodenrahmen fest integriert.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIO170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RIO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RIO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RIO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Ab Werk befüllte Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, inkl. Rädern. TÜV-geprüft</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab Werk befüllte Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RSO170</u></b>                      Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RSO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO200</u></b>                      Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO125</u></b>                      Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RSO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO200</u></b>                      Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO125</u></b>                      Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RSO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Fußballtore. Gewicht können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Trainingstor, Auslage 1,5 m, 170 kg <b><u>Bestell Nr. 06RBO170</u></b> Trainingstor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 06RBO100</u></b></p> <p>Jugendtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO200</u></b> Jugendtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO125</u></b> Jugendtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 07RBO100</u></b></p> <p>Kleinfeldtor, Auslage 1,0 m, 200 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO200</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 1,5 m, 125 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO125</u></b> Kleinfeldtor, Auslage 2,0 m, 100 kg <b><u>Bestell Nr. 08RBO100</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ A</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                      1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht "2 in 1 A" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt.</li> <li>• Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt.</li> <li>• Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)!</li> <li>- 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</li> </ul> </li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, <b>Bestell Nr. 06321S40</b>                      Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, <b>Bestell Nr. 07321S40</b>                      Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, <b>Bestell Nr. 08321S40</b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Gewichte "2 in 1" für bewegliche Fußballtore, Modell Typ B</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an Trainings- oder Jugendtore. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt. Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt. Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                      1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)! 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)! Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht "2 in 1 B" zum Befüllen bspw. mit Quarzsand zum Anschrauben an bewegliche Fußballtore.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg befüllt.</li> <li>• Um das Tor gegen Kippen zu sichern wird das Gewicht einfach "nach hinten herausgeschwenkt.</li> <li>• Das Gewicht "2 in 1" muss folgende Funktionen erfüllen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muß beim Einsatz des Tores demnach immer genutzt werden)!</li> <li>- 2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!</li> </ul> </li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Für Trainingstor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06FG0S83</u></b>                      Für Trainingstor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 06FG0S84</u></b></p> <p>Für Jugendtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07FG0S83</u></b>                      Für Jugendtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 07FG0S84</u></b></p> <p>Für Kleinfeldtor, bis 130 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08FG0S83</u></b>                      Für Kleinfeldtor, bis 200 kg befüllbar, <b><u>Bestell Nr. 08FG0S84</u></b></p>	<p align="center">___ Satz</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 75 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: _____ x _____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00000S40</b></p>	____ Stück	EP .....        GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Fahrbare Gewichte zum Befüllen vor Ort für bewegliche Fußballtore</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 100 kg befüllt.</li> <li>• Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen.</li> <li>• Die Gewichtgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Aufnahmen für Bodenrahmen: ____ x ____</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 00001S40</b></p>	<p>____ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Vor Ort befüllbare Gewichte für bewegliche Minitore. Gewichte können nachträglich mit dem Bodenrahmen fest verschraubt werden, Inkl. Rädern</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren. Inkl. Rädern (pannensicher) Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort befüllbare Gewichte zum nachträglichen Anschrauben an den Bodenrahmen von beweglichen Fußballtoren.</li> <li>• Inkl. Rädern, pannensicher.</li> <li>• Achtung! Beachten Sie die Gewichtsanforderungen in Abhängigkeit von der Auslage (Tiefe) und des Bodenrahmens der Tore!</li> <li>• Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>,</p> <p>Minitor 120 x 80 cm, ca. 30 kg      <b><u>Bestell Nr. 00120A83</u></b> Minitor 180 x 120 cm, ca. 40 kg      <b><u>Bestell Nr. 00180A83</u></b> Minitor 240 x 160 cm, ca. 50 kg      <b><u>Bestell Nr. 00240A83</u></b></p>	<p>___ Satz</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

## 4. Bolzplatztore „Unbreakable“

### 4.1 Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

#### Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.



#### **Kurzerklärung:**

Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorbereitet. **Seite 386**

### Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

#### Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen ..... Seite 387  
Erdanker ..... Seite 387

#### Sonderzubehör

Basketballaufsatz ..... Seite 388  
Schusswand ..... Seite 388

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztore „Unbreakable“, 5 x 2 m, TÜV-geprüft.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bolzplatztor (5 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 6 cm), der Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm. Strebenabstand nach aktueller DIN!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (5 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Torrahmen (ø 6 cm), Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Wandungsstärke 2,8 mm</li> <li>• Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN!</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM811</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm.</li> <li>• Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8BH</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</li> <li>• 1 Satz = je 4 Stück</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8EA</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Aufsatz aus Vierkantrrohr , 100 x 100 x 3 mm, Auslage 40 cm. Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben. Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Aufsatz aus Vierkantrrohr , 100 x 100 x 3 mm.</li> <li>• Auslage 40 cm.</li> <li>• Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben.</li> <li>• Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8BB</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Schusswand für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand. Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand.</li> <li>• Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8SW</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

**4.2 Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.**

**Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.**



**Kurzerklärung:**

Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorbereitet. **Seite 390**

**Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülsen .....	Seite 391
Erdanker .....	Seite 391

**Sonderzubehör**

Basketballaufsatz .....	Seite 392
Schusswand.....	Seite 392

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztore „Unbreakable“, 3 x 2 m, TÜV-geprüft.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bolzplatztor (3 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 6 cm), der Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm. Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (3 x 2 m) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Torrahmen (ø 6 cm), Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Wandungsstärke 2,8 mm</li> <li>• Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft!</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM801</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm.</li> <li>• Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8BH</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</li> <li>• 1 Satz = je 4 Stück</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8EA</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Aufsatz aus Vierkantrrohr , 100 x 100 x 3 mm, Auslage 40 cm. Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben. Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basketballaufsatz für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Aufsatz aus Vierkantrrohr , 100 x 100 x 3 mm.</li> <li>• Auslage 40 cm.</li> <li>• Mit zwei hinteren Querstreben und Flanschplatten zum Anschrauben.</li> <li>• Inklusive hinterem Erdanker mit Überwurf zur zusätzlichen Kippsicherung.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8BB</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Schusswand für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand. Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückwand des Bolzplatztores mit integrierter Schusswand.</li> <li>• Zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen mit einem Durchmesser von ca. 500 mm.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8SW</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

**4.3 Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.**

**Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.**



**Kurzerklärung:**

Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorbereitet. **Seite 394**

**Notwendiges Zubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülsen .....	Seite 395
Erdanker .....	Seite 395

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztore „Unbreakable“, 180 x 120 cm, TÜV-geprüft.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 4,2 cm), der Bodenrahmen und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm . Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (180 x 120 cm) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Torrahmen (ø 4,2 cm), Bodenrahmen und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Wandungsstärke 2,8 mm.</li> <li>• Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft!</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161 Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM802</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm.</li> <li>• Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8BH</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</li> <li>• 1 Satz = je 4 Stück</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8EA</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

**4.4 Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.**

**Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm, aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.**



**Kurzerklärung:**

Bolzplatztore „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Bolzplatztore aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Die Bolzplatztore fertigen wir in den Größen 120 x 80 cm, 180 x 120 cm, 3 x 2 sowie 5 x 2 m. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorbereitet. **Seite 397**

**Notwendiges Zubehör**

**Notwendiges Zubehör**

Bodenhülsen ..... Seite 398  
 Erdanker ..... Seite 398

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bolzplatztore „Unbreakable“, 120 x 80 cm, TÜV-geprüft.</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b>                      Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus feuerverzinktem Stahl. Der Torrahmen (ø 4,2 cm), der Bodenrahmen und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm. Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft!</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolzplatztor (120 x 80 cm) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Torrahmen (ø 4,2 cm), Bodenrahmen und Rückwand (ø 2,2 cm) aus feuerverzinktem Stahl</li> <li>• Wandungsstärke 2,8 mm.</li> <li>• Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 50 cm.</li> <li>• Strebenabstand nach aktueller DIN 1176-1, TÜV-geprüft!</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b>                      Schäper Sportgerätebau GmbH                      Nottulner Landweg 107                      48161Münster                      Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20  <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM803</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP                      .....</p> <p>GP                      .....</p>

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm. Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm. 1 Satz = 2 Stück.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenhülsen und Adapter für Bolzplatztore „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl.</li> <li>• Bodenhülse aus Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm.</li> <li>• Adapter aus Stahlrundrohr, Durchmesser 50 mm.</li> <li>• 1 Satz = 2 Stück.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8BH</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Erdanker für Bolzplatztore „Unbreakable“</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> 1 Satz = 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.</li> <li>• 4 Bolzenschrauben M 16.</li> <li>• 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.</li> <li>• 1 Satz = je 4 Stück</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. 08SAM8EA</b></p>	___ Satz	EP .....  GP .....

## 5. Services



### Services

Service- und Wartungsvertrag .....	Seite 400
Produkterklärung / Produktschulung .....	Seite 400
Zusammenstellung von Ausschreibungstexten .....	Seite 401

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Service- und Wartungsvertrag</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Service und Wartungsvertrag für Sportgeräte. Der Service- und Wartungsvertrag umfasst eine jährliche Prüfung sämtlicher Sportgeräte im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit. Die Ergebnisse werden in einem ausführlichen Prüfbericht zusammengefasst.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service und Wartungsvertrag für Sportgeräte.</li> <li>• Umfasst eine jährliche Prüfung sämtlicher Sportgeräte im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit.</li> <li>• Abschließender Prüfbericht.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. Service</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	<p><b>Produkterklärung / Produktschulung</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Produkterklärung / Produktschulung der Personen, die die Sportgeräte nutzen und/ oder warten sollen.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkterklärung / Produktschulung der Personen, die die Sportgeräte nutzen und/ oder warten sollen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. Service</b></p>	___ Stück	EP .....  GP .....

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbeschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis €</u>
	<p><b>Zusammenstellung von Ausschreibungstexten für den Bereich Sportgeräte</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung:</b> Zusammenstellung von adäquaten Ausschreibungstexten gemäß Kundenanfrage für den Bereich Sportgeräte.</p> <p><b>Anforderungen / Bauweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenstellung von adäquaten Ausschreibungstexten gemäß Kundenanfrage.</li> <li>• Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen.</li> </ul> <p><b>Hersteller oder gleichwertig:</b> Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 <a href="http://www.sportschaeper.de">http://www.sportschaeper.de</a>, <b>Bestell Nr. Service</b></p>	<p>___ Stück</p>	<p>EP .....</p> <p>GP .....</p>